



Fini, toile réglée
et juste à poser

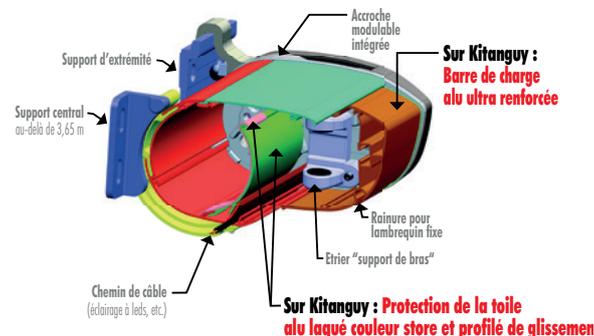

- 90** couleurs
- Fabrication en **24** heures
- GARANTIE 12 ans***
- FABRICATION FRANÇAISE

Avancées	Largeurs	
	mini	maxi
1500	1895	5850
1750	2145	5850
2000	2395	5850
2500	2895	5850
3000	3395	5850
3250	3645	5610

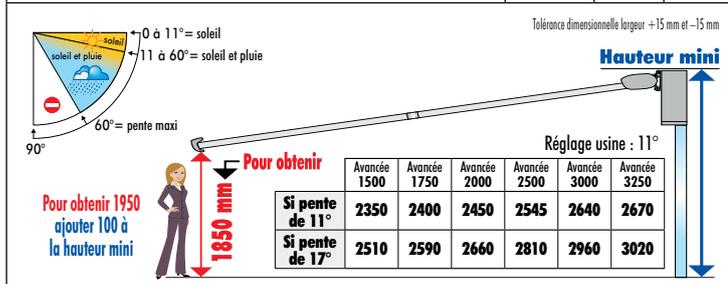

• Fixation de face ou sous plafond (mêmes supports)



• **KITANGUY** : 2 bras renforcés à compensation angulaire
Réf. 9001 ou 9011⁽¹⁾ pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
(1) 9001 ou 9011 selon avancée et largeur

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F
• Barre de charge en alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEA iO et RTS CSI uniquement 3 mètres
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Comnexon / Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds - TELIS 4 : nécessaire avec Leds

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI

• Lambrequin fixe en option Droit Grande vague

• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store
avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEA iO et télécommande : SITUO 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou SITUO 1 iO ou SITUO 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE 90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix Thermolaquage polyester à 200°C

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.