



90
couleurs

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
12
ans


FABRICATION
FRANÇAISE

Le produit sur
PRODEVIS


Le produit sur
HERCULEPRO

- Largeur hors tout : 2030 à 6000 mm

Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm	Taleau des avancées	Largeur mini
	1500	2030 mm
	2000	2530 mm
	2500	3030 mm
	2750	3280 mm
	3000	3530 mm
	3250	3780 mm
	3500	4030 mm

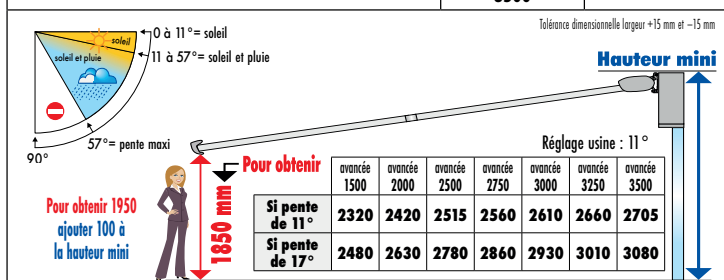

- Fixation du store de face compris, sous plafond en option

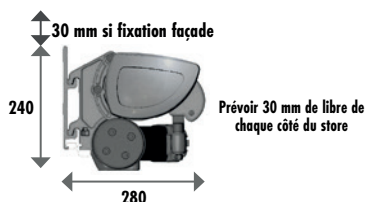

- Nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

- Tube d'enroulement Alu Ø75F
- Barre de charge en alu 70 x 100

- Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEAI0 CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels

- Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

- Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max Avancée maxi KITAYA : 3000, KOUMBA : 3500
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

- Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

- Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option

largeur maxi 6000

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

- Eclairage par Led sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur iO et télécommande multicanal

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

- Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C

Fini, toile réglée et juste à poser

DATEZ

CODE
CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____

☐ Livraison

☐ Enlèvement Pégomas (06)

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège

ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

☐ Semi-remorque IMPOSSIBLE

☐ 19 Tonnes IMPOSSIBLE N° de SIRET obligatoire

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE
matest.fr coté Pro

**Semi-coffre
KITAYA**

 face au store
moteur ou treuil
à GAUCHE

 face au store
moteur ou treuil
à DROITE

Taleau des avancées	Largeur mini
1500	2030 mm
2000	2530 mm
2500	3030 mm
2750	3280 mm
3000	3530 mm
3250	3780 mm
3500	4030 mm

 Fixation ☐ de face ☐ sous plafond

Largeur hors tout de 2030 à 6000

 Avancée Largeurs mini par avancée voir Tableau ci-contre
 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ 2750 ☐ 3000 ☐ 3250 ☐ 3500

 Couleur de l'armature : ☐ RAL 9010 ☐ RAL 1015 ☐ RAL 7016 ☐ 90 couleurs nuancier

Hors nuancier

☐ Bi-Color, soit 2^{ème} couleur pour les BRAS 90 couleurs nuancier

☐ Armature sans toile avec au choix ci-dessous : moteur ou treuil et manivelle

☐ Option câblage 10 mètres tous moteurs sauf Sunea iO CSI

☐ Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle (cochez la manivelle ci-dessous)

☐ Moteur radio OREA RTS Télécommande : ☐ Situ 1 RTS ☐ Situ 5 RTS ☐ aucune télécommande

☐ Moteur radio SUNEIA iO Télécommande : ☐ Situ 1 iO ☐ Situ 5 iO ☐ aucune télécommande

☐ Moteur radio SUNEIA iO CSI avec manivelle de secours Cochez la manivelle ci-dessous ☐ Smoove iO ☐ Situ 5 iO à variation

☐ Manivelle pour treuil de secours : ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800 ☐ 2000 ☐ 2500

☐ TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence :

 • 290g maxi : DICKSON: Orchestra ☐ SATTLER : Elements ☐ Lumera ☐ LATIM : ☐ autre fabricant

 • 360g maxi : ☐ Orchestra Max --/-- autre fabricant

 Référence de la toile de ce store ☐ Aucune toile pour le store

Lambrequin fixe Hauteur : mm généralement 220 à 300 mm

 Droit ☐ ourlé ou ☐ bordé (galon) ou ☐ Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm

 Grande vague ☐ bordé (galon)

☐ galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :

Lambrequin déroulant Les télécommandes Situ 5 iO et Situ 5 RTS peuvent commander ce lambrequin, les leds sous les bras et le réglage de l'automatisme vent

 Manoeuvre : ☐ à gauche ☐ à droite / ☐ motorisé ☐ avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm ☐ Soltis 86 ☐ Soltis 92 / Déroulement 1150 mm ☐ Orchestra ☐ Sattler ☐ Latim / Réf. toile ☐ Lambrequin déroulant sans toile

Automatisme "fermeture vent"

☐ Blanc ☐ Noir ☐ Crème

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

Eclairage par Leds sous chaque bras

☐ sans variateur RTS avec télécommande multicanal

☐ avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal

Cochez, obligatoire

☐ COMMANDE

☐ DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose initié et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline en tout ou partie la responsabilité des dommages matériels et/ou humains en cas de sinistre. Les produits sont livrés sous emballage scellé et sont non modifiables / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

Banque d'images et descriptifs produits



**En allant sur le lien ci-dessous vous trouverez
les dossiers qui contiennent chacun de nos produits**

[**www.tordjmanmetal.fr/doc/**](http://www.tordjmanmetal.fr/doc/)

Dans chacun des dossiers de nos produits vous trouverez :

- Une ou plusieurs images de chaque produit
- Un document PDF du produit à l'intérieur duquel vous pouvez récupérer indépendamment chaque élément (photo / dessin / descriptif) et possibilité de supprimer tout marquage, flèche, etc.

Pour récupérer chaque élément du PDF, IMPORTANT : utiliser le logiciel Adobe Illustrator ou Adobe Acrobat Pro

Si nécessaire, transmettez le dossier complet à votre imprimeur ou utilisez le selon vos besoins

Sur ce lien, vous trouverez également un dossier "logos" : en vectoriel et en JPG.

Et une demande d'autorisation que nous devons accepter pour que vous puissiez les utiliser dans certaines conditions (réponse très rapide).