


Semi-coffre **KITAYA**

Fini, toile réglée
et juste à poser

• Largeur hors tout : 2095 à 6000 mm

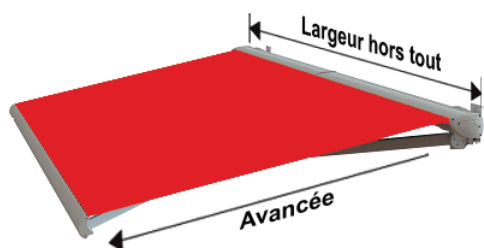

Avancées	2 bras mini / maxi
1500	2095
2000	2595
2500	3095
2750	3345
3000	3595
3250	3845
3500	4095

24/24 en ligne 7/7
Commande ou Devis pour ce store

Commande ou Devis pièces détachées 24/24 en ligne 7/7

Mille fois mieux en ligne

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

0° à 11° = soleil
11° à 37° = soleil et pluie
37° = pente maxi

Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur

	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250	Avancée 3500	Avancée 4000
Si pente de 11°	2320	2420	2515	2560	2610	2660	2705	2790
Si pente de 17°	2480	2630	2780	2860	2930	3010	3080	3220

1850 mm passage

• Fixation du store de face compris sous plafond en option

30 mm si fixation façade

Prévoir 30 mm de libre de chaque côté du store

KITAYA : 240 / KOUMBA : 257

KITAYA : 265 / KOUMBA : 225

• Bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500
Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Alu Ø75F
• Barre de charge en alu 70 x 100

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEAI0 CSI uniquement 3 mètres
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEAI0

ou moteur SUNEAI0 CSI avec manivelle de secours (maxi 6000 et avancée 3500)

Télécommande SITUO T10 ou S10

OU SITUO S10 à variation

Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO

Pas de touche pose à l'intérieur

Moteur Radio OREA RTS

Télécommande SITUO 1RTS ou S RTS



• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM
320g/m² : DICKSON Orchestra Max Avancée maxi KITAYA : 3000
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

• Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras : Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile
Bras réf. SB 100 L (profil 77 x 35) - SB 103 L (profil 96 x 39)



• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____

 Livraison

 Enlèvement Pégomas (06)

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège

ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

  **IMPOSSIBLE**
  **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire**

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE

matest.fr coté Pro

Semi-coffre
KITAYA

 face au store
moteur ou treuil
à GAUCHE

 face au store
moteur ou treuil
à DROITE

Tableau des avancées	Largeur mini
1500	2030 mm
2000	2530 mm
2500	3030 mm
2750	3280 mm
3000	3530 mm
3250	3780 mm
3500	4030 mm

 Fixation de face sous plafond

 Largeur hors tout de 2095 à 6000

 Avancée Largeurs mini par avancée voir Tableau ci-contre 1500 2000 2500 2750 3000 3250 3500

 Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier
 Bi-Color, soit 2^{ème} couleur pour les BRAS 90 couleurs nuancier Hors nuancier
 Armature sans toile avec **au choix ci-dessous** : moteur ou treuil et manivelle

 Option câblage 10 mètres  tous moteurs **sauf** Sunea iO CSI

 Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle (cochez la manivelle ci-dessous)

 Moteur radio OREA RTS Télécommande : Situ 1 RTS Situ 5 RTS aucune télécommande

 Moteur radio SUNEA iO Télécommande : Situ 1 iO Situ 5 iO aucune télécommande

 Moteur radio SUNEA iO CSI avec manivelle de secours Cochez la manivelle ci-dessous Smoove iO Situ 5 iO à variation (**obligatoire si leds**)

 Manivelle pour treuil de secours : 1200 1500 1800 2000 2500

 TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence :

 • 290g maxi : DICKSON:Orchestra SATTLER : LATIM : autre fabricant

 • 360g maxi : Orchestra Max --/-- autre fabricant

 Référence de la toile de ce store
Lambrequin fixe Hauteur : mm généralement 220 à 300 mm

 Droit ourlé ou bordé (galon) ou Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm

 Grande vague bordé (galon)

  Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :
Lambrequin déroulant Les télécommandes Situ 5 iO et Situ 5 RTS peuvent commander ce lambrequin, les leds sous les bras et le réglage de l'automatisme vent

 Manoeuvre : à gauche à droite / motorisé avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm Soltis 86 Soltis 92 / Réf. toile / **Lambrequin déroulant sans toile**
Automatisme "fermeture vent"
 Blanc Noir Crème

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

Eclairage par Leds sous chaque bras
 avec variateur d'intensité iO
télécommande Situ 5 à variation nécessaire

Cochez, obligatoire
 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose initié et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline sa produit en présence du chauffeur. Au-delà, indolument, transporter impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi