

Store Toile Classique à Projection

Largeur : 500 à 3200 (si moteur, 800 mini) - Avancées : 500 à 1200

90
couleurs

Fabrication en
24
heures


GARANTIE
12
ans



Ce produit sur
PRODEVIS

Ce produit sur
HERCULEPRO

Présenté avec l'option auvent

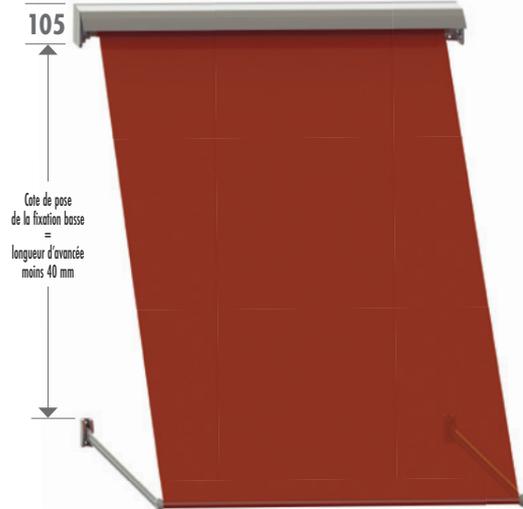

• 2 choix de projection

(bras Réf. 518)

8 avancées de 500 à 1200

	Version de 0° à 120°				Version de 0° à 170°				
	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
500	Hauteur de tableau occultée: 500				810	880	940	970	990
	Enroulement nécessaire (toile): 790 900 940 990				1030	1060	1080	1100	1120
	Encrembrement horizontal: 500 490 460 440				390	330	250	170	90
600	Hauteur de tableau occultée: 600				980	1060	1120	1160	1180
	Enroulement nécessaire (toile): 970 1040 1100 1160				1210	1250	1280	1300	1320
	Encrembrement horizontal: 600 590 560 520				460	380	300	200	100
700	Hauteur de tableau occultée: 700				1150	1240	1310	1350	1380
	Enroulement nécessaire (toile): 1110 1190 1270 1330				1390	1440	1470	1500	1520
	Encrembrement horizontal: 700 690 650 600				540	440	350	240	120
800	Hauteur de tableau occultée: 800				1310	1420	1500	1550	1570
	Enroulement nécessaire (toile): 1250 1350 1430 1510				1570	1620	1670	1700	1720
	Encrembrement horizontal: 800 790 750 700				620	510	400	270	130
900	Hauteur de tableau occultée: 900				1470	1600	1680	1740	1770
	Enroulement nécessaire (toile): 1390 1500 1600 1680				1750	1810	1870	1890	1920
	Encrembrement horizontal: 900 880 850 780				700	580	450	310	150
1000	Hauteur de tableau occultée: 1000				1640	1770	1870	1940	1960
	Enroulement nécessaire (toile): 1530 1650 1760 1850				1930	2000	2060	2080	2120
	Encrembrement horizontal: 1000 980 940 870				770	640	500	340	160
1100	Hauteur de tableau occultée: 1100				1800	1950	2060	2130	2160
	Enroulement nécessaire (toile): 1680 1810 1930 2020				2110	2190	2250	2280	2320
	Encrembrement horizontal: 1100 1080 1030 960				850	710	550	380	180
1200	Hauteur de tableau occultée: 1200				1970	2120	2240	2330	2350
	Enroulement nécessaire (toile): 1820 1970 2090 2200				2290	2380	2440	2480	2520
	Encrembrement horizontal: 1200 1180 1130 1040				920	770	600	410	200

• Largeur du store de 500 à 3200 mm (avec moteur mini 800)

• Choix de la toile en fonction de l'enroulement nécessaire (du tableau)

	Avec moteur : Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : Tube d'enroulement Ø40 Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovannardi ou micro ajouré : Mermel Satiné 5500 Toiles micro ajourées : Solitis 86 et 92	Enroulement maxi : 3100	


Tube d'enroulement visible sous le store en position ouverte

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Lambrequin fixe en option (hauteur 150 mm ou autre et 300 mm maxi)

Droit Grande vague


Exemples d'ouverture à 90° et à 170°

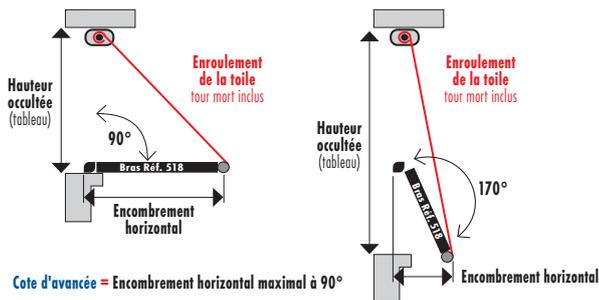

• Fixation du store :

- Fixation façade : largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues
- Fixation latérale : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
- Fixation sous plafond : largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues

• Kit permettant la fixation latérale si persiennes en option

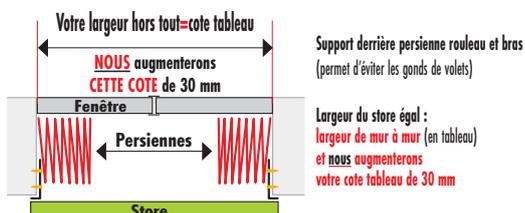

• Barre de charge Galva Ø18 comprise Alu (jonc Ø6) : en option

• Auvent (auvent impossible en pose plafond) : en option

• Joues : en option

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur matest.fr

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérachées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomase (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNILUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Comencon / Tabona SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	Situo 1 RTS : suffisant avec Tabona Situo 5 RTS : nécessaire à partir de 2 stores	

• Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable
manivelle de 1200, 1500 ou 1800 mm
- Manivelle fixe non décrochable, recoupable



• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local



• Avec poulie et cordon

Cordon Ø 2,5 mm, noir et gris avec arrêt cordon galva laqué

Mécanisme de renvoi : en option
pour manœuvrer le cordon de l'intérieur du local

Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

matest
Stores

DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____


Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège

ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais


Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE
 matest.fr coté Pro

Cochez ce choix obligatoire
 moteur ou treuil à GAUCHE

 moteur ou treuil à DROITE
Store toile classique
" à projection "

 Fixation : de face latérale sous plafond (option auvent impossible)

Largeur avec treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Avec moteur de 800 à 3200
 Pose de face ou sous plafond : ► si option joutes : déduisez 4 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joutes
Pose latérale : rien à déduire car les joutes sont inutilisées

 Projection maxi 90° à 120° 130° à 170°

 Avancée Largeurs mini par avancée, voir page précédente : Tableau des avancées
 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

 Auvent (sauf pose plafond) 2 joutes (impossible en pose latérale) 2 caches chappe de supports de bras (cache les vis)
 Barre de charge alu (à la place de la galva Ø18) Lestage de barre de charge (alu ou galva) pour un meilleur tendu de la toile

 Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier
Manoeuvre
 Ni moteur / Ni treuil / Ni toile Option câblage 10 mètres (tous moteurs filaires ou radio)

 Treuil et manivelle décrochable (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle : 1200 1500 1800 2000

 Treuil et manivelle fixe (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle recoupable : 1500 2500

 Treuil avec mécanisme de renvoi pour manoeuvre de l'intérieur avec manivelle fixe + choisissez la manivelle recoupable : 1500 2500

 Cordon et poulie fourni avec arrêt de cordon

 Cordon et poulie avec renvoi intérieur pour manoeuvrer le cordon de l'intérieur

 Moteur filaire LT 50 : interrupteur intérieur interrupteur extérieur pas d'interrupteur

 Moteur radio SUNILUS iO Télécommande : Situ iO 1 Situ iO 5 Sans télécommande

 SUNEIA iO mieux que ALTUS RTS le futur au même prix Moteur radio ALTUS RTS Télécommande : Telis 1 Telis 4 Sans télécommande

 TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette


 Toile du store : 290g maxi : Orchestra SATTLER LATIM GIOVANARDI MERMET Satiné 5500 (nos 13 coloris en stock)

 Référence de la toile si c'est une suite de chantier, référence :

 Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 : Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux OUI

 Toile micro-perforée Ferrari Soltis 86 Soltis 92 Référence

 Option lambrequin fixe Si barre de charge ronde galva : Confection pincé EXTERIEUR Confection fourreau rapporté
 (Barre de charge alu toujours jonc de Ø6)

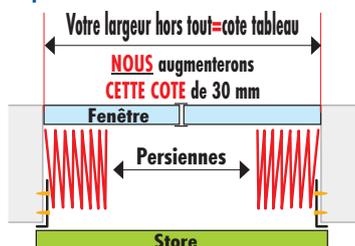 Droit ourlé bordé --/-- Toujours bordé : Grande vague Hauteur standard 150 Autre hauteur (maxi 300) :
 Kit permettant la fixation latérale en présence de persiennes = 2 supports de barre d'enroulement + 2 supports de bras

Cochez, obligatoire
 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, toute installation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TROUJAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi