


Store Toile Coffre à Projection

Largeur : 500 à 3200 (si moteur, 800 mini)

Avancées : 500 à 1200

• 2 choix de projection (bras Réf. 518)

8 avancées de 500 à 1200	Version de 0° à 120°				Version de 0° à 170°					
	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	
500	Hauteur de tableau occultée									
	500	580	670	750	810	880	940	970	990	
Enroulement nécessaire (toile)										
790 900 940 990 1030 1060 1080 1100 1120										
Encombement horizontal										
500 490 460 440 390 330 250 170 90										
600	Hauteur de tableau occultée									
	600	700	800	900	980	1060	1120	1160	1180	
Enroulement nécessaire (toile)										
970 1040 1100 1160 1210 1250 1280 1300 1320										
Encombement horizontal										
600 590 560 520 460 380 300 200 100										
700	Hauteur de tableau occultée									
	700	820	940	1050	1150	1240	1310	1350	1380	
Enroulement nécessaire (toile)										
1110 1190 1270 1330 1390 1440 1470 1500 1520										
Encombement horizontal										
700 690 650 600 540 440 350 240 120										
800	Hauteur de tableau occultée									
	800	940	1070	1200	1310	1420	1500	1550	1570	
Enroulement nécessaire (toile)										
1250 1350 1430 1510 1570 1620 1670 1700 1720										
Encombement horizontal										
800 790 750 700 620 510 400 270 130										
900	Hauteur de tableau occultée									
	900	1060	1210	1350	1470	1600	1680	1740	1770	
Enroulement nécessaire (toile)										
1390 1500 1600 1680 1750 1810 1870 1890 1920										
Encombement horizontal										
900 880 850 780 700 580 450 310 150										
1000	Hauteur de tableau occultée									
	1000	1170	1340	1500	1640	1770	1870	1940	1960	
Enroulement nécessaire (toile)										
1530 1650 1760 1850 1930 2000 2060 2080 2120										
Encombement horizontal										
1000 980 940 870 770 640 500 340 160										
1100	Hauteur de tableau occultée									
	1100	1290	1435	1650	1800	1950	2060	2130	2160	
Enroulement nécessaire (toile)										
1680 1810 1930 2020 2110 2190 2250 2280 2320										
Encombement horizontal										
1100 1080 1030 960 850 710 550 380 180										
1200	Hauteur de tableau occultée									
	1200	1410	1610	1800	1970	2120	2240	2330	2350	
Enroulement nécessaire (toile)										
1820 1970 2090 2200 2290 2380 2440 2480 2520										
Encombement horizontal										
1200 1180 1130 1040 920 770 600 410 200										

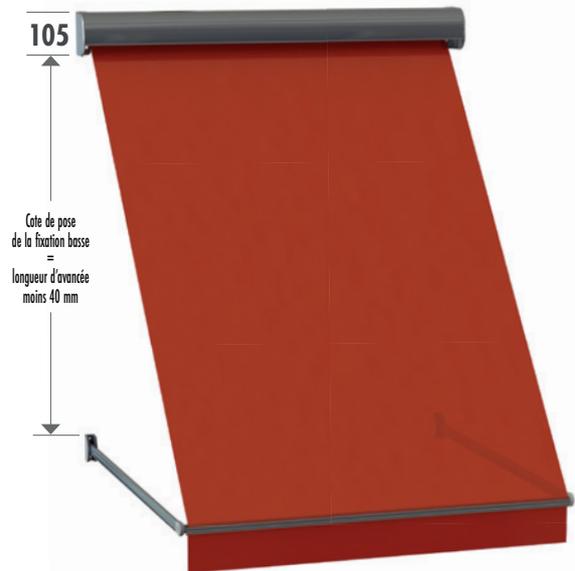

90 couleurs

Fabrication en **24 heures**

GARANTIE 12 ans

FABRICATION FRANÇAISE

Le produit sur **PRODEVIS**

Le produit sur **HERCULEPRO**

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE 90 COULEURS DU NUancier

sans supplément de prix

Thermolaquage polyester à 200°C

NUancier sur demande et sur matest.fr

• Largeur du store de 500 à 3200 mm (avec moteur mini 800)


• Choix de la toile en fonction de l'enroulement nécessaire (du tableau)

	Avec moteur : Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : Tube d'enroulement Ø40 Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovannardi	Enroulement maxi : 1800	Enroulement maxi : 2300
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Enroulement maxi : 2850	Enroulement maxi : 3100
Toiles micro ajourées : Solitis 86 et 92	Enroulement maxi : 3100	Enroulement maxi : 3100

Tube d'enroulement visible sous le store en position ouverte Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Lambrequin fixe en option (hauteur 150 mm ou autre et 300 mm maxi)

Droit Grande vague

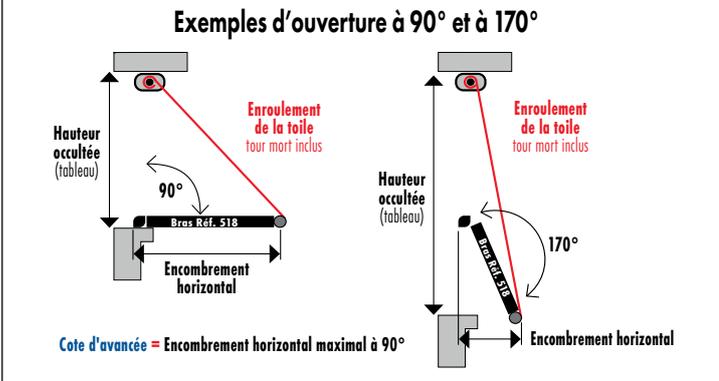

- **Fixation du store :**
- **Fixation façade :** protection arrière impossible. Largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues
 - **Fixation latérale :** largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
 - **Fixation sous plafond :** largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues
- Attention :** latérale et sous plafond dès 1801 mm : protection arrière obligatoire... et également pour toutes largeurs si l'arrière est visible. Prévoir toujours 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixation
- **Protection arrière du coffre : impossible en fixation façade**
Recommandé pour toutes largeurs mais obligatoire à partir de 1801 : en option

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres**

Moteur Radio SUNILUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
Télécommande SITUO 1 iO ou SIO	Télécommande SITUO 1 RTS ou SRTS	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	Situo 1 RTS : suffisant avec Tahoma Situo 5 RTS : nécessaire à partir de 2 stores	

• **Avec treuil à l'extérieur :**

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500 ou 1800 mm
- Manivelle fixe non décrochable, recoupable

• **Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local**

Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65



DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir ou marqueur... et donnez des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____


Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège

ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais


Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE
 matest.fr coté Pro

Cochez ce choix obligatoire
 moteur ou treuil à GAUCHE


Vous êtes face au store

 moteur ou treuil à DROITE
Store toile coffre
" à projection "
Fixation : de face / **protection arrière en option**
 latérale / **protection arrière en option mais obligatoire à partir de 1801**
 sous plafond / **protection arrière en option mais obligatoire à partir de 1801**
Attention si : fixation sous plafond ou... face ou latérale avec protection arrière
 prévoir 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixation

 Option protection arrière du coffre : obligatoire à partir de 1801 en pose latérale ou sous plafond et si l'arrière est visible (coché ou non, d'office quand obligatoire)

Largeur avec treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Avec moteur de 800 à 3200
 Pose de face ou sous plafond : **déduisez 9 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues**
Pose latérale : **rien à déduire car les joues sont inutiles**
Projection maxi 90° à 120° 130° à 170°

Avancée Largues mini par avancée, voir page précédente : [Tableau des avancées](#) 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier
Manoeuvre
 Ni moteur / Ni treuil / Ni toile

 Option câblage 10 mètres (tous moteurs filaires ou radio)

 Treuil et manivelle décrochable (treuil sous le coffre) **+ choisissez la manivelle :** 1200 1500 1800 2000

 Treuil et manivelle fixe (treuil sous le coffre) **+ choisissez la manivelle recoupable :** 1500 2500

 Treuil avec mécanisme de renvoi pour manoeuvre de l'intérieur avec manivelle fixe **+ choisissez la manivelle recoupable :** 1500 2500

 Moteur filaire LT 50 : interrupteur intérieur interrupteur extérieur pas d'interrupteur

 Moteur radio SUNILUS iO Télécommande : Situio iO 1 Situio iO 5 Sans télécommande

 SUNEA iO mieux que ALTUS RTS le futur au même prix **Moteur radio ALTUS RTS** Télécommande : Telis 1 Telis 4 Sans télécommande

 TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

Toile 290g maxi : avec moteur = enroulement possible 1800 et avec treuil : 2300

Enroulements, voir tableau des avancées page précédente

 si c'est une suite de chantier, référence :
 Orchestra SATTLER LATIM GIOVANARDI MERMET Satiné 5500 (nos 13 coloris en stock)

 Référence de la toile
Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 : **Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux** OUI

Toile micro-perforée Ferrari : toutes largeurs et enroulement maxi 3100 / Soltis 86 ou Soltis 92 Référence de la toile
Option lambrequin fixe Hauteur standard 150 Autre hauteur (maxi 300) :
Droit ourlé bordé --/-- Toujours bordé : Grande vague

 Aucune toile pour le store
 Lestage pour la barre de charge pour une meilleure tension de la toile
Cochez, obligatoire
 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières


Cachet ou signature
Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline en produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORIJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, **écrivez au marqueur 2ème envoi**