

90
couleursFabrication en
24
heuresGARANTIE
12
ans

• Largeur hors tout : 1840 à 12000 mm

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

En option : auvent et joues impossible en pose plafond

Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
1500	1840 à 6000	—	6001 à 12000
1750	2090 à 6000	—	6001 à 12000
2000	2340 à 6000	—	6001 à 12000
2500	2840 à 6000	6001 à 6631	6632 à 12000
3000	3340 à 6000	6001 à 7426	7427 à 12000

Auvent en option



Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

0 à 11°
11 à 57° = soleil et pluie
57° = pente maxi
90°

Hauteur mini

Jusqu'à 6000, réglage usine 11°

Pour obtenir 1850 mm

Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur mini

	Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 3000
Si pente de 11°	2290	2340	2390	2485	2580
Si pente de 17°	2450	2530	2600	2750	2900

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTTLER / LATIM / GIOVANARDI

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Eclairage par Leds Firelight[®] sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store
avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEIA iO et télécommande : Situ 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus


• Automatisation "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situ 1 iO ou Situ 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

• Fixation du store de face compris, sous plafond en option

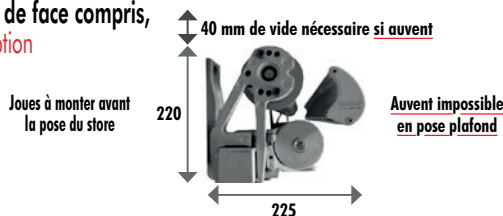

• Auvent et joues de l'auvent en option (impossible en pose plafond)

• Bras Réf. 806 avec une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

• Barre de charge en alu 60 x 70

ou sur demande galva Ø40 ou Ø50, mais lambrequin non monté

• Tube porteur galva 40 x 40 compris en option Alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO et RTS CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEIA iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEIA 50 iO CSI et jusqu'à épaisseur RTS CSI	Filaire LT
<p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p>	<p>Télécommande TELIS 1 ou 4</p>	<p>Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI : TELIS 1 ou 4</p>	<p>Interrupteur intérieur ou extérieur</p>
<p>Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p><small>Pas ébranche pose à l'intérieur</small></p>			<p>Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : une Situ 1</p>
<p>SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma</p>			
<p>SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds - TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur</p>			

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C

**Fini, toile réglée
et juste à poser jusqu'à 6000
au delà, store en 2 éléments**