



90
couleurs

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
12
ans



• **Largeur hors tout : 2045 à 12000 mm**

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

Le lambrequin déroulant
motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm

option lambrequin déroulant
déroulant de 950 à 1550 selon Réf. de toile

Avec Lambrequin déroulant : **largeur maxi 6000**

Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
1500	2045 à 6000	—	6001 à 12000
2000	2545 à 6000	6001 à 6214	6215 à 12000
2500	3045 à 6000	6001 à 6836	6837 à 12000
2750	3295 à 6000	6001 à 7219	7220 à 12000
3000	3545 à 6000	6001 à 7631	7632 à 12000
3250	3795 à 6000	6001 à 8062	8063 à 12000
3500	4045 à 6000	6015 à 8507	8508 à 12000
4000	4545 à 6000	6765 à 9427	9428 à 12000



• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500
330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 3500
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• **Lambrequin fixe compris** Droit Grande vague

• **Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option**

largeur maxi 6000
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situo 5 iO

• **Eclairage par Leds Firelight[®] sous chaque bras**

Ultra design et profils à la couleur du store
avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEAIo et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus


• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free** (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

• **Fixation du store de face compris sous plafond en option**

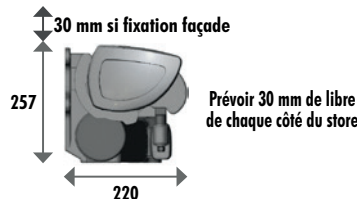

• **Nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile**

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)
Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• **Tube d'enroulement Alu Ø75F**
• **Barre de charge en alu 70 x 100**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEAIo et RTS CSI uniquement 3 mètres**
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

<p>Moteur Radio SUNEAIo</p> <p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p>Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p><small>Pos étanche pose à l'intérieur</small></p>	<p>Moteur Radio OREA RTS</p> <p>Télécommande TELIS 1 ou 4</p>	<p>Maxi 6000 et avancée 3500 Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEAIo 50 iO CSI et jusqu'à équipement RTS CSI</p> <p>Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI : TELIS 1 ou 4</p>
--	---	--

SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisent avec Connexion / Taboma - TELIS 1 : suffisent avec Taboma
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds et/ou lambrequin déroulant - TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix

