

• Largeur hors tout : 1840 à 18000 mm


3 bras toujours 2 à gauche et 5 bras 3 à gauche (face au store)

Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm
En option : auvent et joues impossible en pose plafond

option lambrequin déroulant
déroulant de 950 à 1550 selon Réf. de toile

Avec Lambrequin déroulant : largeur maxi 6000

Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi	avec 5 bras mini / maxi	avec 6 bras mini / maxi
1500	1840 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2000	2340 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2500	2840 à 6000	6001 à 6631	6632 à 12000	—	12001 à 18000
2750	3090 à 6000	6001 à 7014	7015 à 12000	—	12001 à 18000
3000	3340 à 6000	6001 à 7426	7427 à 12000	—	12001 à 18000
3250	3590 à 6000	6001 à 7857	7858 à 12000	—	12001 à 18000
3500	3840 à 6000	6001 à 8302	8303 à 12000	12001 à 12619	12620 à 18000
4000	4340 à 6000	6560 à 9222	9223 à 12000	12001 à 14119	14120 à 18000

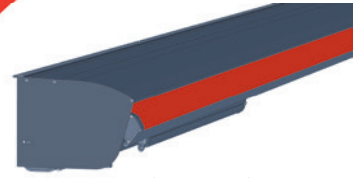

Auvent et joues en option

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500
330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 3500
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 **uniquement pour Lambrequin déroulant**

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option
largeur maxi 6000
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situ 5 iO


• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras
Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEAIo et télécommande : Situ 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisation "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situ 1 iO ou Situ 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

• Fixation du store de face compris sous plafond en option

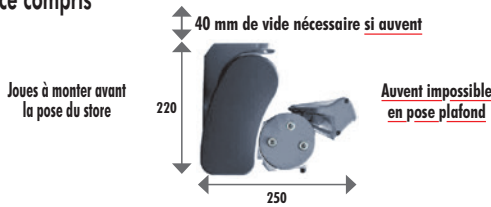

• Auvent et joues de l'auvent en option (impossible en pose plafond)

• Nouveaux bras à compensation angulaire
Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)
Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

- Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F
- Barre de charge en alu 80 x 80 ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté
- Tube porteur galva 40 x 40 compris en option Alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEAIo et RTS CSI uniquement 3 mètres
Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEAIo	Moteur Radio ALTUS RTS	Maxi 6000 et avancée 3500 Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEAIo CSI et jusqu'à équipement RTS CSI	Filaire LT	Avec manivelle de secours Filaire LT CS
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO Pas étanche pose à l'intérieur	Télécommande TELIS 1 ou 4	Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI : TELIS 1 ou 4	Interrupteur intérieur ou extérieur	Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS
SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexon / Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma		Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : avec une Situ 1		
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds et/ou lambrequin déroulant - TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant				

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



Fini, toile réglée et juste à poser jusqu'à 6000 au delà, store en 2 ou 3 éléments

* Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.