


Store de terrasses et  
de grands balcons


# Traditionnel **MENTON** de 1860 à 12000

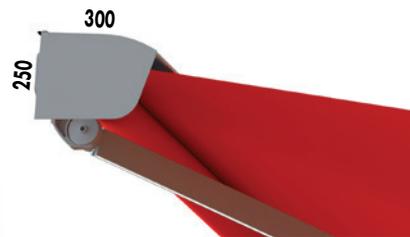

Avuent et joues en option  
sauf fixation plafond

• **Largeur hors tout : 1860 à 12000 mm**

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

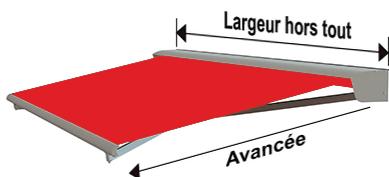

L'option avuent et joues rajoutera 60 mm  
à la largeur hors tout commandée

Avancées	2 bras mini / maxi	3 bras mini / maxi	4 bras mini / maxi
<b>1500</b>	1860 à 6000	—	6001 à 12000
<b>1750</b>	2110 à 6000	—	6001 à 12000
<b>2000</b>	2360 à 6000	6001 à 6109	6110 à 12000
<b>2500</b>	2860 à 6000	6001 à 6731	6732 à 12000
<b>3000</b>	3360 à 6000	6001 à 7526	7527 à 12000


Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

	Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 3000
Si pente de 11°	2350	2400	2450	2500	2550
Si pente de 17°	2510	2580	2660	2760	2860

Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur

• **Fixation du store**  
(supports polyvalents)

- de face
  - sous plafond
- Avuent impossible en pose plafond

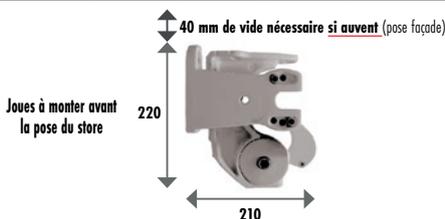

• **Avuent et joues de l'avuent en option impossible en pose plafond**  
L'option avuent et joues rajoutera 60 mm à la largeur hors tout commandée

• **Bras Réf. 9006 à compensation angulaire pour une tension optimale de la toile**

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

• **Tube d'enroulement Galva Ø78R** en option Alu 75F

• **Barre de charge en alu 60 x 70**

ou sur demande galva Ø40 ou Ø50, mais lambrequin non monté

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres**

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEIA iO		Moteur Radio ALTUS RTS		Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEIA iO CSI		Filaire LT		Filaire LT CS	
Télécommande SITUO 1 iO ou S iO	Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO	Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS		Télécommandes SITUO 1 iO ou S iO		Interrupteur intérieur ou extérieur		Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS	
OU SITUO S iO à variation	Pas étanche pose à l'intérieur								

Toutes largeurs

Avec manivelle de secours

Thermolaquage polyester à 200°C

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : [sans aucune plus-value](#)  
Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés<sup>(2)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE  
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**

290g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM  
320g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 2500

• **Lambrequin fixe compris** Droit Grande vague

• **Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras : Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire**  
Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile  
Bras réf. SB 106 L Profil avant 68 x 32 / arrière 68 x 32



• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**


Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

**Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**

**ARMATURE DU STORE**  
**90 COULEURS DU NUANCIER**



Thermolaquage polyester à 200°C