


# Store de terrasses et de grands balcons

# Traditionnel **MENTON**



Auvent en option

**90**  
couleurs

Fabrication en  
**24**  
heures

GARANTIE  
**12**  
ans\*



## • Largeur hors tout : 1860 à 12000 mm

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

**En option : auvent et joues impossible en pose plafond**

Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
1500	1860 à 6000	—	6001 à 12000
1750	2110 à 6000	—	6001 à 12000
2000	2360 à 6000	6001 à 6109	6110 à 12000
2500	2860 à 6000	6001 à 6731	6732 à 12000
3000	3360 à 6000	6001 à 7526	7527 à 12000

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

**Hauteur mini**

Avancée	1500	1750	2000	2500	3000
Si pente de 11°	2350	2400	2450	2500	2550
Si pente de 17°	2510	2580	2660	2760	2860

**Pour obtenir 1950** ajouter 100 à la hauteur mini

### • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

**Nos profilés<sup>®</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**  
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

### • Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI  
320g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 2500  
330g/m<sup>2</sup> : DICKSON Opéra avancée maxi 2500

### • Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

### • Eclairage par Leds Firelight<sup>®</sup> sous chaque bras

Ultra design et profilés à la couleur du store  
**avec variateur d'intensité** : avec moteur SUNEa iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 conaux  
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus


### • Automatisation "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge  
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

**Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**  
**Résistance maximale autorisée**, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

### • Fixation du store (supports polyvalents)

- de face
- sous plafond

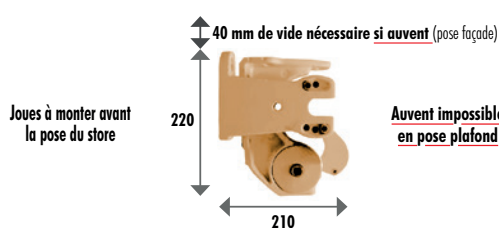

### • Auvent et joues de l'auvent en option (impossible en pose plafond)

### • Bras Réf. 806 avec une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

### • Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

### • Barre de charge en alu 60 x 70

ou sur demande galva Ø40 ou Ø50, mais lambrequin non monté

### • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEa iO et RTS CSI uniquement 3 mètres

**Automatisme vent si moteur Radio** : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEa iO		Moteur Radio ALTUS RTS		Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEa 50 iO CSI et jusqu'à épaisseur RTS CSI		Avec manivelle de secours Filaire LT Filaire LT CS	
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO		Télécommande TELIS 1 ou 4		Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI : TELIS 1 ou 4		Interrupteur intérieur ou extérieur	
Inter interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO		Inter interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO		Inter interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS		Inter interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS	
SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Comexon/Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma		SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds - TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur		SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Comexon/Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma		Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : avec une Situo 1	

\* Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

## Fabrication en 24 heures sauf urgence

**ARMATURE DU STORE**  
**90 COULEURS DU NUANCIER**  
**sans supplément de prix**



Thermolaquage polyester à 200°C