

# Store Toile Classique à Projection

Largeur : 500 à 4000 (si moteur, 800 mini) - Avancées : 500 à 1200


90 couleurs

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 12 ans\*

FABRICATION FRANÇAISE

Présenté avec l'option auvent

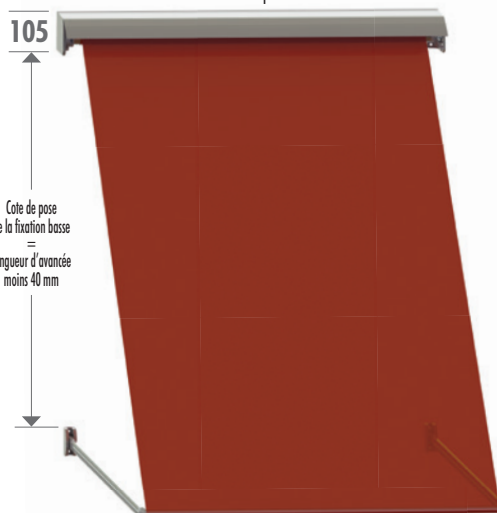

## • 2 choix de projection

(bras Réf. 518)

8 avancées de 500 à 1200	Version de 0° à 120°				Version de 0° à 170°				
	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
500	Hauteur de tableau occultée: 500 580 670 750				810 880 940 970 990				
	Enroulement nécessaire (toile): 790 900 940 990				1030 1060 1080 1100 1120				
	Encrochement horizontal: 500 490 460 440				390 330 250 170 90				
600	Hauteur de tableau occultée: 600 700 800 900				980 1060 1120 1160 1180				
	Enroulement nécessaire (toile): 970 1040 1100 1160				1210 1250 1280 1300 1320				
	Encrochement horizontal: 600 590 560 520				460 380 300 200 100				
700	Hauteur de tableau occultée: 700 820 940 1050				1150 1240 1310 1350 1380				
	Enroulement nécessaire (toile): 1110 1190 1270 1330				1390 1440 1470 1500 1520				
	Encrochement horizontal: 700 690 650 600				540 440 350 240 120				
800	Hauteur de tableau occultée: 800 940 1070 1200				1310 1420 1500 1550 1570				
	Enroulement nécessaire (toile): 1250 1350 1430 1510				1570 1620 1670 1700 1720				
	Encrochement horizontal: 800 790 750 700				620 510 400 270 130				
900	Hauteur de tableau occultée: 900 1060 1210 1350				1470 1600 1680 1740 1770				
	Enroulement nécessaire (toile): 1390 1500 1600 1680				1750 1810 1870 1890 1920				
	Encrochement horizontal: 900 880 850 780				700 580 450 310 150				
1000	Hauteur de tableau occultée: 1000 1170 1340 1500				1640 1770 1870 1940 1960				
	Enroulement nécessaire (toile): 1530 1650 1760 1850				1930 2000 2060 2080 2120				
	Encrochement horizontal: 1000 980 940 870				770 640 500 340 160				
1100	Hauteur de tableau occultée: 1100 1290 1435 1650				1800 1950 2060 2130 2160				
	Enroulement nécessaire (toile): 1680 1810 1930 2020				2110 2190 2250 2280 2320				
	Encrochement horizontal: 1100 1080 1030 960				850 710 550 380 180				
1200	Hauteur de tableau occultée: 1200 1410 1610 1800				1970 2120 2240 2330 2350				
	Enroulement nécessaire (toile): 1820 1970 2090 2200				2290 2380 2440 2480 2520				
	Encrochement horizontal: 1200 1180 1130 1040				920 770 600 410 200				

## • Largeur du store de 500 à 4000 mm (avec moteur mini 800)

## • Choix de la toile en fonction de l'enroulement nécessaire (du tableau)


	Avec moteur : Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : Tube d'enroulement Ø40 Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi ou micro ajouré Memmet Satiné 5500	<b>Enroulement maxi : 3100</b>	
Toiles micro ajourées : Saltis 86 et 92		

Tube d'enroulement visible sous le store en position ouverte Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

## • Lambrequin fixe en option (hauteur 150 mm ou autre et 300 mm maxi)

Droit Grande vague


### Exemples d'ouverture à 90° et à 170°

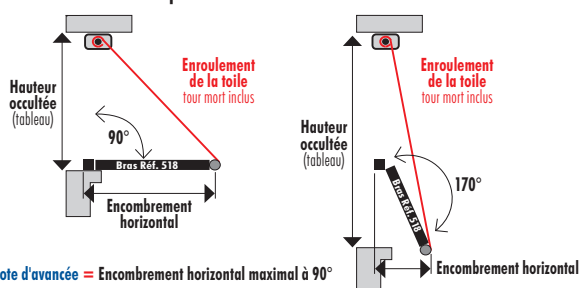

## • Fixation du store :

- Fixation façade : Largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues
- Fixation latérale : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
- Fixation sous plafond : largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues

## • Kit permettant la fixation latérale si persiennes en option

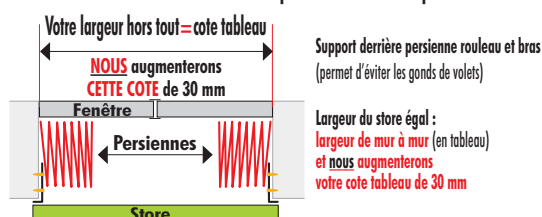

## • Barre de charge Galva Ø18 comprise Alu (jonc Ø6) : en option

## • Auvent (auvent impossible en pose plafond) : en option

## • Joues : en option

## Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE sans supplément de prix

**NUANCIER 90 COULEURS**



NUANCIER sur demande et sur [matest.fr](http://matest.fr)

## • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

## Nos profilés<sup>2)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion  
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose - conversion - rinçage - poudrage)

## • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNEa iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande TELIS 1 ou TELIS 4	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Conneoon / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	TELIS 1 : suffisant avec Tahoma TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores	

## • Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500 ou 1800 mm
- Manivelle fixe non décrochable, recoupable



## • Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local



## • Avec poulie et cordon

Cordon Ø 2,5 mm, noir et gris avec arrêt cordon galva laqué

Mécanisme de renvoi : en option pour manœuvrer le cordon de l'intérieur du local

Usine principale : 2855 route de la Fénierie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

**matest**  
Stores