


Double-pente ATHENES

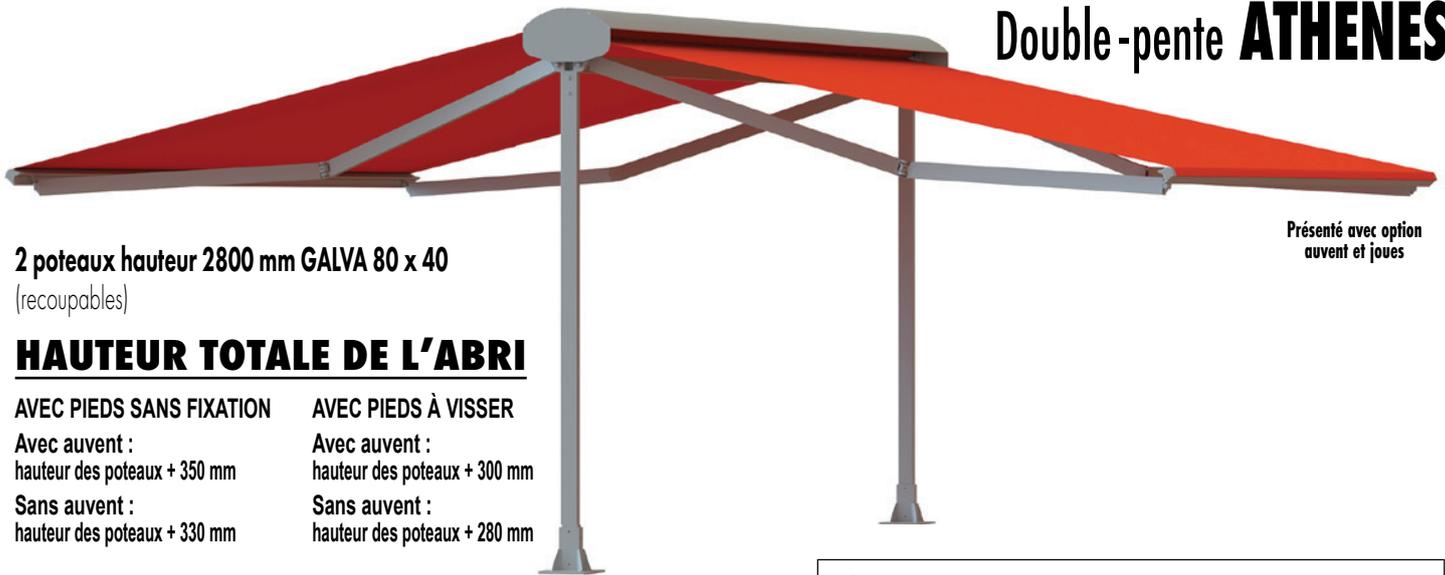

Présenté avec option auvent et joes

2 poteaux hauteur 2800 mm GALVA 80 x 40
(recoupables)

HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI

AVEC PIEDS SANS FIXATION

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 350 mm


Sans auvent :
hauteur des poteaux + 330 mm

AVEC PIEDS À VISSER

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 300 mm

Sans auvent :
hauteur des poteaux + 280 mm

• **Largeur hors tout : 1870 à 5000 mm**

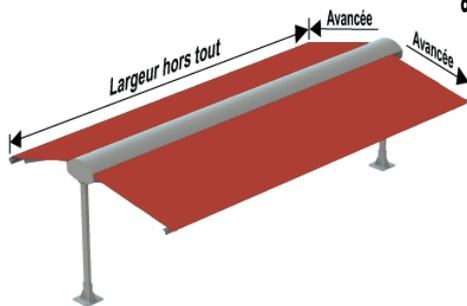

L'auvent rajoutera 70 mm à la largeur hors tout commandée

Avancée par côté	Largeur mini
1500	1870
2000	2370
2500	2870
2750	3120
3000	3370

Fixation du store

- 2 pieds alu à visser au sol sur platine de 250 x 250 mm : **compris**



- 2 pieds alu de 2500 mm à poser : **en option**
Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids




- 2 Platinas 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Inclinaison du store

Réglage usine 11°



Auvent et joes de l'auvent en option

L'auvent rajoutera 70 mm à la largeur hors tout commandée

2 nouveaux bras à compensation angulaire par côté

Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile
Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

Tube d'enroulement Galva Ø78R

Barre de charge en alu 80 x 80

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Automatisme vent si **moteur Radio** : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

320g/m² : DICKSON Orchestra Max

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 **uniquement pour lambrequin déroulant**

2 lambrequin fixe compris

Droit Grande vague

1 lambrequin déroulant par côté à treuil ou motorisé en option

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras :

Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile
Bras réf. SB 100 (profil 77 x 35)



Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008



Mille fois mieux en ligne

DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____


Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège

ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais


Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE
 matest.fr coté Pro

Largeur hors tout de 1870 à 5000

 Avancées 1500 2000 2500 2750 3000

Avancées	Largeur mini
1500 par coté	1840 mm
2000 par coté	2340 mm
2500 par coté	2840 mm
2750 par coté	3090 mm
3000 par coté	3340 mm

Double pente
ATHENES

Store fini, toile réglée et juste à poser

 2 platines "sous pieds" 400 x 400 pour sol tendre (à insérer sous les platines de 250 x 250 des pieds à fixer au sol)

 Remplacement des 2 pieds alu à fixer au sol par 2 pieds alu sans fixation au sol de 2500 mm

 Remplacement barre de charge alu 80 x 80 par galva Ø50 (avec Ø50 lambrequin non monté)

 Auvent et joues

 Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier

 Bi-Color 2ème couleur pour : BRAS : BRAS + BARRE DE CHARGE : 90 couleurs nuancier Hors nuancier
Manoeuvre
 Option câblage 10 mètres tous moteurs filaires ou radio

 Armature sans toile avec au choix ci-dessous : moteur ou treuil et manivelle

 Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle de : 1200 1500 1800 2000

 Moteur radio SUNILUS iO Télécommande : Situ 1 iO Smoove iO Situ 5 iO Situ 5 iO à variation (obligatoire si leds) aucune télécommande

 Moteur radio ALTUS RTS (jusqu'à épuisement) Télécommande : Situ 1 RTS Situ 5 RTS aucune télécommande

 Moteur filaire LT : interrupteur intérieur interrupteur extérieur pas d'interrupteur

 TAHOMA Switch (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

Toile du store (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence :

 • 290g maxi : DICKSON:Orchestra SATTLER : LATIM : autre fabricant

 • 320g maxi : Orchestra Max --/-- autre fabricant

 Référence de la toile de ce store
2 lambrequins fixes Hauteur : mm généralement 220 à 300 mm

 Droit ourlé ou bordé (galon) ou Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm

 Grande vague bordé (galon)

 galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :
2 lambrequins déroulants Les télécommandes Situ 5 iO et Situ 5 RTS peuvent commander ce lambrequin, les leds sous les bras et le réglage de l'automatisme vent

 Manoeuvre : à gauche à droite / motorisé avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm Soltis 86 Soltis 92 / Réf. toile / Lambrequins déroulants sans toile

Automatisme "fermeture vent"
 Blanc Noir Crème

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

Eclairage par Leds sous chaque bras
 avec variateur d'intensité iO
 télécommande Situ 5 à variation nécessaire

Cochez, obligatoire
 COMMANDE

 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose avisé et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sans ma responsabilité, je décline en produit en présence du chauffeur. Au-delà, l'indemnification transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi