

Bannette Classique à Projection

Largeur : 850 à 12 000 mm (si treuil, 6000 maxi)

Avancées : 600 à 2 000 mm

• 2 choix de projection

(bras Réf. 514)

	8 avancées de 600 à 2000	Version de 0° à 120°				Version de 0° à 170°				
		90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
600	Hauteur de tableau occultée	600	700	800	900	980	1060	1120	1160	1180
	Enroulement nécessaire (toile)	1100	1170	1230	1290	1340	1380	1410	1430	1450
	Encombrement horizontal	600	590	560	520	460	380	300	200	100
800	Hauteur de tableau occultée	800	940	1070	1200	1310	1420	1500	1550	1570
	Enroulement nécessaire (toile)	1380	1480	1560	1640	1700	1750	1800	1830	1850
	Encombrement horizontal	800	790	750	700	620	510	400	270	130
1000	Hauteur de tableau occultée	1000	1170	1340	1500	1640	1770	1870	1940	1960
	Enroulement nécessaire (toile)	1660	1780	1890	1980	2060	2130	2190	2210	2250
	Encombrement horizontal	1000	980	940	870	770	640	500	340	160
1200	Hauteur de tableau occultée	1200	1410	1610	1800	1970	2120	2240	2330	2350
	Enroulement nécessaire (toile)	1950	2100	2220	2330	2420	2510	2570	2610	2620
	Encombrement horizontal	1200	1180	1130	1040	920	770	600	410	200
1400	Hauteur de tableau occultée	1400	1640	1880	2100	2300	2480	2620	2720	2740
	Enroulement nécessaire (toile)	2230	2390	2550	2680	2790	2890	2960	3010	3050
	Encombrement horizontal	1400	1380	1320	1220	1080	900	700	480	230
1600	Hauteur de tableau occultée	1600	1880	2150	2400	2620	2830	2990	3100	3130
	Enroulement nécessaire (toile)	2510	2700	2870	3020	3220	3260	3350	3400	3450
	Encombrement horizontal	1600	1580	1500	1390	1220	1020	800	540	260
1800	Hauteur de tableau occultée	1800	2110	2420	2700	2950	3190	3370	3490	3520
	Enroulement nécessaire (toile)	2800	3000	3200	3370	3510	3640	3730	3800	3850
	Encombrement horizontal	1800	1770	1700	1570	1390	1150	900	610	290
2000	Hauteur de tableau occultée	2000	2350	2680	3000	3280	3540	3740	3880	3910
	Enroulement nécessaire (toile)	3080	3310	3520	3720	3870	4010	4120	4190	4250
	Encombrement horizontal	2000	1970	1880	1740	1540	1280	1000	680	320



Fabrication en 24 heures **sauf urgence**

ARMATURE DU STORE sans supplément de prix

NUANCIER 90 COULEURS

Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur matest.fr

• Largeur du store

• Choix de la toile en fonction de l'enroulement nécessaire (du tableau)

Au-delà de 6000 : uniquement moteur, store en 2 éléments + manchon 3 bras et une seule toile (2 toiles sur demande spéciale)

	Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Tube d'enroulement Ø70 rainuré Jonc Ø6
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 4000	Largeurs : 850 à 12000 Enroulement maxi : 2930
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 5000	Largeurs : 850 à 4750 Enroulement maxi : 4900
Toiles micro ajourées : Solitis 86 et 92	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 5000	Largeurs : 850 à 4760 Enroulement maxi : 5000


Tube d'enroulement visible sous le store en position ouverte

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Lambrequin fixe en option (hauteur 150 mm ou autre et 300 mm maxi)

Droit Grande vague

Exemples d'ouverture à 90° et à 170°

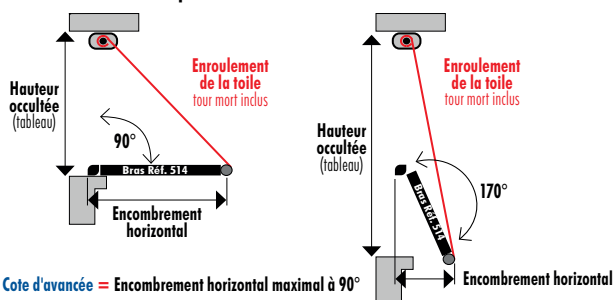

• Fixation du store :

Les supports d'extrémités sont polyvalents pour fixation : face / latéral / plafond

- Fixation façade : Largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues d'avant
- Fixation latérale : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
- Fixation sous plafond : Largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues (auvent impossible)

• Auvent et joues : en option

Impossible en pose plafond et auvent sans joue en pose latérale

• Barre de charge Galva Ø40 jusqu'à 6000, au-delà toujours en Alu (jonc Ø6)
Si inférieur à 6000, barre de charge Alu : en option

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion


Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNILLUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande TELUS 1 ou TELUS 4	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tohomo SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	TELUS 1 : suffisant avec Tohomo TELUS 4 : nécessaire à partir de 2 stores	

• Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable (hauteur du store 3500 maxi)
manivelle de 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2500 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable
- Manivelle fixe grande hauteur non décrochable recoupable + rallonge : en option
Guide tringle avec collier de fixation murale compris.



• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local



Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65



*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____

 Livraison

 Enlèvement Pégomas (06)

Adresse de livraison

 Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

 cocher si impossible  cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** _____

Pour le transporteur : _____ Fixe : _____ Fax / E-mail : _____

 NOTICE DE POSE
 matest.fr coté Pro

Cochez ce choix obligatoire
 manœuvre à GAUCHE


Vous êtes face au store

 manœuvre à DROITE

Bannette Classique
" à projection "

Beaucoup plus beau et robuste : voir bannettes coffres

Projection jusqu'à 120° largeur 4750 maxi avec les avancées : 1600, 1800 et 2000

 jusqu'à 170° largeur 4750 maxi avec les avancées : 1400, 1600, 1800 et 2000

Avancée 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Fixation de face largeur maxi 6000 **OU** largeur de 6001 à 12000 avec 2 toiles + 1 support intermédiaire **OU** largeur de 6001 à 12000 avec 1 toile + 1 lyre


Fixation latérale largeur maxi 6000 sauf avec auvent et sans joue maxi 4000

Fixation plafond largeur maxi 6000 **OU** largeur de 6001 à 12000 uniquement avec 2 toiles + 1 support intermédiaire (auvent et joues impossible)

Largeur hors tout de 850 à 12000 : **Pose de face ou sous plafond** : ► déduisez 4 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues
Attention à partir de 6001, moteur obligatoire **Pose latérale** : rien à déduire car les joues sont inutiles

 Auvent et joues impossible en pose plafond / Maxi 4000 en pose latérale (sans joue) Barre de charge alu (incluse de 6001 à 12000 mm)

Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier
Manoeuvre
 Ni moteur / Ni treuil / Ni toile

 Option câblage 10 mètres  (tous moteurs filaires ou radio)

Largeur maxi 6000 Treuil et manivelle décrochable + choisissez la manivelle : 1200 1500 1800 2000 2500 3000

Largeur maxi 6000 Treuil et manivelle fixe recoupable + choisissez la manivelle : 1500 2500 jusqu'à 5000 (avec accessoires d'assemblages + fixation murale)

Largeur maxi 6000 Treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvre de l'intérieur avec manivelle fixe recoupable (store extérieur avec manivelle intérieure)

Moteur possible de 850 à 12000 mais obligatoire dès 6001 + choisissez la manivelle : 1500 2500 jusqu'à 5000 (avec accessoires d'assemblages + fixation murale)

 Moteur filaire LT 50 : interrupteur intérieur interrupteur extérieur pas d'interrupteur

 Moteur radio SUNILUS iO Télécommande : Situ iO 1 Situ iO 5 Sans télécommande

 Moteur radio ALTUS RTS Télécommande : Telis 1 Telis 4 Sans télécommande

 CONNEXOON (uniquement SUNEa iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette TAHOMA (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

Toile 290g maxi : jusqu'à 4000 de largeur = enroulement maxi 4000 et au-delà : 2480 Enroulements, voir tableau des avancées page précédente **si c'est une suite de chantier, référence :**
 Orchestra SATTLER LATIM GIOVANARDI MERMET Satiné 5500 (nos 13 coloris en stock) Référence de la toile
Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 : Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux OUI

Toile micro-perforée Ferrari : maxi 4760 de largeur et enroulement maxi 5000 / Soltis 86 **ou** Soltis 92 Référence de la toile
Option lambrequin fixe Si barre de charge ronde galva : Confection pincé EXTERIEUR Confection fourreau rapporté


Droit ourlé bordé (Barre de charge alu toujours jonc de Ø6)

 Toujours bordé : Grande vague 
 Hauteur standard 150

 Autre hauteur (maxi 300) :
 Aucune toile pour le store

Cochez, obligatoire
 COMMANDE

 DEVIS

 Indications particulières 
Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Tout est effectué sous ma responsabilité, je m'engage à fournir un service de qualité. Au-delà, indemnisation transporteur assurée. J'accepte que votre commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi