


Bannette Coffre à Projection

Largeur : 850 à 4 730 - Avancées : 600 à 2 000

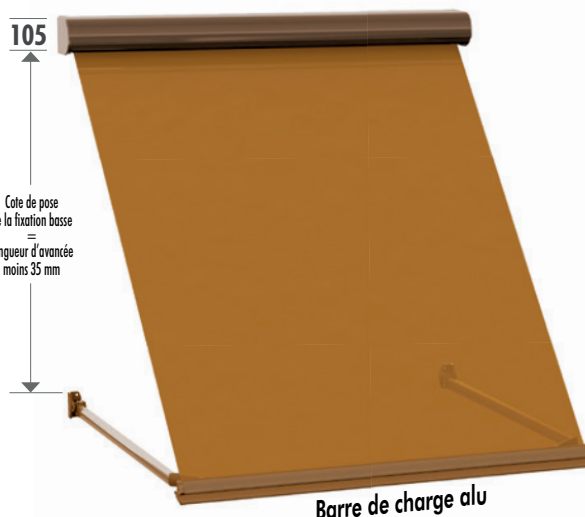

90
couleurs

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
12
ans

FABRICATION
FRANÇAISE

Ce produit sur
PRODEVIS

Ce produit sur
HERCULEPRO

Cote de pose de la fixation basse = longueur d'avancée moins 35 mm

• 2 choix de projection (bras Réf. 513)

	8 avancées de 600 à 2000	Version de 0° à 120°				Version de 0° à 170°				
		90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
600	Hauteur de tableau occultée	600	700	800	900	980	1060	1120	1160	1180
	Enroulement nécessaire (toile)	1100	1170	1230	1290	1340	1380	1410	1430	1450
	Encombrement horizontal	600	590	560	520	460	380	300	200	100
800	Hauteur de tableau occultée	800	940	1070	1200	1310	1420	1500	1550	1570
	Enroulement nécessaire (toile)	1380	1480	1560	1640	1700	1750	1800	1830	1850
	Encombrement horizontal	800	790	750	700	620	510	400	270	130
1000	Hauteur de tableau occultée	1000	1170	1340	1500	1640	1770	1870	1940	1960
	Enroulement nécessaire (toile)	1660	1780	1890	1980	2060	2130	2190	2210	2250
	Encombrement horizontal	1000	980	940	870	770	640	500	340	160
1200	Hauteur de tableau occultée	1200	1410	1610	1800	1970	2120	2240	2330	2350
	Enroulement nécessaire (toile)	1950	2100	2220	2330	2420	2510	2570	2610	2620
	Encombrement horizontal	1200	1180	1130	1040	920	770	600	410	200
1400	Hauteur de tableau occultée	1400	1640	1880	2100	2300	2480	2620	2720	2740
	Enroulement nécessaire (toile)	2230	2390	2550	2680	2790	2890	2960	3010	3050
	Encombrement horizontal	1400	1380	1320	1220	1080	900	700	480	230
1600	Hauteur de tableau occultée	1600	1880	2150	2400	2620	2830	2990	3100	3130
	Enroulement nécessaire (toile)	2510	2700	2870	3020	3220	3260	3350	3400	3450
	Encombrement horizontal	1600	1580	1500	1390	1220	1020	800	540	260
1800	Hauteur de tableau occultée	1800	2110	2420	2700	2950	3190	3370	3490	3520
	Enroulement nécessaire (toile)	2800	3000	3200	3370	3510	3640	3730	3800	3850
	Encombrement horizontal	1800	1770	1700	1570	1390	1150	900	610	290
2000	Hauteur de tableau occultée	2000	2350	2680	3000	3280	3540	3740	3880	3910
	Enroulement nécessaire (toile)	3080	3310	3520	3720	3870	4010	4120	4190	4250
	Encombrement horizontal	2000	1970	1880	1740	1540	1280	1000	680	320

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE sans supplément de prix

NUANCIER 90 COULEURS Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur matest.fr


- Largeur du store (si mécanisme de renvoi prévoir 40 mm de libre côté treuil à l'extérieur du local)
- Choix de la toile en fonction de l'enroulement nécessaire (du tableau)

	Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Tube d'enroulement Ø70 rainuré Jonc Ø6
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 4000	Largeurs : 850 à 4730 Enroulement maxi : 2480
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 4900	Largeurs : 850 à 4730 Enroulement maxi : 3900
Toiles micro ajourées : Saltis 86 et 92	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 5000	Largeurs : 850 à 4730 Enroulement maxi : 5000

Tube d'enroulement visible sous le store en position ouverte Tolérance dimensionnelle longueur +15 mm et -15 mm

- Lambrequin fixe en option (hauteur 150 mm ou autre et 300 mm maxi)
Droit Grande vague

Exemples d'ouverture à 90° et à 170°

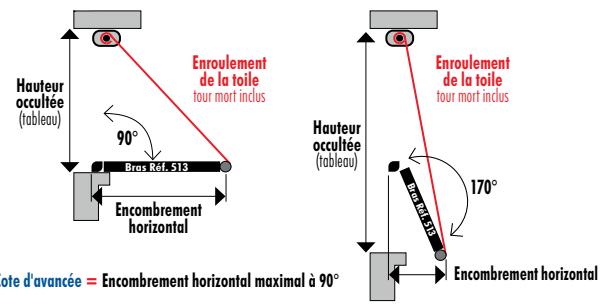

• **Fixation du store :**
Les supports d'extrémités de toutes les formules ci-dessous sont polyvalents pour fixation : face / latérale / plafond

- Sans protection arrière si l'arrière du store est visible, protection arrière nécessaire
De face ou sous plafond : déduisez 9 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues
 - De face Largeur maxi 4730
 - Latérale (sans joue) Largeur maxi 3000 ◀ mécanisme de renvoi pour manivelle intérieure impossible
 - Sous plafond Largeur maxi 3000 ◀ déduisez 20 mm à votre hauteur hors tout (épaisseur supports)
- Avec protection arrière déduisez toujours 20 mm à votre hauteur hors tout (épaisseur supports)
De face ou sous plafond : déduisez 9 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues
 - De face Largeur maxi 4000
 - Latérale (sans joue) Largeur maxi 4000 ◀ mécanisme de renvoi pour manivelle intérieure impossible
 - Sous plafond Largeur maxi 4730 ◀ de face possible si les intermédiaires peuvent être fixés au plafond

- Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

- Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

<p>Moteur Radio SUNEa iO</p> <p> Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p>SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores</p>	<p>Moteur Radio OREA RTS</p> <p> Télécommande TE LIS 1 ou TE LIS 4</p> <p>TE LIS 1 : suffisant avec Tahoma TE LIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores</p>
---	---

- Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable (hauteur du store 3500 maxi) manivelle de 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2500 mm
 - Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable
 - Manivelle fixe grande hauteur jusqu'à 5000 mm non décrochable recoupable + rallonge : en option
- Guide tringle avec collier de fixation murale compris.

- Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Prévoir 40 mm de libre côté treuil à l'extérieur du local

Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)

Impossible en fixation latérale

Carré de 8 mm

Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65



*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

DATEZ

CODE CLIENT

matest
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : _____ Adresse Siège : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Réf. chantier : _____

 Livraison

 Enlèvement Pégomas (06)

Adresse de livraison

 Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

 cocher si impossible  cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** _____

Pour le transporteur : _____ Fixe : _____ Fax / E-mail : _____

 NOTICE DE POSE
 matest.fr coté Pro

Cochez ce choix obligatoire
 manœuvre
à GAUCHE

 manœuvre
à DROITE

Bannette coffre
" à projection "

- | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Fixation de face | SANS PROTECTION ARRIÈRE | LARGEUR MAXI 4730 | Arrière visible :
PROTECTION ARRIÈRE OBLIGATOIRE |
| <input type="checkbox"/> Fixation latérale (sans joue) | SANS PROTECTION ARRIÈRE | LARGEUR MAXI 3000 | |
| * <input type="checkbox"/> Fixation sous plafond | SANS PROTECTION ARRIÈRE | LARGEUR MAXI 3000 | Supports d'extrémités 3 fonctions : face / latéral / plafond |
| * <input type="checkbox"/> Fixation de face | AVEC PROTECTION ARRIÈRE | LARGEUR MAXI 4000 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Jusqu'à 4730 : choisissez fixation sous plafond si supports intermédiaires fixés au plafond possibles car les supports d'extrémités sont polyvalents </div> |
| * <input type="checkbox"/> Fixation latérale (sans joue) | AVEC PROTECTION ARRIÈRE | LARGEUR MAXI 4000 | |
| * <input type="checkbox"/> Fixation sous plafond | AVEC PROTECTION ARRIÈRE | LARGEUR MAXI 4730 | |

* Déduisez 20 mm à votre hauteur hors tout dans 2 cas précis : 1/ Protection arrière 2/ fixation plafond avec ou sans protection arrière

Pose de face ou sous plafond : ► déduisez 9 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues

Pose latérale : ► rien à déduire car pas de joue

 ► Largeur hors tout de 850 à 4730 :

 Projection : de 90° à 120° de 130° à 170°

 Avancée 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

 Couleur de l'armature : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7016 90 couleurs nuancier Hors nuancier
Manoeuvre
 Ni moteur / Ni treuil / Ni toile Option câblage 10 mètres  (tous moteurs filaires ou radio)

 Treuil et manivelle décrochable (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle : 1200 1500 1800 2000 2500 3000

 Treuil et manivelle fixe recoupable (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle : 1500 2500 jusqu'à 5000 (avec accessoires d'assemblages + fixation murale)

 Treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvre de l'intérieur avec manivelle fixe recoupable (IMPOSSIBLE en pose latérale) / treuil sur le coté du coffre, prévoir 40 mm de libre + choisissez la manivelle : 1500 2500 jusqu'à 5000 (avec accessoires d'assemblages + fixation murale)

 Moteur filaire SLT Somfy arrête le SLT : certaines références déjà en rupture, nous consulter Possible avec Orea WT et câble spécifique nécessaire pour réglages Interrupteur : intérieur extérieur sans interrupteur

 Moteur radio SUNEА iO (remplaçant de l'OREA RTS) Télécommande : Situо iO 1 Situо iO 5 Sans télécommande

 SUNEА iO mieux que OREA RTS le futur au même prix Moteur radio OREA RTS Télécommande : Telis 1 Telis 4 Sans télécommande

 CONNEXOON (uniquement SUNEА iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette TAHOMA (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

 Toile 290g maxi : jusqu'à 4000 de largeur = enroulement maxi 4000 et au-delà : 2480 Enroulements, voir tableau des avancées page précédente si c'est une suite de chantier, référence :
 Orchestra SATTLER LATIM GIOVANARDI MERMET Satiné 5500 (nos 13 coloris en stock) Référence de la toile

 Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 : Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux ou


 Toile micro-perforée Ferrari : toutes largeurs et enroulement maxi 5000 / Soltis 86 ou Soltis 92 Référence de la toile
Option lambrequin fixe

 Droit ourlé bordé **"/"** Toujours bordé : Grande vague
 Hauteur standard 150

 Autre hauteur (maxi 300) :
 Aucune toile pour le store

Cochez, obligatoire
 COMMANDE

 DEVIS

 Indications particulières 

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ouais et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline en produit en présence du chauffeur. A-t-été, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi