

BELHARRA 2 STORE COFFRE



BELHARRA 2

Nouveau Design

Largeur de 2050 à 12000


Lancement national

15 février 2025

Finis, toile réglée
et juste à poser jusqu'à 6000


au delà, store en 2 éléments

• Largeur hors tout : 2050 à 12000 mm

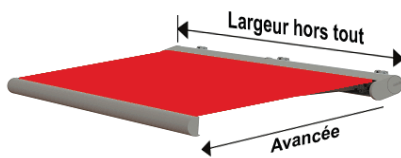

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

Avancées	2 bras mini / maxi	3 bras mini / maxi	4 bras mini / maxi
1500	2050 à 6000	—	6001 à 12000
2000	2550 à 6000	6001 à 6319	6320 à 12000
2500	3130 à 6000	6001 à 6941	6942 à 12000
2750	3380 à 6000	6001 à 7324	7325 à 12000
3000	3630 à 6000	6001 à 7736	7737 à 12000
3250	3880 à 6000	6001 à 8174	8175 à 12000
3500	4130 à 6000	6145 à 8612	8613 à 12000
4000	4630 à 6000	6895 à 9532	9533 à 12000



Règlage usine : 11°

	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250	Avancée 3500	Avancée 4000
Si pente de 11°	2410	2510	2605	2650	2700	2750	2795	2890
Si pente de 17°	2570	2720	2870	2950	3020	3100	3170	3320

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9016 sablé et Gris RAL 7016 sablé

Les 28 couleurs sablées du nuancier MATEST ou les hors nuancier sablés de chez Akzo Nobel sans aucune plus-value

Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• Lambrequin déroulant motorisé en option

maxi 6000 et avancée 3500


Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

• Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile

Bras réf. SB 100 (profil 77 x 35) - SB 103 (profil 96 x 39)

• Fixation du store de face compris, sous plafond en option



• Tube d'enroulement Alu Ø75F

• Barre de charge en alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEAI CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

