

incomparable **HELIOM & HELIOM PLUS**



N o u v e a u
D E S I G N
Nouveau coffre
Nouveaux LED
100% intégrés

Largeur :
2,34 à 6 mètres
Avancée :
1,50 à 4 mètres



Résistance maximale classe 2
Selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Classe maximale de résistance pour un store



matest
Stores
... Pergolas & Carports

TORDJMAN *Metal*
GROUP

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12
ans



incomparable HELiOM & HELiOM PLUS

Nouveau
DESIGN
Nouveau coffre
Nouveaux LED
100% intégrés



Largeur hors tout : 2340 à 6000 mm

Avancée maxi 4000


Le lambrequin déroulant
motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm
Le treuil doit être apposé au centre du store s'il est équipé d'un moteur ICS CSI

option
lambrequin
déroulant jusqu'à
1,55 mètres

Avec lambrequin déroulant : avancée maxi 4000 mm

Avancées	HELiOM Largeur mini	HELiOM Plus Largeur mini
1500	2340	-
2000	2840	-
2500	3340	3420
2750	3590	3670
3000	3840	3920
3250	4090	4170
3500	4340	4420
4000	-	4920

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

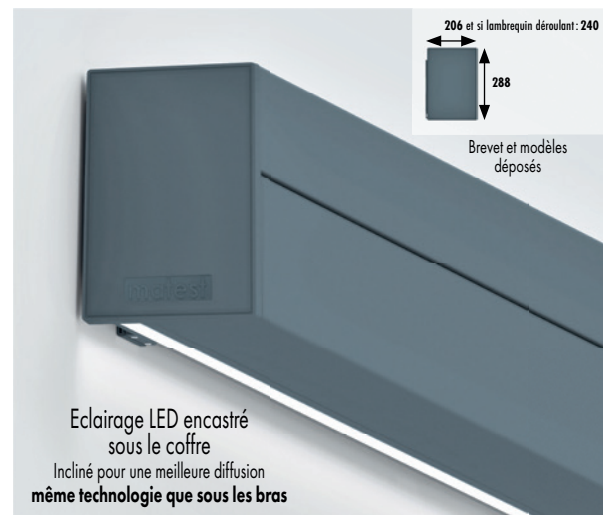

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler / LATIM / GIOVANARDI

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option sur HELiOM Plus

uniquement avec toiles Solis 86 ou 92 ou Mermel 5500 et avancée maxi 4000
Avec lambrequins motorisés, télécommande 5 canaux obligatoire

Eclairages LED recommandés avec télécommande 5 canaux à variation


NOUVEAU • Eclairage LED encastré sous toute la longueur du coffre (option)

NOUVEAU • Eclairage LED encastré sous les bras (option)

• Automatisation "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge


Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

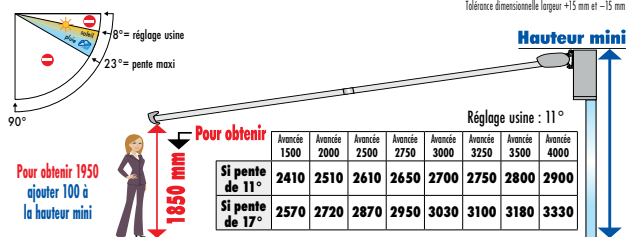

• Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile
HELiOM : bras réf. SB 100 (profil 77 x 35) - HELiOM Plus SB 103 (profil 96 x 39)

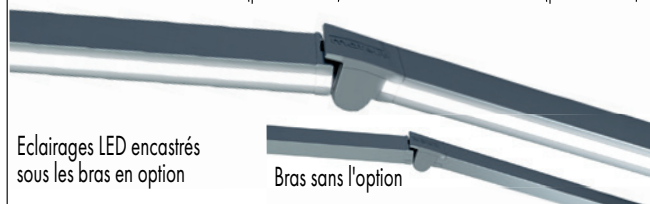

• Fixation du store de face compris, pose sous plafond en option

• Tube d'enroulement acier galva Ø85 R

• Barre de charge en alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEa iO CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12
ans



Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

TORDJMAN
GROUP
matest
Stores
& Pergolas