


HELIOM & HELIOM PLUS


Nouveau
DESIGN
Nouveaux LED
bras et/ou coffre
100% intégrés

Largeur hors tout : 2340 à 6000 mm

Avancée maxi 4000

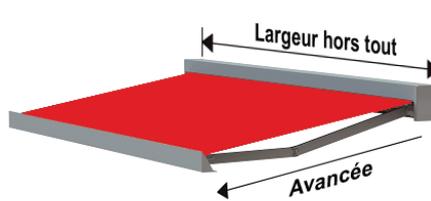

Avancées	HELIOM Largeur mini	HELIOM Plus Largeur mini
1500	2340	-
2000	2840	-
2500	3340	3420
2750	3590	3670
3000	3840	3920
3250	4090	4170
3500	4340	4420
4000	-	4920



Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Hauteur

Réglage usine : 11°

	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250	Avancée 3500	Avancée 4000
Si pente de 11°	2410	2510	2610	2650	2700	2750	2800	2900
Si pente de 17°	2570	2720	2870	2950	3030	3100	3180	3330

8° = réglage usine
23° = pente maxi
90°

206
Avec lambrequin déroulant : 240
288

® Système breveté

- Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire
Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile
HELIOM : bras réf. SB 100 (profil 77 x 35) - HELIOM Plus SB 103 (profil 96 x 39)

Eclairages LED encastrés
sous les bras en option

- Fixation du store de face compris, pose sous plafond en option

- Tube d'enroulement acier galva Ø85 R
- Barre de charge en alu

- Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9016 sablé et Gris RAL 7016 sablé
Les 28 couleurs sablées du nuancier MATEST ou les hors nuancier sablées de chez Akzo Nobel sans aucune plus-value
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option sur HELIOM Plus

uniquement avec toiles Soltis 86 ou 92 ou Mermet 5500 et avancée maxi 4000
Avec lambrequins motorisés, télécommande 5 canaux obligatoire

Eclairages LED recommandés avec télécommande 5 canaux à variation

- Eclairage LED encastré sous toute la longueur du coffre (option)
- Eclairage LED encastré sous les bras (option)
- Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12
ans



Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

TORDJMAN
GROUP
matest
Stores
& Pergolas