


# Double-pente **MAXI-ABRI**

L'Hyper Fiable  
Spécial CHR

• **Largeur hors tout : 2135 à 18000 mm**

Option : 2 lambrequins déroulants motorisés ou treuil+manivelle de 1200 mm



Avancée par côté	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi	avec 5 bras mini / maxi	avec 6 bras mini / maxi
1500	2135 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2000	2635 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2500	3135 à 6000	6001 à 6449	6450 à 12000	—	12001 à 18000
2750	3385 à 6000	6001 à 6949	6950 à 12000	—	12001 à 18000
3000	3635 à 6000	6001 à 7449	7450 à 12000	—	12001 à 18000
3250	3885 à 6000	6001 à 7949	7950 à 12000	—	12001 à 18000
3500	4135 à 6000	6001 à 8449	8480 à 12000	—	12001 à 18000
4000	4635 à 6000	7280 à 9449	9450 à 12000	12001 à 13450	13451 à 18000

Avec 2 lambrequins déroulants : **maxi 6000 et avancée 4000 mm**

déroulants de 950 à 1550 selon Réf. de toile

• **Nombre de poteaux (galva Ø80)**

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm


Avancées	2135 à 6000	6001 à 6949	6950 à 8449	8450 à 9449	9450 à 12000	12001 à 13450	13451 à 15600	15601 à 18000
1500 à 3000	2	3	3	3	3	4	4	5
3250 à 3500	2	3	3	4	4	5	5	6
4000	2	-	3	3	4	4	5	6

• **Type de pieds**

- Pieds sur platine à fixer

ou à sceller au sol de 250 x 250 mm : **compris**

- Platines 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**



- Pieds inox de 2500 mm

à poser (sans fixation) : **en option**

Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids




• **Hauteur totale de l'abri**

Si pieds à fixer au sol	Si pieds à sceller dans le sol	Si pieds à poser sans fixation
3305 mm	2905 mm	3355 mm

Pour modifier la hauteur, recouper les poteaux...  
... En cas de sol avec dénivelé compenser la pente en recoupant l'un des poteaux

• **Inclinaison du store**

Jusqu'à 6000, réglage usine 11°



• **Auvent et joues de l'avent compris**

• **Nouveaux bras à compensation angulaire**

**Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile**

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou **super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)**

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• **Tube d'enroulement Galva Ø78R** en option Alu 75F

• **Barre de charge en alu 80 x 80**

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• **Tubes porteur galva 40 x 40**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres**

**Automatisme vent si moteur Radio** : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

<p>Moteurs Radio SUNILUS iO</p>  <p>Télécommande SITUO 1 iO ou S iO</p> <p>OU SITUO 5 iO à variation</p> <p>Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p>Pas de platine pose à l'intérieur</p>	<p>Moteurs Radio ALTUS RTS</p>  <p>Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS</p>	<p>Maxi 6000 et avancée 3500 Moteur avec manivelle de secours</p> <p>Radio SUNEIA iO CSI</p>  <p>Télécommandes SITUO 1 iO ou S iO</p>	<p>Filaire LT</p> <p>Interrupteur intérieur ou extérieur</p>	<p>Avec manivelle de secours</p> <p>Filaire LT CS</p> <p>Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS</p>
--	---	--	--	--



Réglages séparés et fonctionnement synchronisé

Les 2 toiles doivent être ouvertes et fermées simultanément  
L'écart entre les 2 avancées ne doit jamais excéder 1000 mm

Poteaux galva Ø80

Photo : 6 mètres et 2 avancées de 4 mètres

**2 moteurs**  
**2 tubes porteurs**  
**2 tubes d'enroulement**

**100% Pro !**

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**

**ARMATURE DU STORE**  
**90 COULEURS DU NUANCIER**  
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant

90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**

Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

**Nos profilés<sup>(2)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**

290g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI

320g/m<sup>2</sup> : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 **uniquement pour Lambrequin déroulant**

• **2 lambrequin fixe compris** Droit  Grande vague 


• **1 lambrequin déroulant par côté à treuil ou motorisé en option**

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Télécommande multicanal

• **Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire**

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile

Bras réf. SB 100 (profil 77 x 35) - SB 803 (profil 96 x 39)

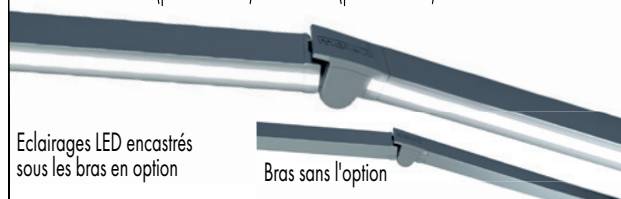

Eclairages LED encastrés sous les bras en option

Bras sans l'option

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

**Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**

**Résistance maximale autorisée**, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

**Fini, toile réglée**  
**et juste à poser jusqu'à 6000**  
au delà, abri en 2 ou 3 éléments

DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_


**Adresse de livraison**

Adresse non remplie = livraison adresse siège

**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais


Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE

matest.fr coté Pro

## 2 avancées différentes possibles sur demande

**Double pente**  
**MAXI-ABRI**

 Largeur hors tout de 2135 à 18000  Prêt à poser jusqu'à 6000

 Avancée Largeurs mini par avancée, voir page précédente : Tableau des avancées
 1500  2000  2500  2750  3000  3250  3500  4000 avancée possible avec toile 290g maxi impossible en Max
 Bras Réf. 803 (renforcés) possible en avancées 3000 et 3500 compris en 4000 et impossible en 3250

 Platines "sous pieds" 400 x 400 pour sol tendre (à insérer sous les platines de 250 x 250 des pieds à fixer au sol)

 Remplacement des pieds alu à fixer au sol par des pieds alu sans fixation au sol de 2500 mm 

 Remplacement des 2 barres de charge alu 80 x 80 par galva Ø50 (avec Ø50 lambrequin non monté)

 Remplacement des 2 tubes d'enroulement galva Ø78R par alu 75F

 Couleur de l'armature :  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier  Hors nuancier 

 Bi-Color 2ème couleur pour : BRAS :  BRAS + BARRE DE CHARGE :  90 couleurs nuancier  Hors nuancier 
 Armature sans toile avec au choix ci-dessous : moteur ou treuil et manivelle  Option câblage 10 mètres tous moteurs sauf Sunea iO CSI

 Manoeuvre manuelle avec treuil et manivelle (cochez la manivelle ci-dessous) de 6001 à 12000 : uniquement en bras 9000 et avancée maxi 3500 avec treuil, la largeur mini peut augmenter de quelques centimètres

 2 Moteurs radio SUNILUS iO  Télécommande :  Situ 1 iO  Situ 5 iO  aucune télécommande

 2 Moteurs radio SUNEА iO CSI avec manivelle de secours maxi : 6000 et avancée 3500 Cachez la manivelle ci-dessous  Smoove iO  Situ 5 iO à variation

 2 Moteurs radio ALTUS RTS (jusqu'à épauement)  Télécommande :  Situ 1 RTS  Situ 5 RTS  aucune télécommande

 2 Moteurs filaire LT :  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur

 2 Moteurs filaire avec commande de secours LT CS (cochez la manivelle ci-dessous)  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur  télécommande

 **Manivelle pour treuil ou treuil de secours** :  1200  1500  1800  2000  2500

 **TAHOMA Switch** (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

**Toile du store** (toile + lambrequin fixe même Réf.) association des couleurs fil et toile par Matest ... c'est une suite de chantier, référence : 

 • 290g maxi : DICKSON : Orchestra  SATTLER : Elements  Lumera  LATIM : 

 autre fabricant 

 • 320g maxi et 2 avancées maxi 3500 :  Orchestra Max

 Référence de la toile de ce store   Aucune toile pour le store

**2 lambrequins fixes** Hauteur :  mm généralement 220 à 300 mm

 Droit  ourlé ou  bordé (galon) ou  Lestage du lambrequin fourreau à plat permettant d'y glisser un tube de 15 à 20 mm Grande vague  bordé (galon)

 galon Pour la finition bordé (galon), le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon : 
**Lambrequin déroulant maxi 6000 impossible en avancée 3250 / Bras Réf. 803 obligatoires en avancées 3000 et 3500 / Télécommandes Situ 5 iO ou Situ 5 RTS obligatoire**

 Manoeuvre :  à gauche  à droite /  motorisé  avec treuil+manivelle

 Déroulement 1550 mm  Soltis 86  Soltis 92 / Déroulement 1150 mm  Orchestra  Sattler  Latim / Réf. toile  /  Lambrequins déroulants sans toile

**Automatisme "fermeture vent"**
 Blanc  Noir  Crème

Télécommande Situ 1 RTS ou Situ 1 iO du store suffit

**Eclairage par Leds sous chaque bras**
 avec variateur d'intensité iO avec télécommande multicanal

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

Indications particulières

**Cachet ou signature**
**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose avisé et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnification transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi