


Monobloc ANTIBES


En option
remplacement des joues
plastique par joues alu
laquées à la couleur



Auvent et joues en option
sauf fixation plafond

• Largeur hors tout : 1840 à 12000 mm


3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

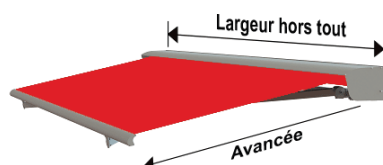

L'option auvent et joues rajoutera 60 mm
à la largeur hors tout commandée

Avancées	2 bras mini / maxi Mini +70 mm si treuil ou avec moteur de secours	3 bras mini / maxi	4 bras mini / maxi
1500	1840 à 6000	—	6001 à 12000
1750	2090 à 6000	—	6001 à 12000
2000	2340 à 6000	—	6001 à 12000
2500	2840 à 6000	6001 à 6631	6632 à 12000
3000	3340 à 6000	6001 à 7426	7427 à 12000

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm



Pour obtenir 1950
ajouter 100 à
la hauteur

1850 mm
passage


	Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 3000
Si pente de 11°	2290	2340	2390	2485	2580
Si pente de 17°	2450	2530	2600	2750	2900

Jusqu'à 6000, réglage usine 11°



• Fixation du store de face compris, sous plafond en option

Auvent impossible en pose plafond

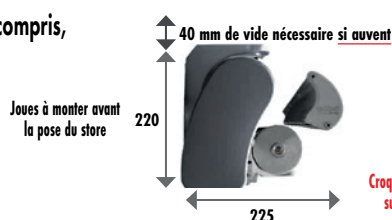

Croquis présenté avec
support plafond

• Auvent et joues de l'auvent en option impossible en pose plafond L'option auvent et joues rajoutera 60 mm à la largeur hors tout commandée

• Bras Réf. 9006 à compensation angulaire pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

• Barre de charge en alu 60 x 70

ou sur demande galva Ø40 ou Ø50, mais lambrequin non monté

• Tube porteur galva 40 x 40 compris en option Alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEa iO CSI uniquement 3 mètres Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNILUS iO Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO OU SITUO 5 iO à variation Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO Pas d'antenne pose à l'intérieur	Moteur Radio ALTUS RTS Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS	Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEa iO CSI Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO	Filaire LT Interrupteur intérieur ou extérieur	Avec manivelle de secours Filaire LT CS Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS
--	--	--	--	---

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler / LATIM

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras : Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile Bras réf. SB 106 L Profil avant 68 x 32 / arrière 68 x 32



• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

**Fini, toile réglée
et juste à poser jusqu'à 6000
au delà, store en 2 éléments**