


Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation




Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle	
	Fixation Murale : en supprimant certains pieds d'angle	
	Sans pied type patio, ceinture béton / bois : en supprimant tous les pieds d'angle	
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)	
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm	L1 3500 mm x L2 6010 mm sans poteau intermédiaire L2 6960 mm avec poteau intermédiaire
	Lame Double 213 x 47 mm	L1 4800 mm x L2 6010 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6960 mm avec poteau intermédiaire
Dimensions minimales hors tout		L1 1100 mm x L2 1260 mm
Dimensions L2 standards possibles : 1260 à 2390 possible sur mesure		
2400 2590 2780 2970 3160 3350 3540 3730 3920		
4110 4300 4490 4680 4870 5060 5250 5440 5630		
5820 6010 6200 6390 6580 6770 6960		
Dimensions L2 sur mesure Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur		1260 mm + des pas de 190 en 190 mm
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)		3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.		en option, à vos cotes
Type de pose des poteaux Descentes d'eau pluviales possibles dans ces 3 types de poteaux et 2 descentes recommandées dès 15 m²	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds Suppression de 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client
	Poteau d'angle déporté 2 maxi et jamais sur le même côté	de 150 à 1200 mm maxi ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm
	Poteau intermédiaire	en option
Largeur maxi de la pergola sans poteau intermédiaire		6010 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical		de 800 à 5582 mm
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires		en plus si store rapporté
Stores verticaux possibles pour chaque face Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen		Coffre du store fixé sous le bandeau Coulisses rapportées
Cloisons fixes latérales possibles chaque face		Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures
MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur		
Face A toujours à l'extérieur de la pergola		
Réf. 0102 Gris Blanc Bicolore		Face A Réf. 0101 Gris
Réf. 0110 Gris Sable Bicolore		Face B
Réf. 0130 Gris Charcoal Bicolore		Face A Réf. 0202 Blanc
Réf. 0207 Blanc Perle Bicolore		Face B
Réf. 0210 Blanc Sable Bicolore		Face A Réf. 0701 Perle Gris Bicolore
Réf. 0701 Perle Gris Bicolore		Face B
Réf. 0702 Perle Blanc Bicolore		Face A Réf. 0707 Perle
Réf. 0707 Perle		Face B
Réf. 0710 Sable		Face A Réf. 0720 Lin
Réf. 0720 Lin		Face B
Réf. 0730 Charcoal		Face A Réf. 0730 Charcoal
Réf. 0730 Charcoal		Face B
Avec manivelle Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105°		L2 maxi 5060 et uniquement lames simples
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°		Moteur Linak et Boîtier Louver Somfy iO
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique		en option
Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles		en option
Couleur de l'armature		2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option : sablées de notre nuancier
Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier
Couleur des cloisons fixes latérales		Blanc RAL 9016 satiné

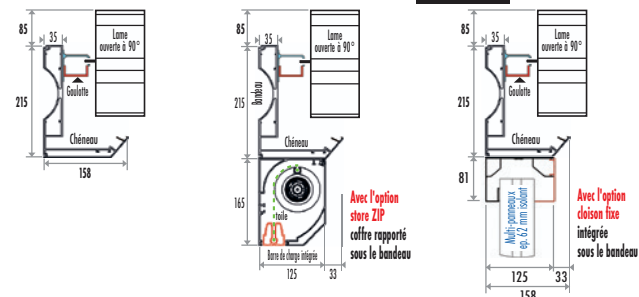

CLASSIC

Pergola bioclimatique
100% modulable

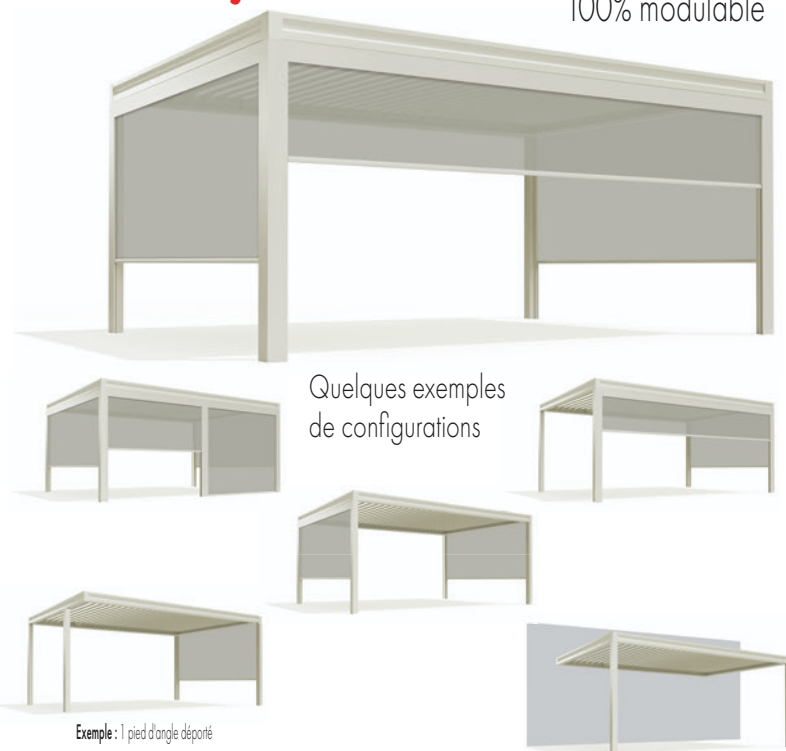


Quelques exemples de configurations

Exemple : 1 pied d'angle déporté

Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments



Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande

- Avec ruban commun et variateur d'intensité

mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situo 5 variation obligatoire

TORDJMAN GROUP

matest
Stores
& Pergolas

2855 route de la Fénérie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12
ans

FABRICATION
FRANÇAISE