


Bandeau cadre avec chéneau


On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

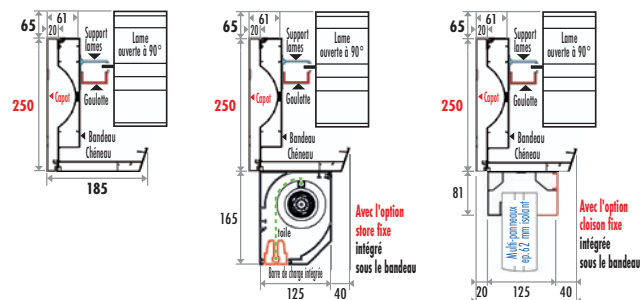

MEDIUM Plus

Pergola bioclimatique

100% modulable

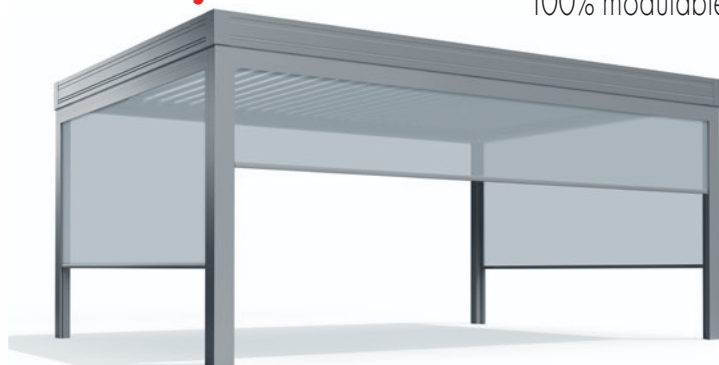


Quelques exemples de configurations




Exemple : 1 pied d'angle déporté



Exemple : jonction parfaite de 5 éléments



Pergola multi-éléments



Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led



Ruban Leds et sa gaine de protection 100% intégrés dans la lame sans câble apparent

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande

- Avec ruban commun et variateur d'intensité

mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situ 5 variation obligatoire

TORDJMAN GROUP

matest
Stores
& Pergolas


2855 route de la Fènerie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12 ans



Type de pose	Autoportant avec 4 pieds d'angle																			
	Fixation murale sur 1, 2, ou 3 murs un poteau d'angle côté mur peut être conservé pour un store																			
	Ceinture béton / bois sans pied impossible, voir pergola Classic Plus																			
Dimensions maximales hors tout	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)																			
	Lame Simple 213 x 47 mm	L1 3500 mm x L2 7012 mm sans poteau intermédiaire																		
	Lame Double 213 x 47 mm	L1 4800 mm x L2 6062 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 7012 mm sans poteau intermédiaire																		
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical		de 800 à 5582 mm																		
Dimensions minimales hors tout		L1 1100 mm x L2 1312 mm																		
Dimensions L2 standards possibles : 1312 à 2440 possible sur mesure Mais ces cotes seront réduites de 20 mm pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola		1312 mm + des pas de 190 en 190 mm																		
2452 2642 2832 3022 3212 3402 3592 3782 3972																				
4162 4352 4542 4732 4922 5112 5302 5492 5682																				
5872 6062 6252 6442 6632 6822 7012																				
Dimensions L2 sur mesure Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur.		en option																		
Hauteurs possibles sous le bandeau cadre		mini 410 mm - maxi 3000 mm																		
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.		hauteur de poteau différent de la cote M, en option																		
Type de pose des poteaux Descentes d'eau toujours possibles	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds Suppression de 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client																		
	Poteau d'angle déporté	de 150 à 1200 mm maxi																		
	Poteau intermédiaire	en option																		
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires																				
Stores verticaux possibles pour chaque face Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur		Coffre du store fixé sous le bandeau Coulisses rapportées																		
Cloisons fixes latérales possibles chaque face		Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures																		
 MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur Face A toujours à l'extérieur de la pergola																				
 Face A Face B  Face A Face B Ref. 0102 Gris Blanc Bicolore  Face A Face B  Face A Face B Ref. 0110 Gris Sable Bicolore  Face A Face B  Face A Face B Ref. 0130 Gris Charcoal Bicolore  Face A Face B  Face A Face B Ref. 0202 Blanc Uni  Face A Face B  Face A Face B Ref. 0207 Blanc Perle Bicolore  Face A Face B  Face A Face B Ref. 0210 Blanc Sable Bicolore  Face A Face B  Face A Face B Ref. 0701 Perle Gris Bicolore  Face A Face B  Face A Face B Ref. 0702 Perle Blanc Bicolore  Face A Face B  Face A Face B Ref. 0707 Perle Uni  Face A Face B  Face A Face B Ref. 1010 Sable Uni  Face A Face B  Face A Face B Ref. 2020 Lin Uni  Face A Face B  Face A Face B Ref. 3030 Charcoal Uni <tr><td colspan="2">Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°</td><td>Moteur Linak et Boîtier Louver Somfy iO</td></tr><tr><td colspan="2">Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique</td><td>en option</td></tr><tr><td colspan="2">Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles</td><td>en option</td></tr><tr><td colspan="2">Couleur de l'armature</td><td>2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option sablées de notre nuancier</td></tr><tr><td colspan="2">Couleur des lames</td><td>1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier</td></tr><tr><td colspan="2">Couleur des cloisons fixes latérales</td><td>Blanc RAL 9016 satiné</td></tr>			Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°		Moteur Linak et Boîtier Louver Somfy iO	Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique		en option	Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles		en option	Couleur de l'armature		2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option sablées de notre nuancier	Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier	Couleur des cloisons fixes latérales		Blanc RAL 9016 satiné
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°		Moteur Linak et Boîtier Louver Somfy iO																		
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique		en option																		
Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles		en option																		
Couleur de l'armature		2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option sablées de notre nuancier																		
Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier																		
Couleur des cloisons fixes latérales		Blanc RAL 9016 satiné																		