



Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

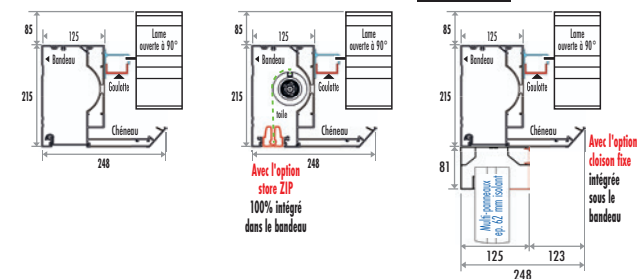


PREMIUM



Pergola bioclimatique
100% modulable

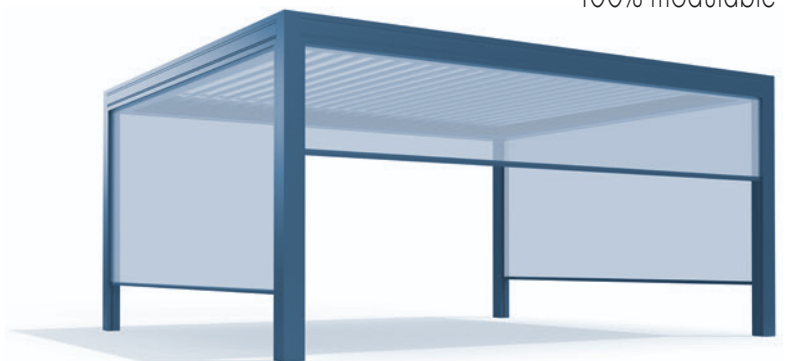

Quelques exemples
de configurations

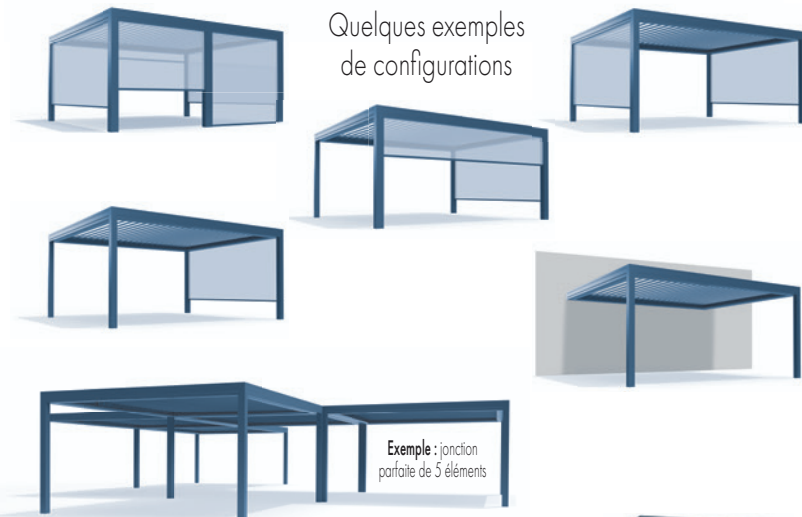

Pergola multi-éléments



Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux
avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.
La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led



Ruban Leds et sa gaine de protection 100%
intégrés dans la lame
sans câble apparent

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande
- Avec ruban commun et variateur d'intensité
mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situ 5 variation obligatoire

Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs Des poteaux d'angles côtés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux) Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm L1 3500 mm x L2 6950 mm avec poteau intermédiaire Lame Double 213 x 47 mm L1 4800 mm x L2 6950 mm avec poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6950 mm sans poteau intermédiaire
Dimensions minimales hors tout	L1 1100 mm x L2 1440 mm
Dimensions L2 standards possibles : Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté 1 ou 3 fixé au mur et de 90 mm pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola ou optez pour L2 sur mesure	1440 mm + des pas de 190 mm en 190 mm
Dimensions L2 sur mesure Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur.	en option
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)	3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.	en option, à vos cotes
Type de pose des poteaux Descentes d'eau pluviale possibles dans ces 2 types de poteaux, sauf angles côté mur. 2 descentes recommandées dès 15 m2	Poteau d'angle de 1 à 4 pieds Suppression de 1, 2 ou 3 pieds d'angle ou si fixation murale, descentes d'eau gérées par le client si 2 pieds d'angle, toujours du même côté pour options stores Poteau d'angle déporté de 150 à 1200 mm maxi Poteau intermédiaire en option impossible sur côté avec fixation murale ou autre pergola
Largeur maxi de la pergola sans poteau intermédiaire	6000 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical	de 800 à 4620 mm
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires	en plus si store intégré
Stores verticaux possibles pour chaque face mais uniquement entre 2 poteaux Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur	Stores verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux
Cloisons fixes latérales possibles chaque face	Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures
MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur	Face A Réf. 0101 Gris Face B Unit
Face A toujours à l'extérieur de la pergola	Face A Réf. 0102 Gris Blanc Face B Bicolore Unit
Face A Réf. 0110 Gris Sable Face B Bicolore Unit	Face A Réf. 0130 Gris Charcoal Face B Bicolore Unit
Face A Réf. 0202 Blanc Face B Unit	Face A Réf. 0207 Perle Blanc Face B Bicolore Unit
Face A Réf. 0207 Perle Face B Unit	Face A Réf. 0210 Blanc Sable Face B Bicolore Unit
Face A Réf. 0210 Blanc Sable Face B Bicolore Unit	Face A Réf. 0220 Lin Face B Unit
Face A Réf. 0220 Lin Face B Unit	Face A Réf. 0300 Charcoal Face B Unit
Avec moteur UNAK et télécommande Somfy® Manœuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°	Moteur Linak et Boitier Louver Somfy iO
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique	en option
Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles	en option
Couleur de l'armature	2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option : sablés de notre nuancier
Couleur des lames	1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier
Couleur des cloisons fixes latérales	Blanc RAL 9016 satiné

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12
ans

FABRICATION
FRANÇAISE

2855 route de la Fénérie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

TORDJMAN
GROUP
matest
Stores
& Pergolas