


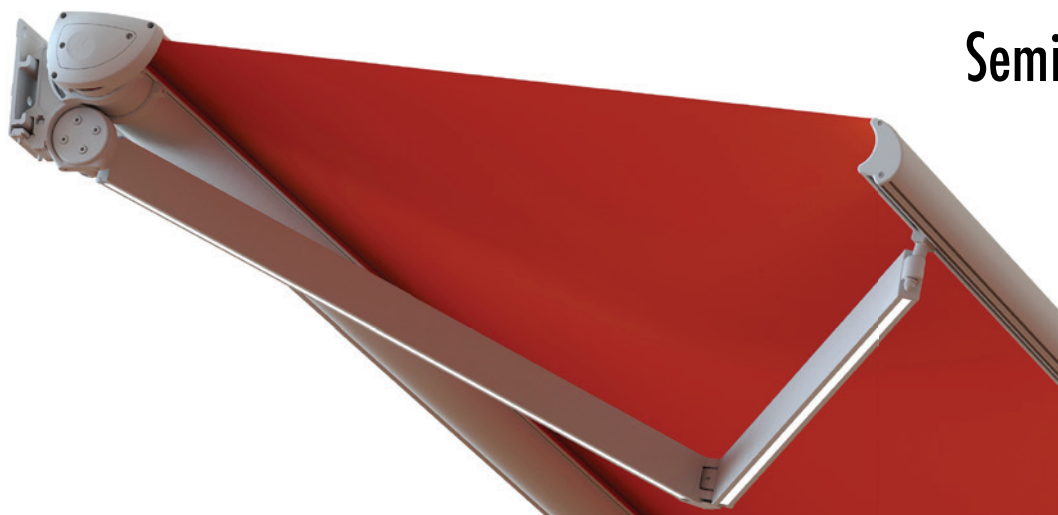


Semi-coffre **KOUMBA**

avancée maxi 4000

de 2120 à 12000


• Largeur hors tout : 2120 à 12000 mm

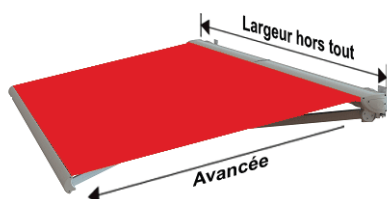

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)

Avancées	2 bras mini / maxi	3 bras mini / maxi	4 bras mini / maxi
1500	2120 à 6000	—	6001 à 12000
2000	2620 à 6000	6001 à 6214	6215 à 12000
2500	3165 à 6000	6001 à 6920	6921 à 12000
2750	3415 à 6000	6001 à 7219	7220 à 12000
3000	3665 à 6000	6001 à 7631	7632 à 12000
3250	3915 à 6000	6001 à 8062	8063 à 12000
3500	4165 à 6000	6170 à 8507	8508 à 12000
4000	4665 à 6000	6920 à 9427	9428 à 12000


Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm



Pour obtenir 1950
ajouter 100 à
la hauteur


1850 mm
passage

	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250	Avancée 3500	Avancée 4000
Si pente de 11°	2320	2420	2515	2560	2610	2660	2705	2790
Si pente de 17°	2480	2630	2780	2860	2930	3010	3080	3220



• Fixation du store de face compris sous plafond en option

KITAYA : 240 / KOUMBA : 257



Prévoir 30 mm de libre de
chaque côté du store

• Bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Alu Ø75F

• Barre de charge en alu 70 x 100

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant

90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler / LATIM

320g/m² : DICKSON Orchestra Max Avancée maxi KITAYA : 3000, KOUMBA : 3500

FERRARI micro ajourée, Soliti 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• Lambrequin fixe compris

Droit

Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option

largeur maxi 6000

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

• Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras : Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile

Bras réf. SB 100 L (profil 77 x 35) - SB 103 L (profil 96 x 39)



• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures **sauf urgence**

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER



Thermolaquage polyester à 200°C