


Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

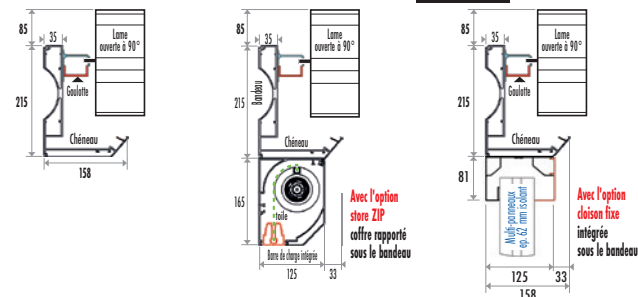


CLASSIC

Pergola bioclimatique
100% modulable



Quelques exemples de configurations

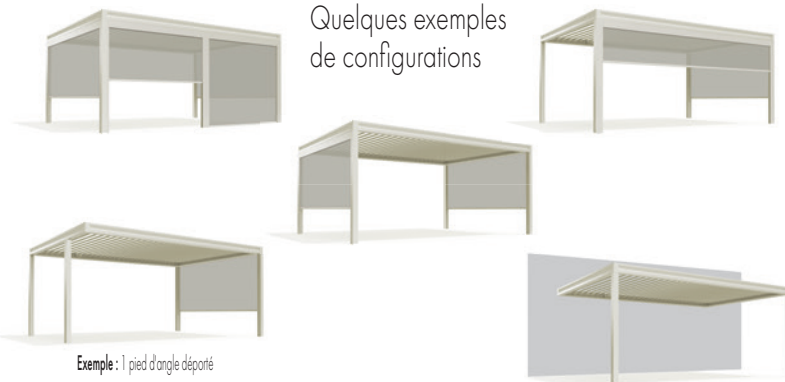


Exemple : 1 pied d'angle déporté



Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments



En option
1, 2 ou 3 cloisons
fixes verticales
ou stores ZIP


Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led

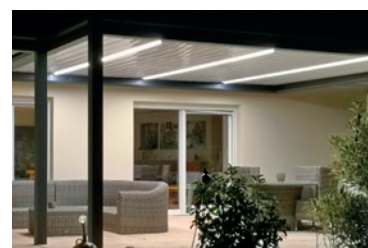

Ruban Leds et sa gaine de protection 100% intégrés dans la lame sans câble apparent

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande

- Avec ruban commun et variateur d'intensité

mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situo 5 variation obligatoire

TORDJMAN
GROUP

Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle	
	Fixation Murale : en supprimant certains pieds d'angle	
	Sans pied type patio, ceinture béton / bois : en supprimant tous les pieds d'angle	
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)	
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm	L1 3500 mm x L2 6010 mm sans poteau intermédiaire L2 6960 mm avec poteau intermédiaire
	Lame Double 213 x 47 mm	L1 4800 mm x L2 6010 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6960 mm avec poteau intermédiaire
Dimensions minimales hors tout		L1 1100 mm x L2 1260 mm
Dimensions L2 standards possibles : 1260 à 2390 possible sur mesure		
2400 2590 2780 2970 3160 3350 3540 3730 3920		
4110 4300 4490 4680 4870 5060 5250 5440 5630		
5820 6010 6200 6390 6580 6770 6960		
Dimensions L2 sur mesure		en option
Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur		impossible si moteur remplacé par treuil
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)		3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.		en option, à vos cotes
Type de pose des poteaux	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds
	Poteau d'angle déporté 2 maxi et jamais sur la même cote	Suppression de 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client
	Poteau intermédiaire	de 150 à 1200 mm maxi ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm
Largeur maxi de la pergola sans poteau intermédiaire		en option 6010 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical		de 800 à 5582 mm
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires		en plus si store rapporté
Stores verticaux possibles pour chaque face		Coffre du store fixé sous le bandeau Coulisses rapportées
Cloisons fixes latérales possibles chaque face		Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures
MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur		
Face A toujours à l'extérieur de la pergola		
Réf. 0102 Gris Blanc Bicolore Réf. 0110 Gris Sable Bicolore Réf. 0130 Gris Charcoal Bicolore Réf. 0202 Blanc Bicolore Réf. 0207 Blanc Perle Bicolore Réf. 0210 Blanc Sable Bicolore Réf. 0701 Perle Gris Bicolore Réf. 0702 Perle Blanc Bicolore Réf. 0707 Perle Uni Réf. 1010 Sable Uni Réf. 2020 Lin Uni Réf. 3030 Charcoal Uni		
Avec manivelle Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105°		L2 maxi 5060 et uniquement lames simples
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°		Moteur Linak et Boîtier Louver Somfy iO
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique		en option
Embouts d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles		en option
Couleur de l'armature		2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option : sablées de notre nuancier
Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier
Couleur des cloisons fixes latérales		Blanc RAL 9016 satiné

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12
ans

FABRICATION
FRANÇAISE

2855 route de la Fénérie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

matest
Stores
& Pergolas

DATEZ

CODE CLIENT

C

matest
StoresRemplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : Adresse Siège :

Code postal : Ville : Réf. chantier :

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

Semi-remorque

IMPOSSIBLE



19 Tonnes

IMPOSSIBLE

N° de SIRET obligatoire

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE
matest.fr coté Pro

Pergola CLASSIC

- Possibilité de supprimer 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle

2 accolés avec 1 seul poteau...
Configurateur en ligne

Lames Doubles

Moteur car treuil impossible

- L1 maxi 4800 ► L2 maxi 6010

- L1 maxi 4000 ► L2 maxi 6960

☐ Joints de lames, meilleure étanchéité☐ Embouts d'extrémités de lames isolant (mousse)

Lames Simples

- L1 maxi 3500 ► L2 maxi 6960 5060 si treuil

☐ Joints de lames, meilleure étanchéité

L2 standard :

Choisir une des cotes du tableau

1260 à 2390 possible avec L2 sur mesure :

2400	2590	2780	2970	3160	3350	3540	3730	3920
4110	4300	4490	4680	4870	5060	5250	5440	5630
5820	6010	6200	6390	6580	6770	6960		

L2 sur mesure :

mini 1260
Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur impossible si moteur remplacé par treuil

3000 maxi sous le bandeau

Sans poteau d'angle A

Avec poteau d'angle A

☐ Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600☐ Sur côté 1 ☐ Sur côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi1

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi1 avec évacuation☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi1

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi1 avec évacuation

Sans poteau d'angle B

Avec poteau d'angle B

☐ Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi2 avec évacuation☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi2 avec évacuation

Côté

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi4

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi4 avec évacuation☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi4

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi4 avec évacuation

Sans poteau d'angle D

Avec poteau d'angle D

☐ Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600☐ Sur le côté 3 ☐ Sur le côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi3

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi3 avec évacuation☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi3

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi3 avec évacuation

Sans poteau d'angle C

Avec poteau d'angle C

☐ Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600☐ Sur le côté 2 ☐ Sur le côté 3

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi2 avec évacuation☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi2 avec évacuation

Couleurs standards (les plus commandées)

Armature de la pergola : ☐ Blanc RAL 9016 sablé ☐ Gris RAL 7016 sablé

Lames : ☐ Blanc RAL 9016 satiné - avec cette couleur, la luminosité est maximale lames ouvertes sous la pergola, sans assombrir l'intérieur

En option pour l'armature : 26 autres couleurs sablées de notre nuancier

☐ RAL 1015 Sablé	☐ RAL 7022 Sablé	☐ RAL 8014 Sablé	☐ Brisbane Sablé	☐ Mars 2525 Sablé	☐ Tijuka Sablé
☐ RAL 3004 Sablé	☐ RAL 7035 Sablé	☐ RAL 8019 Sablé	☐ Brun 2650 Sablé	☐ Noir 2100 Sablé	☐ Yazd 2525 Sablé
☐ RAL 5003 Sablé	☐ RAL 7037 Sablé	☐ RAL 9005 Sablé	☐ Djibouti Sablé	☐ Noir 2200 Sablé	ou autre couleur sablée hors nuancier
☐ RAL 5010 Sablé	☐ RAL 7042 Sablé	☐ RAL 9010 Sablé	☐ Gris 2800 Sablé	☐ Noir 2300 Sablé	
☐ RAL 6005 Sablé	☐ RAL 8007 Sablé		☐ Gris 2900 Sablé	☐ Sequoia Sablé	

En option pour les lames : 90 couleurs de notre nuancier

ou Hors nuancier

PANNEAUX DE CLOISONS FIXES, couleur : Blanc RAL 9016 satiné

☐ Motorisation Linak et récepteur Somfy® iO

☐ Manoeuvre par treuil et manivelle - L1 3500 et L2 5060 maxi et uniquement lames simples et store impossible côté treuil

Nombre de canaux nécessaires

1 canal : Lames orientables

1 canal : Par store ZIP

1 canal : Eclairage dans les lames

1 canal : Eclairage périphérique indirect blanc chaud

2 canaux : Eclairage périphérique indirect blanc chaud + couleurs


Smoove Origin iO 1 canal
Interrupteur mural sans fil, non étanche remplace la télécommande 1 canal
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 1 iO 1 canal
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO 5 canaux
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO variation 5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et idéal pour les lames
Nombre
☐ 1 ☐ 2

☐ Interrupteur extérieur iO blanc

☐ Interrupteur extérieur iO gris

Pour éclairage Leds indirects blanc uniquement
2 interrupteurs permettent un va-et-vient.

Incompatible pour Leds couleurs RGB : uniquement SITUO 5 variation

Cette option ne dispense pas d'une télécommande qui reste absolument nécessaire

☐ 
Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible

☐ 
Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie

☐ 
Boitier Tahoma Switch :
permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Lames doubles avec leds intégrées sur toute la longueur

Couleur blanc chaud avec variateur d'intensité.

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

☐ **Kit 2 lames**
jusqu'à 16 lames
Cote L2 jusqu'à 3720

☐ **Kit 3 lames**
de 17 à 25 lames
Cote L2 jusqu'à 5050

☐ **Kit 4 lames**
de 26 à 33 lames
Cote L2 jusqu'à 6570

☐ **Kit 5 lames**
de 34 à 36 lames
Cote L2 jusqu'à 6950



Ruban Leds et gaine de protection 100% intégrés dans la lame

Eclairage périphérique, ruban leds indirect intégré dans le cadre

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

☐ **Blanc chaud** (température 3000 K) avec variateur d'intensité - utilise 1 canal

OU ☐ **RGB : mixte blanc chaud et couleurs** avec variateur d'intensité et de couleurs

 utilise 2 canaux de télécommande et télécommande SITUO 5 variation obligatoire

☐ Rubans Leds cotés **1 2 3 4**

☐ Rubans Leds cotés **1 et 3**

☐ Rubans Leds cotés **2 et 4**

Pour les stores ZIP de ce carport, choix de la toile **MERMET Satiné 5500 Screen tissée ou similaire**

13 références et jamais d'autres et une seule référence par carport

Face A toujours à l'extérieur de la pergola

Les unis ☐ Réf. 0707 Perle ☐ Réf. 0101 Gris
☐ Réf. 0202 Blanc ☐ Réf. 3030 Charcoal
☐ Réf. 2020 Lin ☐ Réf. 1010 Sable

Les bicolores ☐ Réf. 0702 Perle Blanc ☐ Réf. 0130 Gris Charcoal
☐ Réf. 0207 Blanc Perle ☐ Réf. 0210 Blanc Sable
☐ Réf. 0110 Gris Sable

☐ Réf. 0102 Gris Blanc
☐ Réf. 0701 Perle Gris

Pour des raisons de fiabilité moyen et long terme, nous ne faisons plus de confection mixte toiles techniques avec fenêtre Cristal, une toile avec fenêtre panoramique Cristal restant fermée l'hiver pose de gros problèmes à l'ouverture.

Indications particulières



Cochez, obligatoire

☐ **COMMANDE**

☐ **DEVIS**

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose encastré et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'une assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclare ce produit en présence du chauffeur. Je décline, indemnisation transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOUTOIAN et 1 chez BATES = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

**En couplant les pergolas
vous décidez
du sens des lames**

planant les pergolas
vous décidez
sens des lames

L1

1

L2

4

Première

2

3

125

Diagram illustrating the second page layout. The page is divided into four quadrants by a central horizontal and vertical line. The quadrants are numbered 1, 2, 3, and 4. A red arrow points from the center towards the left edge, indicating the direction of the next step.

DATE: _____

NOUVEAU

FORMULAIRE

Stores

Commandes indépendantes à PAGES 10 et 11
Fax 04 66 86 67 65 ou tel. 04 66 86 67 68
ou Commandes à l'entente

Ville : _____

N° client : _____

Fax ou tél : _____

emprunt ou marqueur... et donnez des cotes en millimètres

Formulaire Première

Configuration multi-éléments
2 poteaux ou plus assemblés entre eux

1 exemple simple pour chaque des poteaux assemblés à poteau à poteau

2 exemple simple pour chaque des poteaux assemblés entre eux

○ Sans poteau d'angle A

○ Avec poteau d'angle A

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

○ Sans poteau d'angle B

○ Avec poteau d'angle B

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

○ Sans poteau d'angle C

○ Avec poteau d'angle C

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

○ Sans poteau d'angle D

○ Avec poteau d'angle D

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

☐ **1** ☐ **2** Dépend de _____ des hauts tout poteau

○ Sur le côté **1** ○ Sur le côté **2**

Hauteur différente pour ce poteau

○ plus court ○ plus long de _____ mm

Les autres poteaux restent calés en fonction de la cote M

○ Poteau avec évacuation d'eau

[illegible]

Formulaire Quatrième

Présentation

Le formulaire est composé de :

- une page de garde
- une page de présentation
- une page de description
- une page de conclusion
- une page de remerciements
- une page de signature
- une page de validation

Contenu

Le formulaire est composé de :

- une page de garde
- une page de présentation
- une page de description
- une page de conclusion
- une page de remerciements
- une page de signature
- une page de validation

Quatrième couplée à Première et Troisième

Présentation

Le formulaire est composé de :

- une page de garde
- une page de présentation
- une page de description
- une page de conclusion
- une page de remerciements
- une page de signature
- une page de validation

Contenu

Le formulaire est composé de :

- une page de garde
- une page de présentation
- une page de description
- une page de conclusion
- une page de remerciements
- une page de signature
- une page de validation

~~❌~~ Côté couplé avec une autre pergola
1 couplé avec **3**
de la **Première** pergola

~~❌~~ Côté couplé avec une autre pergola
2 couplé avec **4**
de la **Troisième** pergola

Formulaire Troisième

☐ Possibilité de supprimer 1, 2 ou 3 piers d'angle
☐ Configuration multi-éléments 2 piers ou plus consécutifs entre elles
☐ Lames doubles
☐ Lames simples
☐ Lames doubles
☐ Lames simples

Troisième couplée à Deuxième

de postal : _____ Ville : _____

N° client : _____

Fax (E-mail) : _____

scrire ou marquer... et donnez des cotes en millimètres

1 Couplé avec 2 de la Deuxième pergola

1 Couplé avec 3 de la Deuxième pergola

1 Couplé avec 2 de la Deuxième pergola

1 Couplé avec 3 de la Deuxième pergola

1 Couplé avec 2 de la Deuxième pergola

1 Couplé avec 3 de la Deuxième pergola

**Idem pour
5, 6 ou plus**

