



Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

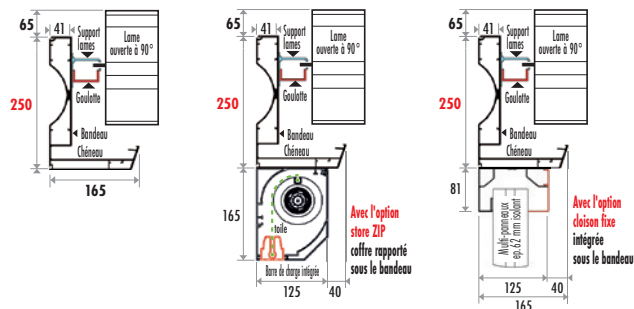


CLASSIC Plus

Pergola bioclimatique
100% modulable

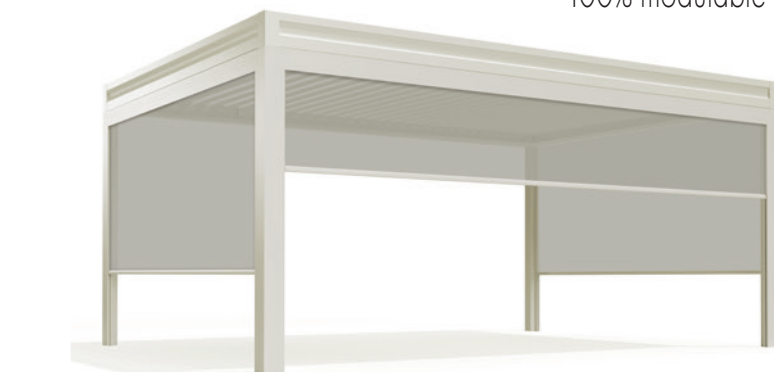

Quelques exemples de configurations

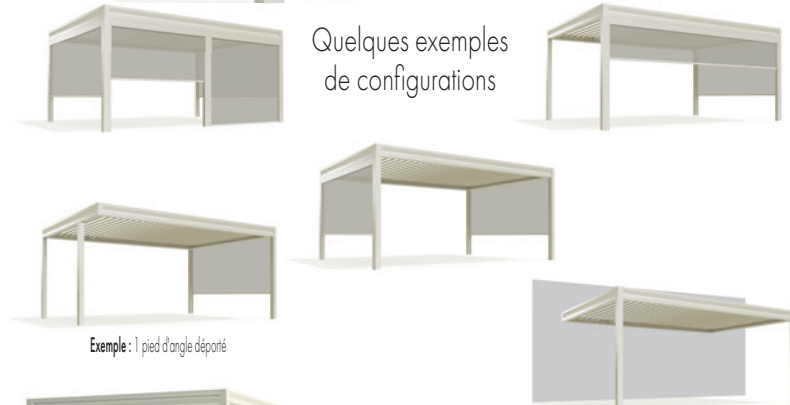


Exemple : 1 pied d'angle déporté


Exemple : jonction parfaite de 5 éléments



Pergola multi-éléments



En option 1, 2 ou 3 cloisons fixes verticales ou stores ZIP

Type de pose	Autoportant avec 4 pieds d'angle	
	Fixation murale sur 1, 2, 3 ou 4 murs un poteau d'angle côté mur peut être conservé (store / descente d'eau)	
	Ceinture béton / bois sans pied en supprimant les pieds d'angle	
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)	
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm	L1 3500 mm x L2 6972 mm sans poteau intermédiaire
	Lame Double 213 x 47 mm	L1 4800 mm x L2 6022 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6972 mm sans poteau intermédiaire
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical		de 800 à 5582 mm
Dimensions minimales hors tout		L1 1100 mm x L2 1272 mm
Dimensions L2 standards possibles : 1272 à 2400 possible sur mesure		1272 mm + des pas de 190 en 190 mm
Dimensions L2 sur mesure		en option
Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur		
Hauteurs possibles sous le bandeau cadre		mini 410 mm - maxi 3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.		hauteur de poteau différent de la cote M, en option
Type de pose des poteaux Descentes d'eau toujours possibles	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds Suppression de 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client
	Poteau d'angle déporté	de 150 à 1200 mm maxi
	Poteau intermédiaire	en option
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires		
Stores verticaux possibles pour chaque face Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen		Coffre du store fixé sous le bandeau Coulisses rapportées
Cloisons fixes latérales possibles chaque face		Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures
MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur Face A toujours à l'extérieur de la pergola		 Face A Réf. 0101 Gris Face B Réf. 0101 Gris
Face A toujours à l'extérieur de la pergola Réf. 0102 Gris Blanc Bicolore Réf. 0110 Gris Sable Bicolore Réf. 0130 Gris Charcoal Bicolore Réf. 0202 Blanc Bicolore Réf. 0207 Blanc Perle Bicolore Réf. 0210 Blanc Sable Bicolore Réf. 0701 Perle Gris Bicolore Réf. 0702 Perle Blanc Bicolore Réf. 0707 Perle Bicolore Réf. 1010 Sable Bicolore Réf. 2020 Lin Bicolore Réf. 3030 Charcoal Bicolore		
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°		Moteur Linak et Boitier Louver Somfy iD
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique		en option
Embouts d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles		en option
Couleur de l'armature		2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option sablées de notre nuancier
Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier
Couleur des cloisons fixes latérales		Blanc RAL 9016 satiné

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led



Ruban Leds et sa gaine de protection 100% intégrés dans la lame sans câble apparent

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande

- Avec ruban commun et variateur d'intensité

mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situo 5 variation obligatoire

TORDJMAN GROUP

2855 route de la Fénérie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

matest
Stores
& Pergolas

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12
ans



DATEZ

CODE CLIENT

C

matest
StoresRemplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : Adresse Siège :

Code postal : Ville : Réf. chantier :

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

Semi-remorque IMPOSSIBLE

19 Tonnes IMPOSSIBLE N° de SIRET obligatoire

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE
matest.fr coté Pro

Pergola CLASSIC Plus

- Possibilité de supprimer 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle



- Lames Doubles** L1 :
- L1 maxi 4800 ► L2 maxi 6022
 - L1 maxi 4000 ► L2 maxi 6972
 - Joint de lames, meilleure étanchéité
 - Embouts d'extrémités de lames isolant (mousse)

- Lames Simples** L1 :
- L1 maxi 3500 ► L2 maxi 6972
 - Joint de lames, meilleure étanchéité



L2 standard : Choisir une des cotes du tableau

1272 à 2400 possible avec L2 sur mesure :

2412	2602	2792	2982	3172	3362	3552	3742	3932
4122	4312	4502	4692	4882	5072	5262	5452	5642
5832	6022	6212	6402	6592	6782	6972		

L2 sur mesure : mini 1272

Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur

3000 maxi sous le bandeau

Sans poteau d'angle A

Avec poteau d'angle A

- ☐ Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600
- ☐ Sur côté 1 ☐ Sur côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

- ☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H


- ☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 1

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
☐ Fixation murale sur ce côté
☐ Accolée à un mur sans fixation murale
☐ Côté couplé avec une autre pergola

- ☐ Sans poteau intermédiaire




Hauteur du poteau intermédiaire Pi1

- ☐ Plus court ☐ Plus long de mm

- ☐ Pi1 avec évacuation

- ☐ Avec poteau intermédiaire



Poteau intermédiaire Pi1 centré

- ☐ cote Z1 de mm

- ☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle B

Avec poteau d'angle B

- ☐ Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600
- ☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

- ☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H


- ☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 2

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
☐ Fixation murale sur ce côté
☐ Accolée à un mur sans fixation murale
☐ Côté couplé avec une autre pergola

- ☐ Sans poteau intermédiaire




Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

- ☐ Plus court ☐ Plus long de mm

- ☐ Pi2 avec évacuation

- ☐ Avec poteau intermédiaire



Poteau intermédiaire Pi2 centré

- ☐ cote Z1 de mm

- ☐ cote Z2 passage libre


Côté 4

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
☐ Fixation murale sur ce côté
☐ Accolée à un mur sans fixation murale
☐ Côté couplé avec une autre pergola

- ☐ Moteur ou treuil côté

- ☐ Arrivée courant par l'angle A
☐ Arrivée courant par l'angle D

- ☐ Sans poteau intermédiaire




Hauteur du poteau intermédiaire Pi4

- ☐ Plus court ☐ Plus long de mm

- ☐ Pi4 avec évacuation

- ☐ Avec poteau intermédiaire



Poteau intermédiaire Pi4 centré

- ☐ cote Z1 de mm

- ☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle D

Avec poteau d'angle D

- ☐ Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600
- ☐ Sur le côté 3 ☐ Sur le côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

- ☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H


- ☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 3

- ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
☐ Fixation murale sur ce côté
☐ Accolée à un mur sans fixation murale
☐ Côté couplé avec une autre pergola

- ☐ Sans poteau intermédiaire




Hauteur du poteau intermédiaire Pi3

- ☐ Plus court ☐ Plus long de mm

- ☐ Pi3 avec évacuation

- ☐ Avec poteau intermédiaire



Poteau intermédiaire Pi3 centré

- ☐ cote Z1 de mm

- ☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle C

Avec poteau d'angle C

- ☐ Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600
- ☐ Sur le côté 2 ☐ Sur le côté 3

Hauteur différente pour ce poteau

- ☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

- ☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Couleurs standards (les plus commandées)

Armature de la pergola : ☐ Blanc RAL 9016 sablé ☐ Gris RAL 7016 sablé

Lames : ☐ Blanc RAL 9016 satiné - avec cette couleur, la luminosité est maximale lames ouvertes sous la pergola, sans assombrir l'intérieur

En option pour l'armature : 26 autres couleurs sablées de notre nuancier

☐ RAL 1015 Sablé	☐ RAL 7022 Sablé	☐ RAL 8014 Sablé	☐ Brisbane Sablé	☐ Mars 2525 Sablé	☐ Tijuka Sablé
☐ RAL 3004 Sablé	☐ RAL 7035 Sablé	☐ RAL 8019 Sablé	☐ Brun 2650 Sablé	☐ Noir 2100 Sablé	☐ Yazd 2525 Sablé
☐ RAL 5003 Sablé	☐ RAL 7037 Sablé	☐ RAL 9005 Sablé	☐ Djibouti Sablé	☐ Noir 2200 Sablé	ou autre couleur sablée hors nuancier
☐ RAL 5010 Sablé	☐ RAL 7042 Sablé	☐ RAL 9010 Sablé	☐ Gris 2800 Sablé	☐ Noir 2300 Sablé	
☐ RAL 6005 Sablé	☐ RAL 8007 Sablé	☐ Gris 2900 Sablé	☐ Sequoia Sablé		

En option pour les lames : 90 couleurs de notre nuancier

ou Hors nuancier

PANNEAUX DE CLOISONS FIXES, couleur : Blanc RAL 9016 satiné

☐ Motorisation Linak et récepteur Somfy® iO

☐ Manoeuvre par treuil et manivelle - L1 3500 et L2 5060 maxi et uniquement lames simples et store impossible côté treuil

Nombre de canaux nécessaires

1 canal : Lames orientables

1 canal : Par store ZIP

1 canal : Eclairage dans les lames

1 canal : Eclairage périphérique indirect blanc chaud

2 canaux : Eclairage périphérique indirect blanc chaud + couleurs


Smoove Origin iO 1 canal
Interrupteur mural sans fil, non étanche remplace la télécommande 1 canal

Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 1 iO 1 canal

Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO 5 canaux

Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO variation 5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et idéal pour les lames

Nombre
☐ 1 ☐ 2

☐ Interrupteur extérieur iO blanc

☐ Interrupteur extérieur iO gris

Pour éclairage Leds indirects blanc uniquement
2 interrupteurs permettent un va-et-vient.

Incompatible pour Leds couleurs RGB : uniquement SITUO 5 variation

Cette option ne dispense pas d'une télécommande qui reste absolument nécessaire

☐ 
Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible

☐ 
Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie

☐ 
Boitier Tahoma Switch :
permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Lames doubles avec leds intégrées sur toute la longueur

Couleur blanc chaud avec variateur d'intensité.

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

☐ **Kit 2 lames**
jusqu'à 16 lames
Cote L2 jusqu'à 3720

☐ **Kit 3 lames**
de 17 à 25 lames
Cote L2 jusqu'à 5050

☐ **Kit 4 lames**
de 26 à 33 lames
Cote L2 jusqu'à 6570

☐ **Kit 5 lames**
de 34 à 36 lames
Cote L2 jusqu'à 6950



Ruban Leds et gaine de protection 100% intégrés dans la lame

Eclairage périphérique, ruban leds indirect intégré dans le cadre

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

☐ **Blanc chaud** (température 3000 K) avec variateur d'intensité - utilise 1 canal

OU ☐ **RGB : mixte blanc chaud et couleurs** avec variateur d'intensité et de couleurs

 utilise 2 canaux de télécommande et télécommande SITUO 5 variation obligatoire

☐ Rubans Leds cotés **1 2 3 4**

☐ Rubans Leds cotés **1 et 3**

☐ Rubans Leds cotés **2 et 4**

Pour les stores ZIP de ce carport, choix de la toile **MERMET Satiné 5500 Screen tissée ou similaire**

13 références et jamais d'autres et une seule référence par carport

Face A toujours à l'extérieur de la pergola

Les unis ☐ Réf. 0707 Perle ☐ Réf. 0101 Gris
☐ Réf. 0202 Blanc ☐ Réf. 3030 Charcoal
☐ Réf. 2020 Lin ☐ Réf. 1010 Sable

Les bicolores ☐ Réf. 0702 Perle Blanc ☐ Réf. 0130 Gris Charcoal ☐ Réf. 0102 Gris Blanc
☐ Réf. 0207 Blanc Perle ☐ Réf. 0210 Blanc Sable ☐ Réf. 0701 Perle Gris
☐ Réf. 0110 Gris Sable

Pour des raisons de fiabilité moyen et long terme, nous ne faisons plus de confection mixte toiles techniques avec fenêtre Cristal, une toile avec fenêtre panoramique Cristal restant fermée l'hiver pose de gros problèmes à l'ouverture.

Indications particulières



Cochez, obligatoire

☐ **COMMANDE**

☐ **DEVIS**

Cachet ou signature



Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose encastré et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'une assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclare ce produit en présence du chauffeur. Je tiens, information transport impossible, j'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOUTOIR et 1 chez BATES = 2 paiements

Document modifié ou ré-ouvert, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

Obligatoire : Un formulaire par pergola et pour chacune bien cocher chacun des côtés couplés

En couplant les pergolas vous décidez du sens des lames

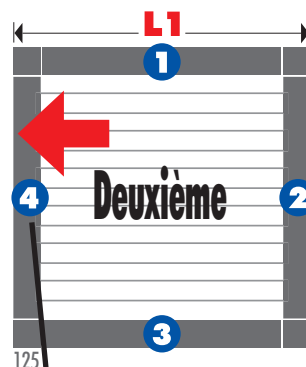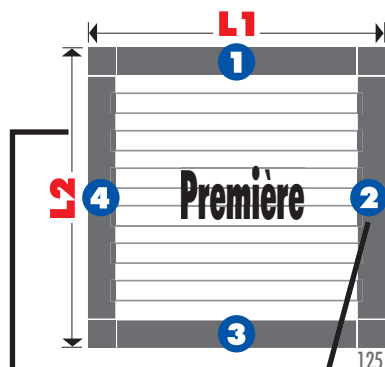

Formulaire Première

Données

Entreprise : Ville : Rte. client : Fax/E-mail :

Choix de lames

L1 Lames doubles
- L1 mes 4000 - L2 mes 6050
- L1 mes 4000 - L2 mes 7000

L2 Lames simples
- L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-éléments
2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Sans poteau d'angle

Avec poteau d'angle

Côté 1

Côté 2

Côté 3

Côté 4

Cocher

Formulaire Deuxième

Données

Entreprise : Ville : Rte. client : Fax/E-mail :

Choix de lames

L1 Lames doubles
- L1 mes 4000 - L2 mes 6050
- L1 mes 4000 - L2 mes 7000

L2 Lames simples
- L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-éléments
2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Sans poteau d'angle

Avec poteau d'angle

Côté 1

Côté 2


Côté 3

Côté 4

Cocher

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
2 couplé avec 4 de la Deuxième pergola

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
4 couplé avec 2 de la Première pergola

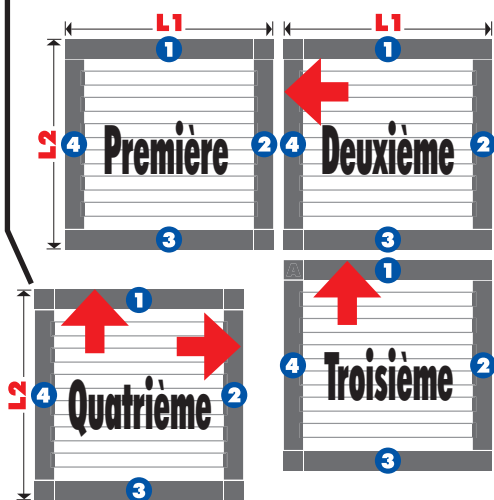

Formulaire Troisième

Données

Entreprise : Ville : Rte. client : Fax/E-mail :

Choix de lames

L1 Lames doubles
- L1 mes 4000 - L2 mes 6050
- L1 mes 4000 - L2 mes 7000

L2 Lames simples
- L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-éléments
2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Sans poteau d'angle

Avec poteau d'angle

Côté 1

Côté 2

Côté 3

Côté 4

Cocher

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
1 couplé avec 3 de la Deuxième pergola

Formulaire Quatrième

Données

Entreprise : Ville : Rte. client : Fax/E-mail :

Choix de lames

L1 Lames doubles
- L1 mes 4000 - L2 mes 6050
- L1 mes 4000 - L2 mes 7000

L2 Lames simples
- L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-éléments
2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Sans poteau d'angle

Avec poteau d'angle

Côté 1

Côté 2

Côté 3


Côté 4

Cocher

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
1 couplé avec 3 de la Première pergola

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
2 couplé avec 4 de la Troisième pergola

Idem pour 5, 6 ou plus

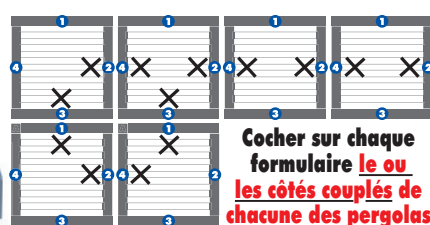

Cocher sur chaque formulaire le ou les côtés couplés de chacune des pergolas