

KITANGUY 2 STORE COFFRE






KITANGUY 2

Nouveau Design


Largeur de 1910 à 5850

Fini, toile réglée
et juste à poser

Lancement national 15 février 2025

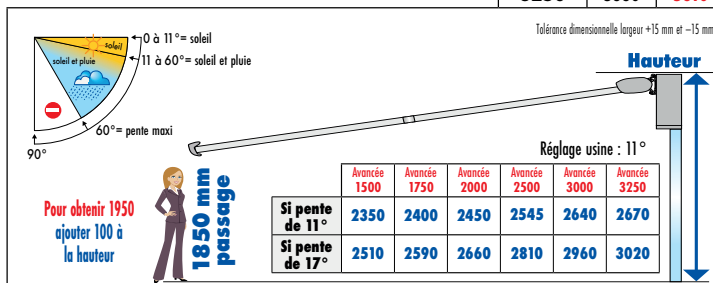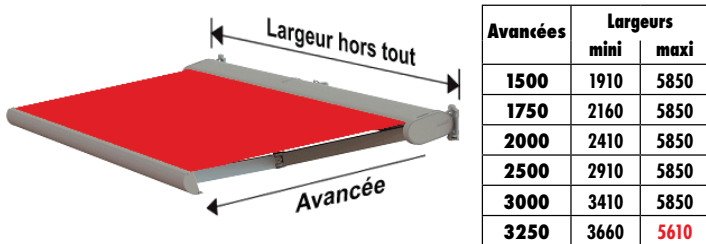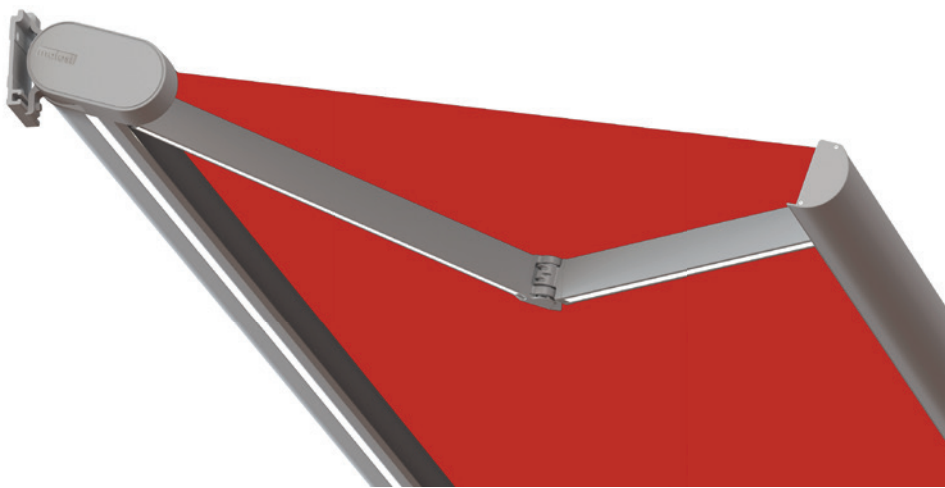

• Fixation de face ou sous plafond (mêmes supports)



• 2 bras renforcés à compensation angulaire Réf. SB 106 ou SB 107⁽¹⁾ pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 68 x 32 / arrière 68 x 32

(1) SB 107 selon avancée et largeur



• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F • Barre de charge en alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9016 sablé et Gris RAL 7016 sablé

Les 28 couleurs sablées du nuancier MATEST ou les hors nuancier sablés de chez Akzo Nobel sans aucune plus-value

Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

• Eclairage par Led sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur iO et télécommande multicanal

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER

