


Bandeau cadre avec chéneau



On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

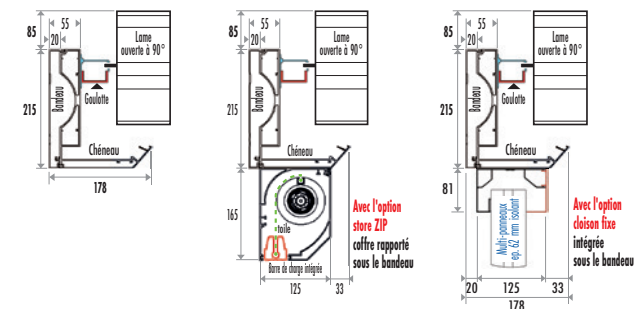

MEDIUM

Pergola bioclimatique

100% modulable

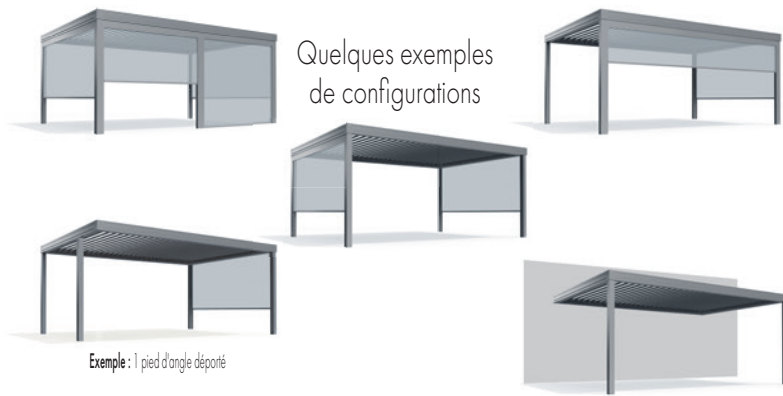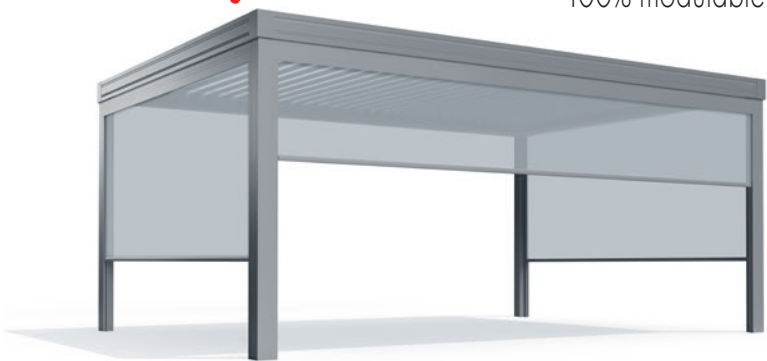

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la gouttière, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande

- Avec ruban commun et variateur d'intensité

mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situo 5 variation obligatoire

TORDJMAN GROUP

matest
Stores
& Pergolas

2855 route de la Fénérie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle Fixation Murale : en supprimant certains pieds d'angle et sur 3 murs maxi Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm L1 3500 mm x L2 7000 mm sans poteau intermédiaire Lame Double 213 x 47 mm L1 4800 mm x L2 6050 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 7000 mm avec poteau intermédiaire
Dimensions minimales hors tout	L1 1100 mm x L2 1300 mm
Dimensions L2 standards possibles : 1300 à 2430 possible sur mesure Mais ces cotes seront réduites de 20 mm pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola	1300 mm + des pas de 190 mm en 190 mm
Dimensions L2 sur mesure Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur.	en option
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)	3000 mm
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.	en option, à vos cotes
Type de pose des poteaux Descentes d'eau pluviale possibles dans ces 3 types de poteaux et 2 descentes recommandées dès 15 m2	Poteau d'angle Poteau d'angle déporté 2 mous et joints sur le même côté Poteau intermédiaire de 1 à 4 pieds Suppression de 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client de 150 à 1200 mm maxi ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm en option
Largeur maxi de la pergola sans poteau intermédiaire	6050 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical	de 800 à 5582 mm
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires	 en plus si store rapporté
Stores verticaux possibles pour chaque face Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur	Coffre du store fixé sous le bandeau Coulisses rapportées
Cloisons fixes latérales possibles chaque face	Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures
MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur	
Avec manivelle Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105°	L2 maxi 5100 et uniquement lames simples
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°	Moteur Linak et Boitier Louver Somfy IO
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique	en option
Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles	en option
Couleur de l'armature	2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option sablées de notre nuancier
Couleur des lames	1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de couleur
Couleur des cloisons fixes latérales	Blanc RAL 9016 satiné

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12 ans



DATEZ

CODE CLIENT

C

matest
StoresRemplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : Adresse Siège :

Code postal : Ville : Réf. chantier :

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

Semi-remorque IMPOSSIBLE

19 Tonnes IMPOSSIBLE N° de SIRET obligatoire

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :


NOTICE DE POSE
matest.fr coté Pro

Pergola MEDIUM

- Possibilité de supprimer 1, 2 ou 3 pieds d'angle

Lames Doubles L1 :
Moteur car treuil impossible
- L1 maxi 4800 ► L2 maxi 6050
- L1 maxi 4000 ► L2 maxi 7000
☐ Joints de lames, meilleure étanchéité
☐ Embouts d'extrémités de lames isolant (mousse)

Lames Simples L1 :
- L1 maxi 3500 ► L2 maxi 7000 5100 si treuil
☐ Joints de lames, meilleure étanchéité



L2 standard :
Choisir une des cotes du tableau

2440	2630	2820	3010	3200	3390	3580	3770	3960
4150	4340	4530	4720	4910	5100	5290	5480	5670
5860	6050	6240	6430	6620	6810	7000		

L2 sur mesure : mini 1300
Vos cotes L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur impossible si moteur remplacé par treuil



Sans poteau d'angle A

Avec poteau d'angle A

☐ A Déporté de mm de la position d'origine du poteau
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur côté 1 ☐ Sur côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi1☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi1 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi1 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle B

Avec poteau d'angle B

☐ B Déporté de mm de la position d'origine du poteau
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté ☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi4☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi4 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi4 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 4☐ Arrivée courant par l'angle A☐ Arrivée courant par l'angle D☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi4☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi4 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi4 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 2☐ Arrivée courant par l'angle B☐ Arrivée courant par l'angle C☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi2☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi2 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi2 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 3☐ Arrivée courant par l'angle C☐ Arrivée courant par l'angle D☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi3☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi3 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi3 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 4☐ Arrivée courant par l'angle D☐ Arrivée courant par l'angle A☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi3☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi3 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi3 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 1☐ Arrivée courant par l'angle A☐ Arrivée courant par l'angle D☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi4☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi4 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi4 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 2☐ Arrivée courant par l'angle B☐ Arrivée courant par l'angle C☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi2☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi2 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi2 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 3☐ Arrivée courant par l'angle C☐ Arrivée courant par l'angle D☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi3☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi3 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi3 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 4☐ Arrivée courant par l'angle D☐ Arrivée courant par l'angle A☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi4☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi4 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi4 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 1☐ Arrivée courant par l'angle A☐ Arrivée courant par l'angle D☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi4☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi4 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi4 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 2☐ Arrivée courant par l'angle B☐ Arrivée courant par l'angle C☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi2☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi2 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi2 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre☐ Lames toujours parallèles à L1☐ ouverture des lames de 1 vers 3☐ sous la pergola☐ ouverture des lames de 3 vers 1☐ sous la pergola☐ Moteur ou treuil côté 3☐ Arrivée courant par l'angle C☐ Arrivée courant par l'angle D☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe☐ Hauteur du poteau intermédiaire Pi3☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi3 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi3 centré

Couleurs standards (les plus commandées)

Armature de la pergola : ☐ Blanc RAL 9016 sablé ☐ Gris RAL 7016 sablé

Lames : ☐ Blanc RAL 9016 satiné - avec cette couleur, la luminosité est maximale lames ouvertes sous la pergola, sans assombrir l'intérieur

En option pour l'armature : 26 autres couleurs sablées de notre nuancier

☐ RAL 1015 Sablé	☐ RAL 7022 Sablé	☐ RAL 8014 Sablé	☐ Brisbane Sablé	☐ Mars 2525 Sablé	☐ Tijuka Sablé
☐ RAL 3004 Sablé	☐ RAL 7035 Sablé	☐ RAL 8019 Sablé	☐ Brun 2650 Sablé	☐ Noir 2100 Sablé	☐ Yazd 2525 Sablé
☐ RAL 5003 Sablé	☐ RAL 7037 Sablé	☐ RAL 9005 Sablé	☐ Djibouti Sablé	☐ Noir 2200 Sablé	ou autre couleur sablée hors nuancier
☐ RAL 5010 Sablé	☐ RAL 7042 Sablé	☐ RAL 9010 Sablé	☐ Gris 2800 Sablé	☐ Noir 2300 Sablé	
☐ RAL 6005 Sablé	☐ RAL 8007 Sablé		☐ Gris 2900 Sablé	☐ Sequoia Sablé	

En option pour les lames : 90 couleurs de notre nuancier

ou Hors nuancier

PANNEAUX DE CLOISONS FIXES, couleur : Blanc RAL 9016 satiné

☐ Motorisation Linak et récepteur Somfy® iO

☐ Manoeuvre par treuil et manivelle - L1 3500 et L2 5060 maxi et uniquement lames simples et store impossible côté treuil

Nombre de canaux nécessaires

- 1 canal : Lames orientables
- 1 canal : Par store ZIP
- 1 canal : Eclairage dans les lames
- 1 canal : Eclairage périphérique indirect blanc chaud
- 2 canaux : Eclairage périphérique indirect blanc chaud + couleurs


Smoove Origin iO 1 canal
Interrupteur mural sans fil, non étanche remplace la télécommande 1 canal
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 1 iO 1 canal
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO 5 canaux
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO variation 5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et idéal pour les lames
Nombre
☐ 1 ☐ 2

- ☐ Interrupteur extérieur iO blanc
- ☐ Interrupteur extérieur iO gris

Pour éclairage Leds indirects blanc uniquement
2 interrupteurs permettent un va-et-vient.

Incompatible pour Leds couleurs RGB : uniquement SITUO 5 variation

Cette option ne dispense pas d'une télécommande qui reste absolument nécessaire

☐ 
Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible

☐ 
Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie

☐ 
Boitier Tahoma Switch :
permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Lames doubles avec leds intégrées sur toute la longueur

Couleur blanc chaud avec variateur d'intensité.

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Kit 2 lames
jusqu'à 16 lames
Cote L2 jusqu'à 3720 | ☐ Kit 3 lames
de 17 à 25 lames
Cote L2 jusqu'à 5050 | ☐ Kit 4 lames
de 26 à 33 lames
Cote L2 jusqu'à 6570 | ☐ Kit 5 lames
de 34 à 36 lames
Cote L2 jusqu'à 6950 |
|--|--|--|--|



Ruban Leds et gaine de protection 100% intégrés dans la lame

Eclairage périphérique, ruban leds indirect intégré dans le cadre

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- ☐ **Blanc chaud** (température 3000 K) avec variateur d'intensité - utilise 1 canal **OU** ☐ **RGB : mixte blanc chaud et couleurs** avec variateur d'intensité et de couleurs  utilise 2 canaux de télécommande et télécommande SITUO 5 variation obligatoire

- ☐ Rubans Leds cotés **1 2 3 4** ☐ Rubans Leds cotés **1 et 3** ☐ Rubans Leds cotés **2 et 4**

Pour les stores ZIP de ce carport, choix de la toile **MERMET Satiné 5500 Screen tissée ou similaire**

13 références et jamais d'autres et une seule référence par carport

Face A toujours à l'extérieur de la pergola

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Les unis ☐ Réf. 0707 Perle | ☐ Réf. 0101 Gris | Les bicolores ☐ Réf. 0702 Perle Blanc | ☐ Réf. 0130 Gris Charcoal | ☐ Réf. 0102 Gris Blanc |
| ☐ Réf. 0202 Blanc | ☐ Réf. 3030 Charcoal | ☐ Réf. 0207 Blanc Perle | ☐ Réf. 0210 Blanc Sable | ☐ Réf. 0701 Perle Gris |
| ☐ Réf. 2020 Lin | ☐ Réf. 1010 Sable | ☐ Réf. 0110 Gris Sable | | |

Pour des raisons de fiabilité moyen et long terme, nous ne faisons plus de confection mixte toiles techniques avec fenêtre Cristal, une toile avec fenêtre panoramique Cristal restant fermée l'hiver pose de gros problèmes à l'ouverture.

Indications particulières



Cochez, obligatoire

☐ **COMMANDE**

☐ **DEVIS**

Cachet ou signature



Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose encastré et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'une assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclare ce produit en présence du chauffeur. Je-Révis, information transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOUJOURS et 1 chez BATES = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

Obligatoire : Un formulaire par pergola et pour chacune bien cocher chacun des côtés couplés

En couplant les pergolas vous décidez du sens des lames

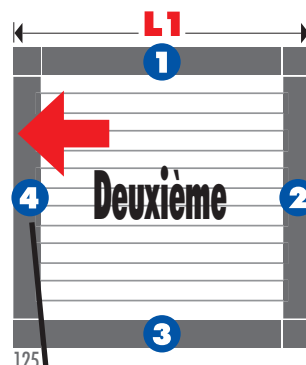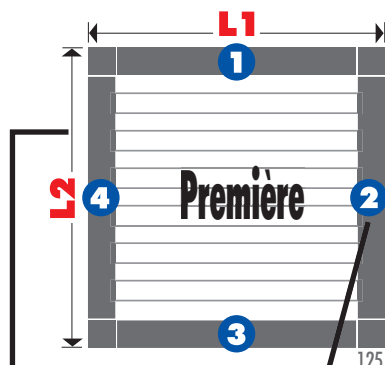

Formulaire Première

Données
 Adresse : _____ Ville : _____
 Numéro de la rue : _____ Rd. chœur : _____
 Fax/E-mail : _____

Choix de livraison
☐ Livraison
☐ A dispo chez transporteur
☐ Enlèvement obligé

Empiler ou marquer... et donner des cotes en millimètres

Lames doubles
 - L1 mes 4000 - L2 mes 6050
 - L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples
 - L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-côtés
 2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Côté 1
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle A
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 2
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle B
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 3
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle C
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 4
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle D
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Poteau avec évacuation d'eau
☐ Oui ☐ Non

Formulaire Deuxième

Données
 Adresse : _____ Ville : _____
 Numéro de la rue : _____ Rd. chœur : _____
 Fax/E-mail : _____

Choix de livraison
☐ Livraison
☐ A dispo chez transporteur
☐ Enlèvement obligé

Empiler ou marquer... et donner des cotes en millimètres

Lames doubles
 - L1 mes 4000 - L2 mes 6050
 - L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples
 - L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-côtés
 2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Côté 1
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle A
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 2
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle B
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 3
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle C
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 4
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle D
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm


Poteau avec évacuation d'eau
☐ Oui ☐ Non

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
 2 couplé avec 4 de la Deuxième pergola

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
 4 couplé avec 2 de la Première pergola

Cocher

Cocher

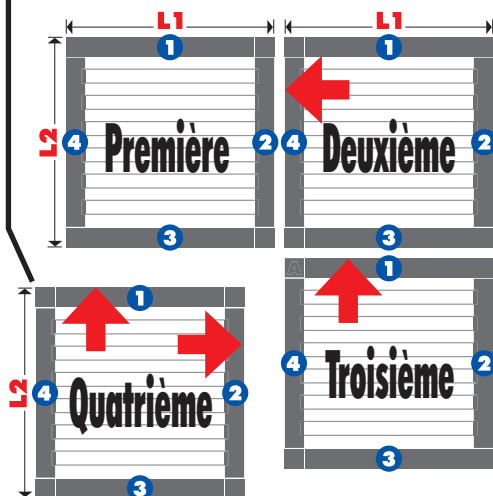

Formulaire Troisième

Données
 Adresse : _____ Ville : _____
 Numéro de la rue : _____ Rd. chœur : _____
 Fax/E-mail : _____

Choix de livraison
☐ Livraison
☐ A dispo chez transporteur
☐ Enlèvement obligé

Empiler ou marquer... et donner des cotes en millimètres

Lames doubles
 - L1 mes 4000 - L2 mes 6050
 - L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples
 - L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-côtés
 2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Côté 1
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle A
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 2
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle B
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 3
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle C
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 4
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle D
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Poteau avec évacuation d'eau
☐ Oui ☐ Non

Troisième couplée à Deuxième

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
 1 couplé avec 3 de la Deuxième pergola

Formulaire Quatrième

Données
 Adresse : _____ Ville : _____
 Numéro de la rue : _____ Rd. chœur : _____
 Fax/E-mail : _____

Choix de livraison
☐ Livraison
☐ A dispo chez transporteur
☐ Enlèvement obligé

Empiler ou marquer... et donner des cotes en millimètres

Lames doubles
 - L1 mes 4000 - L2 mes 6050
 - L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples
 - L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-côtés
 2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Côté 1
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle A
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 2
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle B
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Côté 3
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle C
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm


Côté 4
☐ Sans poteau d'angle
☐ Avec poteau d'angle D
 Hauteur différente pour ce poteau : plus court / plus long de _____ mm

Poteau avec évacuation d'eau
☐ Oui ☐ Non

Quatrième couplée à Première et Troisième

~~Côté couplé avec une autre pergola~~
 1 couplé avec 3 de la Première pergola
~~Côté couplé avec une autre pergola~~
 2 couplé avec 4 de la Troisième pergola

Idem pour 5, 6 ou plus

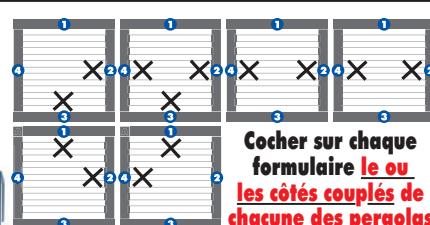

Cocher sur chaque formulaire le ou les côtés couplés de chacune des pergolas