



Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

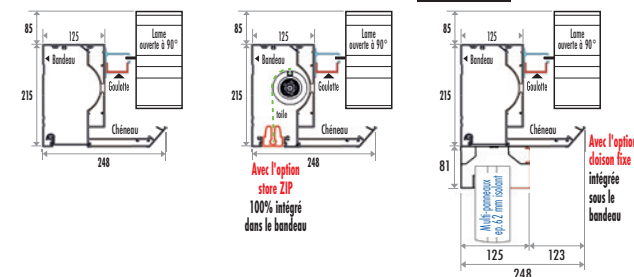


PREMIUM



Pergola bioclimatique
100% modulable

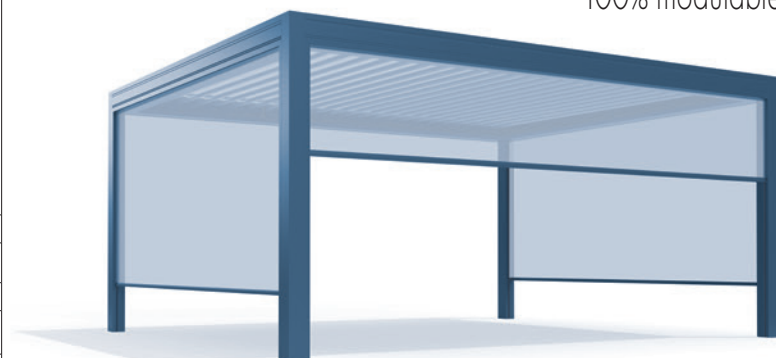

Quelques exemples
de configurations

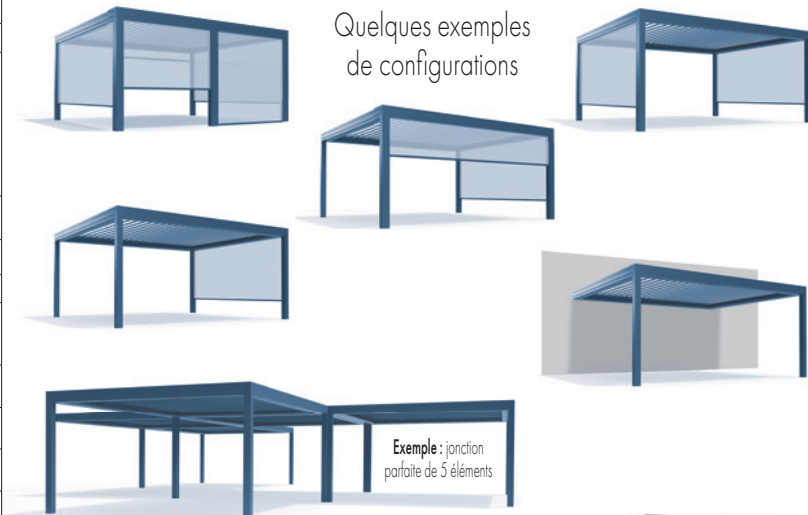

Pergola multi-éléments



Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux
avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led


Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la gouttière, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande

- Avec ruban commun et variateur d'intensité

mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situ 5 variation obligatoire

		Autoportante : avec 4 pieds d'angle																																																	
Type de pose	Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs Des poteaux d'angles cotés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux)																																																		
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)																																																		
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm		L1 3500 mm x L2 6950 mm avec poteau intermédiaire																																																
	Lame Double 213 x 47 mm		L1 4800 mm x L2 6950 mm avec poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6950 mm sans poteau intermédiaire																																																
Dimensions minimales hors tout			L1 1100 mm x L2 1440 mm																																																
Dimensions L2 standards possibles : 1440 à 2570 possible sur mesure Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté 1 ou 3 fixé au mur et de 90 mm pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola ou option pour L2 sur mesure																																																			
<table><tr><td>2580</td><td>2770</td><td>2960</td><td>3150</td><td>3340</td><td>3530</td><td>3720</td><td>3910</td><td>4100</td></tr><tr><td>4290</td><td>4480</td><td>4670</td><td>4860</td><td>5050</td><td>5240</td><td>5430</td><td>5620</td><td>5810</td></tr><tr><td>6000</td><td>6190</td><td>6380</td><td>6570</td><td>6760</td><td>6950</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			2580	2770	2960	3150	3340	3530	3720	3910	4100	4290	4480	4670	4860	5050	5240	5430	5620	5810	6000	6190	6380	6570	6760	6950				1440 mm + des pas de 190 mm en 190 mm																					
2580	2770	2960	3150	3340	3530	3720	3910	4100																																											
4290	4480	4670	4860	5050	5240	5430	5620	5810																																											
6000	6190	6380	6570	6760	6950																																														
Dimensions L2 sur mesure Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur.			en option																																																
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)			3000 mm																																																
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.			en option, à vos cotes																																																
Type de pose des poteaux Descentes d'eau pluviale possibles dans ces 2 types de poteaux, sauf angles côté mur. 2 descentes recommandées dès 15 m2	Poteau d'angle		de 1 à 4 pieds Suppression de 1, 2 ou 3 pieds d'angle ou si fixation murale, descentes d'eau gérées par le client si 2 pieds d'angle, toujours du même côté pour options stores																																																
	Poteau d'angle déporté 		de 150 à 1200 mm maxi																																																
	Poteau intermédiaire		en option impossible sur côté avec fixation murale ou autre pergola																																																
Largeur maxi de la pergola sans poteau intermédiaire			6000 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur																																																
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical			de 800 à 4620 mm																																																
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires			 ← en plus si store intégré 38																																																
Stores verticaux possibles pour chaque face mais uniquement entre 2 poteaux Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur			Stores verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux 																																																
Cloisons fixes latérales possibles chaque face			Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures																																																
 MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur Face A toujours à l'extérieur de la pergola <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ref. 0102 Gris Blanc Bicolore</td><td></td><td>Ref. 0110 Gris Sable Bicolore</td><td></td><td>Ref. 0130 Gris Charcoal Bicolore</td><td></td><td>Ref. 0202 Blanc Unis</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ref. 0207 Blanc Perle Bicolore</td><td></td><td>Ref. 0210 Blanc Sable Bicolore</td><td></td><td>Ref. 0701 Perle Gris Bicolore</td><td></td><td>Ref. 0702 Perle Blanc Bicolore</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ref. 0707 Perle Unis</td><td></td><td>Ref. 1010 Sable Unis</td><td></td><td>Ref. 2020 Lin Unis</td><td></td><td>Ref. 3030 Charcoal Unis</td><td></td></tr></table>												Ref. 0102 Gris Blanc Bicolore		Ref. 0110 Gris Sable Bicolore		Ref. 0130 Gris Charcoal Bicolore		Ref. 0202 Blanc Unis										Ref. 0207 Blanc Perle Bicolore		Ref. 0210 Blanc Sable Bicolore		Ref. 0701 Perle Gris Bicolore		Ref. 0702 Perle Blanc Bicolore										Ref. 0707 Perle Unis		Ref. 1010 Sable Unis		Ref. 2020 Lin Unis		Ref. 3030 Charcoal Unis	
																																																			
Ref. 0102 Gris Blanc Bicolore		Ref. 0110 Gris Sable Bicolore		Ref. 0130 Gris Charcoal Bicolore		Ref. 0202 Blanc Unis																																													
																																																			
Ref. 0207 Blanc Perle Bicolore		Ref. 0210 Blanc Sable Bicolore		Ref. 0701 Perle Gris Bicolore		Ref. 0702 Perle Blanc Bicolore																																													
																																																			
Ref. 0707 Perle Unis		Ref. 1010 Sable Unis		Ref. 2020 Lin Unis		Ref. 3030 Charcoal Unis																																													
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°			Moteur Linak et Boitier Louver Somfy iO																																																
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique 			en option																																																
Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles			en option																																																
Couleur de l'armature			2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option : sablées de notre nuancier																																																
Couleur des lames			1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier																																																
Couleur des cloisons fixes latérales			Blanc RAL 9016 satiné																																																

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12
ans

FABRICATION
FRANÇAISE

2855 route de la Fénérie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

TORDJMAN
GROUP
matest
Stores
& Pergolas

DATEZ

CODE CLIENT

C

matest
StoresRemplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : Adresse Siège :

Code postal : Ville : Réf. chantier :

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

Semi-remorque

IMPOSSIBLE



19 Tonnes

IMPOSSIBLE

N° de SIRET obligatoire



Pour le transporteur :



Fixe :

Fax / E-mail :

NOTICE DE POSE
matest.fr coté Pro

Pergola PREMIUM

Il est possible de supprimer
1 ou 2 pieds d'angles sur un même côté2 accolés avec
1 seul poteau...
Configurateur
en ligne

Lames Doubles L1 :


- L1 maxi 4800 ► L2 maxi 6000

- L1 maxi 4000 ► L2 maxi 6950

☐ Joints de lames, meilleure étanchéité☐ Embouts d'extrémités de lames isolant (mousse)

Lames Simples L1 :

- L1 maxi 3500 ► L2 maxi 6950

☐ Joints de lames, meilleure étanchéité

L2 standard :

Choisir une des cotes du tableau

2580	2770	2960	3150	3340	3530	3720	3910	4100
4290	4480	4670	4860	5050	5240	5430	5620	5810
6000	6190	6380	6570	6760	6950			

L2 sur mesure :

mini 1440

Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté
1 ou 3 fixé au mur et de 90 pour chaque côté 1 ou 3
couplé à une autre pergola ou optez pour L2 sur mesure
à partir de 1440

3000 maxi sous le bandeau

Sans poteau d'angle A

Impossible si option store sur 1 ou 4

Avec poteau d'angle A

☐ A Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600☐ Sur côté 1 ☐ Sur côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 1

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi1

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi1 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi1 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle B

Impossible si option store sur 1 ou 2

Avec poteau d'angle B

☐ B Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 2

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi2 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi2 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre

Côté 4

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi4

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi4 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi4 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle D

Impossible si option store sur 4 ou 3

Avec poteau d'angle D

☐ D Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600☐ Sur le côté 3 ☐ Sur le côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 3

☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)☐ Accolée à un mur sans fixation murale☐ Côté couplé avec une autre pergola☐ Sans poteau intermédiaire☐ Avec poteau intermédiaire☐ Store ZIP☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi3

☐ Plus court ☐ Plus long de mm☐ Pi3 avec évacuation☐ Poteau intermédiaire Pi3 centré☐ cote Z1 de mm☐ cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle C

Impossible si option store sur 3 ou 2

Avec poteau d'angle C

☐ C Déporté de mm du hors tout pergola
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600☐ Sur le côté 2 ☐ Sur le côté 3

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Couleurs standards (les plus commandées)

Armature de la pergola : ☐ Blanc RAL 9016 sablé ☐ Gris RAL 7016 sablé

Lames : ☐ Blanc RAL 9016 satiné - avec cette couleur, la luminosité est maximale lames ouvertes sous la pergola, sans assombrir l'intérieur

En option pour l'armature : 26 autres couleurs sablées de notre nuancier

☐ RAL 1015 Sablé	☐ RAL 7022 Sablé	☐ RAL 8014 Sablé	☐ Brisbane Sablé	☐ Mars 2525 Sablé	☐ Tījuka Sablé
☐ RAL 3004 Sablé	☐ RAL 7035 Sablé	☐ RAL 8019 Sablé	☐ Brun 2650 Sablé	☐ Noir 2100 Sablé	☐ Yazd 2525 Sablé
☐ RAL 5003 Sablé	☐ RAL 7037 Sablé	☐ RAL 9005 Sablé	☐ Djibouti Sablé	☐ Noir 2200 Sablé	ou autre couleur sablée hors nuancier
☐ RAL 5010 Sablé	☐ RAL 7042 Sablé	☐ RAL 9010 Sablé	☐ Gris 2800 Sablé	☐ Noir 2300 Sablé	
☐ RAL 6005 Sablé	☐ RAL 8007 Sablé		☐ Gris 2900 Sablé	☐ Sequoia Sablé	

En option pour les lames : 90 couleurs de notre nuancier

ou Hors nuancier

PANNEAUX DE CLOISONS FIXES, couleur unique : Blanc RAL 9016 satiné

Motorisation Linak et récepteur Somfy® iO

Remplacement de la motorisation par treuil et manivelle : impossible

Nombre de canaux nécessaires

- 1 canal : Lames orientables
- 1 canal : Par store ZIP
- 1 canal : Eclairage dans les lames
- 1 canal : Eclairage périphérique indirect blanc chaud
- 2 canaux : Eclairage périphérique indirect blanc chaud + couleurs


Smoove Origin iO 1 canal
Interrupteur mural sans fil, non étanche remplace la télécommande 1 canal

Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 1 iO 1 canal

Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO 5 canaux

Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO variation 5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et idéal pour les lames

Nombre
☐ 1 ☐ 2

- ☐ Interrupteur extérieur iO blanc
 - ☐ Interrupteur extérieur iO gris
- Pour éclairage Leds indirects blanc uniquement
2 interrupteurs permettent un va-et-vient.



Cette option ne dispense pas d'une télécommande qui reste absolument nécessaire



Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible



Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie



Boitier Tahoma Switch :
permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Lames doubles avec leds intégrées sur toute la longueur

Couleur blanc chaud avec variateur d'intensité.

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- ☐ **Kit 2 lames** jusqu'à 16 lames
Cote L2 jusqu'à 3720
- ☐ **Kit 3 lames** de 17 à 25 lames
Cote L2 jusqu'à 5050
- ☐ **Kit 4 lames** de 26 à 33 lames
Cote L2 jusqu'à 6570
- ☐ **Kit 5 lames** de 34 à 36 lames
Cote L2 jusqu'à 6950



Ruban Leds et gaine de protection 100% intégrés dans la lame



Eclairage périphérique, ruban leds indirect intégré dans le cadre

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- ☐ **Blanc chaud** (température 3000 K) avec variateur d'intensité - utilise 1 canal **OU** ☐ **RGB : mixte blanc chaud et couleurs** avec variateur d'intensité et de couleurs  utilise 2 canaux de télécommande et télécommande SITUO 5 variation obligatoire
- ☐ Rubans Leds cotés **1 2 3 4** ☐ Rubans Leds cotés **1 et 3** ☐ Rubans Leds cotés **2 et 4**

Pour les stores ZIP de ce carport, choix de la toile **MERMET Satiné 5500 Screen tissée ou similaire**

13 références et jamais d'autres et une seule référence par carport

Face A toujours à l'extérieur de la pergola



Les unis	☐ Réf. 0707 Perle	☐ Réf. 0101 Gris	Les bicolores	☐ Réf. 0702 Perle Blanc	☐ Réf. 0130 Gris Charcoal	☐ Réf. 0102 Gris Blanc
	☐ Réf. 0202 Blanc	☐ Réf. 3030 Charcoal		☐ Réf. 0207 Blanc Perle	☐ Réf. 0210 Blanc Sable	☐ Réf. 0701 Perle Gris
	☐ Réf. 2020 Lin	☐ Réf. 1010 Sable		☐ Réf. 0110 Gris Sable		

Pour des raisons de fiabilité moyen et long terme, nous ne faisons plus de confection mixte toiles techniques avec fenêtre Cristal, une toile avec fenêtre panoramique Cristal restant fermée l'hiver pose de gros problèmes à l'ouverture.

Indications particulières 	Cochez, obligatoire ☐ COMMANDE ☐ DEVIS	Cachet ou signature Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi	Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné Je suis un professionnel de la pose encastrée et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclare en produit en présence du chauffeur. Je-Ré, information transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni reçus ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOUTOIR et 1 chez MACTE = 2 paiements
--	--	---	---

Obligatoire : Un formulaire par pergola et pour chacune bien cocher chacun des côtés couplés

En couplant les pergolas vous décidez du sens des lames

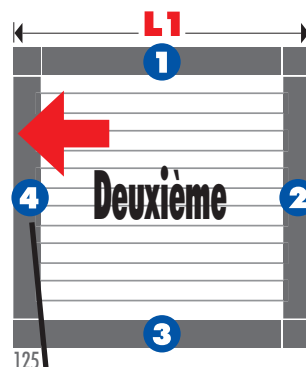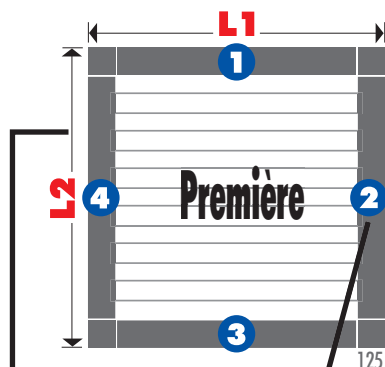

Formulaire Première

Entrez : Ville : _____ Rte. chantier : _____

Fax/E-mail : _____

Empiler ou marquer... et donnez des cotes en millimètres

Lames doubles
 - L1 mes 4000 - L2 mes 6050
 - L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples
 - L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Sans poteau d'angle A
☐ A Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle A
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle B
☐ B Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle B
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle C
☐ C Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle C
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle D
☐ D Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle D
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Cocher

Côté couplé avec une autre pergola
 2 couplé avec 4 de la Deuxième pergola

Formulaire Deuxième

Entrez : Ville : _____ Rte. chantier : _____

Fax/E-mail : _____

Empiler ou marquer... et donnez des cotes en millimètres

Lames doubles
 - L1 mes 4000 - L2 mes 6050
 - L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples
 - L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Sans poteau d'angle A
☐ A Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle A
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle B
☐ B Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle B
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle C
☐ C Départ de _____ mm du haut tout pergola


Avec poteau d'angle C
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle D
☐ D Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle D
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Cocher

Côté couplé avec une autre pergola
 4 couplé avec 2 de la Première pergola

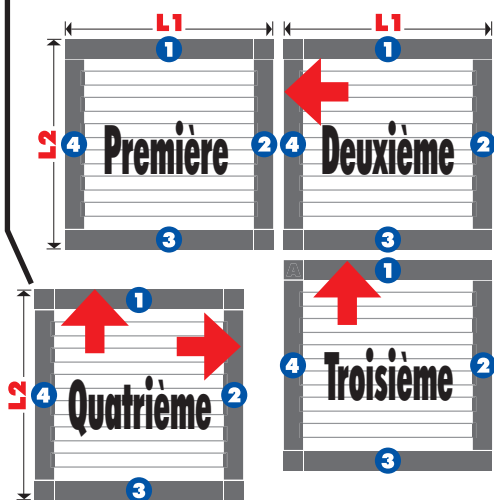

Formulaire Quatrième

Entrez : Ville : _____ Rte. chantier : _____

Fax/E-mail : _____

Empiler ou marquer... et donnez des cotes en millimètres

Lames doubles
 - L1 mes 4000 - L2 mes 6050
 - L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples
 - L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Sans poteau d'angle A
☐ A Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle A
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle B
☐ B Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle B
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle C
☐ C Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle C
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle D
☐ D Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle D
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Cocher

Côté couplé à Première et Troisième

Côté couplé avec une autre pergola
 1 couplé avec 3 de la Première pergola
 2 couplé avec 4 de la Troisième pergola

Formulaire Troisième

Entrez : Ville : _____ Rte. chantier : _____

Fax/E-mail : _____

Empiler ou marquer... et donnez des cotes en millimètres

Lames doubles
 - L1 mes 4000 - L2 mes 6050
 - L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples
 - L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Sans poteau d'angle A
☐ A Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle A
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle B
☐ B Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle B
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Sans poteau d'angle C
☐ C Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle C
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2


Sans poteau d'angle D
☐ D Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle D
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Cocher

Côté couplé avec une autre pergola
 1 couplé avec 3 de la Deuxième pergola

Idem pour 5, 6 ou plus



Cocher sur chaque formulaire le ou les côtés couplés de chacune des pergolas