

**90**  
couleurs

Fabrication en  
**24**  
heures

GARANTIE  
**12**  
ans

FABRICATION  
FRANÇAISE

Ce produit sur  
**PRODEVIS**

Ce produit sur  
**HERCULEPRO**


# Réf. **US-MODEL** Le Store Toile Coffre Vertical MATEST

## Coffre assemblé en usine... Juste à fixer et à brancher

Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses (coffre fermé à l'arrière)

**Largeur de 800 à 3200 si moteur - Largeur de 500 à 3200 si treuil et manivelle**


**Hauteur maxi 3 000**



Tombant Droit



Conducteurs

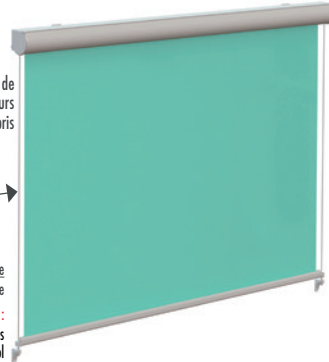

Coulisses



Embouts de conducteurs compris


Câble gainé Ø 3  
en option inox Ø 4

Fixation basse latérale ou face  
en option :  
fixation basse des conducteurs au sol

### • Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile


	<b>Avec moteur :</b> tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	<b>Avec treuil :</b> tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
<b>Toiles 290 gr maxi :</b> Dickson / Sattler / Latim / Giovannardi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 1620 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 2350 maxi
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 2500 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi
<b>Toiles micro ajourées :</b> Solhis 86 et 92	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

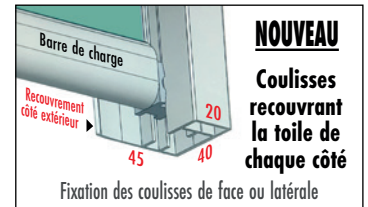


### • Fixation du store :

**Avec CONDUCTEURS ou TOMBANT DROIT**



**Avec COULISSES**

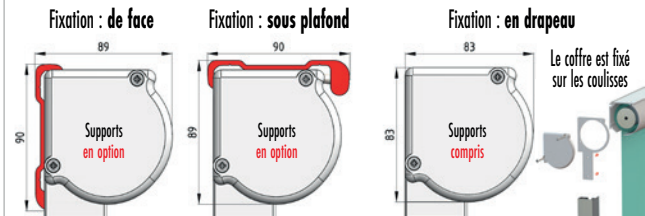

### • Barre de charge en alu

### • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant

90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

**Nos profilés<sup>®</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- pouddage)

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**

**ARMATURE DU STORE**  
**90 COULEURS DU NUANCIER**  
**sans supplément de prix**



Thermolaquage polyester à 200°C


**NUANCIER** sur demande et sur [matest.fr](http://matest.fr)

### • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNILUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire MAESTRIA WT
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS	Interrupteur intérieur Inis Uno
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	SITUO 1 RTS : suffisant avec Tahoma SITUO 5 RTS : nécessaire à partir de 2 stores	

### • Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable



### • Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)



Carré de 8 mm

\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

**matest**  
Stores

Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

DATEZ

CODE CLIENT








**matest**  
Stores


 Remplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_  Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**

 Adresse non remplie = livraison adresse siège  
**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

  **IMPOSSIBLE**   **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire**  
 Pour le transporteur :  Fixe :  Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Cochez ce choix obligatoire**
 **moteur ou treuil à GAUCHE**

 **moteur ou treuil à DROITE**
**Ref. US-MODEL**  
**Store Toile Coffre Vertical**
 **TOMBANT DROIT** / ni conducteur / ni coulisse / pas de guidage **Fixation du coffre** :  supports de face  supports sous plafond

 **À CONDUCTEURS Ø3** (gainé) **Fixation du coffre** :  supports de face  supports sous plafond  Conducteurs inox Ø4  équerres pour fixation au sol des conducteurs

 **À COULISSES** avec pose en drapeau (fixation coulisses face ou latéral)  **À COULISSES** Fixation avec supports mixtes face ou plafond   2 ou 3 supports selon dimension

**Largeur** : avec treuil et manivelle (500 à 3200)  / Avec moteur (800 à 3200) 
**Hauteur hors tout maxi 3000** : 
**Couleur de l'armature** :  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier  Hors nuancier 
**Manoeuvre**
 Option câblage 10 mètres  (tous moteurs filaires ou radio)

 **Treuil et manivelle décrochant** (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle :  1200  1500  1800  2000

 **Treuil et manivelle fixe** (treuil sous le coffre) + choisissez la manivelle **recochant** :  2500

 **Treuil avec mécanisme de renvoi pour manoeuvre de l'intérieur avec manivelle fixe** + choisissez la manivelle **recochant** :  1500  2500

 **Moteur filaire MAESTRIA WT** :  interrupteur intérieur  pas d'interrupteur

 **Moteur radio SUNILUS iO** Télécommande :  Situ iO 1  Situ iO 5  Sans télécommande

 SUNEA iO mieux que ALTUS RTS **le futur au même prix**  **Moteur radio ALTUS RTS** Télécommande :  Telis 1  Telis 4  Sans télécommande

 **TAHOMA Switch** (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

**Toile micro-perforée Ferrari** toutes largeurs et toutes hauteurs

 Soltis 86  Soltis 92 Référence 
**Toile 290g maxi** : avec moteur : hauteur maxi 1620 / avec treuil : hauteur maxi 2350 /  Orchestra  SATTLER  LATIM --/-- Autre fabricant 

 Référence de la toile  si c'est une suite de chantier, référence : 
**Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320** :  Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux  OUI

**Store Toile Coffre Classique**  
 page suivante

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**  
 **DEVIS**

## Indications particulières

## Cachet ou signature

**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose initié et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si j'ai besoin d'une assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnification transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit lancée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORUJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi

90  
couleurs

Fabrication en  
24  
heures

GARANTIE  
12  
ans

FABRICATION  
FRANÇAISE

Ce produit sur  
PRODEVIS

Ce produit sur  
HERCULEPRO


# Store Toile Coffre Vertical

## Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses


**Largeur si treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Si moteur de 800 à 3200**

**Hauteur maxi : 3 000**


Tombant Droit

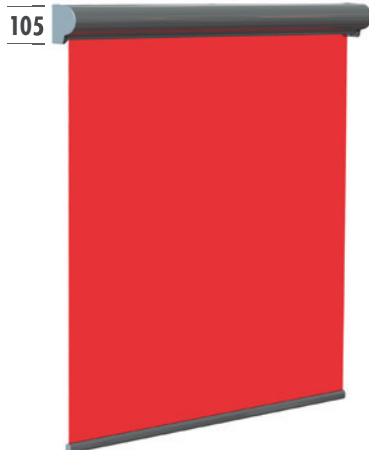

Conducteurs

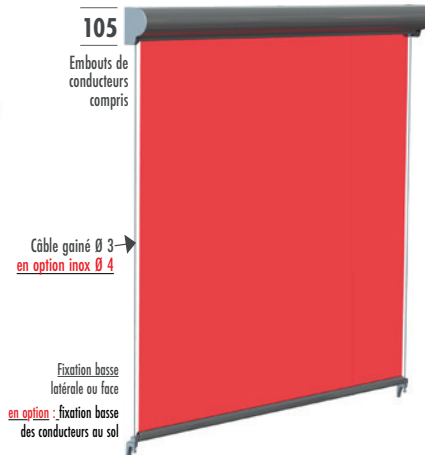

Coulisses

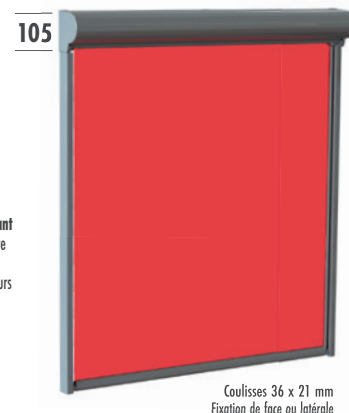

### • Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 1655 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 2155 maxi
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 2600 maxi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi
Toiles micro ajourées : Solhis 86 et 92	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

### • Fixation du store :

- **Fixation façade :** protection arrière impossible. Largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues
- **Fixation latérale :** largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
- **Fixation sous plafond :** largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues

**Attention :** latérale et sous plafond dès 1801 mm : protection arrière obligatoire... et également pour toutes largeurs si l'arrière est visible. Prévoir toujours 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixation

**Fourni avec barrette pour éventuelle pose en drapeau :** mais uniquement pour coffre à coulisses

### • Protection arrière du coffre : impossible en fixation façade

Recommandé pour toutes largeurs mais obligatoire à partir de 1801 : en option

### • Barre de charge en alu

### • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

### Nos profilés<sup>(1)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels

### Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE  
**90 COULEURS DU  
NUANCIER**  
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C


NUANCIER sur demande et sur matest.fr

### • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNILUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
		
Télécommande SITUO 1 iO ou S iO	Télécommande SITUO 1 RTS ou S RTS	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	SITUO 1 RTS : suffisant avec Tahoma SITUO 5 RTS : nécessaire à partir de 2 stores	

### • Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable



### • Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée  
de 45° à 90°  
(classique)



matest  
Stores

Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

 Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_
  Livraison  Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**

 Adresse non remplie = livraison adresse siège  
**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

 **IMPOSSIBLE**  **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire**
 Pour le transporteur :  Fixe :  Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Cochez ce choix obligatoire**
 manœuvre  
à GAUCHE

 manœuvre  
à DROITE

**Store toile coffre**  
**" vertical "**
 TOMBANT DROIT / ni conducteur / ni coulisse / pas de guidage

 À CONDUCTEURS Ø 3 (gagné)  Conducteurs inox Ø 4

 équerres pour fixation au sol des conducteurs

 À COULISSES (fixation des coulisses de face ou latéral)

**Fixation :**  de face / protection arrière en option
 latérale / protection arrière en option mais obligatoire à partir de 1801
 sous plafond / protection arrière en option mais obligatoire à partir de 1801
 **Option protection arrière du coffre :** obligatoire à partir de 1801 en pose latérale ou sous plafond et si l'arrière est visible (coché ou non, d'office quand obligatoire)

**Largeur avec treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Avec moteur de 800 à 3200**
 **Pose de face ou sous plafond :** déduisez 9 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues  
**Pose latérale :** rien à déduire car les joues sont inutiles
**Hauteur hors tout maxi 3000 :**  **Attention :** Déduisez 20 mm à votre hauteur hors tout pour les équerres de fixation situées au-dessus du coffre  
**si : fixation sous plafond ou... face ou latérale avec protection arrière**
**Couleur de l'armature :**  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier  Hors nuancier 
**Manoeuvre**
 Ni moteur / Ni treuil / Ni toile

 Option câblage 10 mètres (tous moteurs filaires ou radio)

 Treuil et manivelle décrochable (treuil sous le coffre) **+ choisissez la manivelle :**  1200  1500  1800  2000

 Treuil et manivelle fixe (treuil sous le coffre) **+ choisissez la manivelle recoupable :**  2500

 Treuil avec mécanisme de renvoi pour manoeuvre de l'intérieur avec manivelle fixe **+ choisissez la manivelle recoupable :**  1500  2500

 Cordon et poulie fourni avec arrêt de cordon  option renvoi intérieur **pour manoeuvrer le cordon de l'intérieur**
 Moteur filaire LT 50 :  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur

 Moteur radio SUNILUS iO Télécommande :  Situ iO 1  Situ iO 5  Sans télécommande

 SUNEAL mieux que ALTUS RTS **le futur au même prix**  Moteur radio ALTUS RTS Télécommande :  Telis 1  Telis 4  Sans télécommande

 **TAHOMA Switch** (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

**Toile 290g maxi :** avec moteur = hauteur maxi 1655 et avec treuil : hauteur maxi 2155 /  Orchestra  SATTLER  LATIM -/- Autre fabricant 

 Référence de la toile  **si c'est une suite de chantier, référence :** 
**Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 :**  Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux  OUI

**Toile micro-perforée Ferrari** toutes largeurs  
toutes hauteurs

 Soltis 86  Soltis 92

 Référence 
 Aucune toile pour le store

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

Indications particulières

**Cachet ou signature**
**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose et/ou de l'entretien et j'accepte que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOROJMAN et 1 chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, **écrivez au marqueur 2ème envoi**