

# Bannette Classique à Projection

Largeur : 850 à 12 000 mm (si treuil, 6000 maxi) Avancées : 600 à 2 000 mm

90 couleurs

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 12 ans

FABRICATION FRANÇAISE


Ce produit sur PRODEVIS

Ce produit sur HERCULEPRO

• 2 choix de projection

(bras Réf. 514)

8 avancées de 600 à 2000		Version de 0° à 120°				Version de 0° à 170°				
		90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
600	Hauteur de tableau occultée	600	700	800	900	980	1060	1120	1160	1180
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1100</b>	<b>1170</b>	<b>1230</b>	<b>1290</b>	<b>1340</b>	<b>1380</b>	<b>1410</b>	<b>1430</b>	<b>1450</b>
	Encombrement horizontal	600	590	560	520	460	380	300	200	100
800	Hauteur de tableau occultée	800	940	1070	1200	1310	1420	1500	1550	1570
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1380</b>	<b>1480</b>	<b>1560</b>	<b>1640</b>	<b>1700</b>	<b>1750</b>	<b>1800</b>	<b>1830</b>	<b>1850</b>
	Encombrement horizontal	800	790	750	700	620	510	400	270	130
1000	Hauteur de tableau occultée	1000	1170	1340	1500	1640	1770	1870	1940	1960
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1660</b>	<b>1780</b>	<b>1890</b>	<b>1980</b>	<b>2060</b>	<b>2130</b>	<b>2190</b>	<b>2210</b>	<b>2250</b>
	Encombrement horizontal	1000	980	940	870	770	640	500	340	160
1200	Hauteur de tableau occultée	1200	1410	1610	1800	1970	2120	2240	2330	2350
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1950</b>	<b>2100</b>	<b>2220</b>	<b>2330</b>	<b>2420</b>	<b>2510</b>	<b>2570</b>	<b>2610</b>	<b>2620</b>
	Encombrement horizontal	1200	1180	1130	1040	920	770	600	410	200
1400	Hauteur de tableau occultée	1400	1640	1880	2100	2300	2480	2620	2720	2740
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>2230</b>	<b>2390</b>	<b>2550</b>	<b>2680</b>	<b>2790</b>	<b>2890</b>	<b>2960</b>	<b>3010</b>	<b>3050</b>
	Encombrement horizontal	1400	1380	1320	1220	1080	900	700	480	230
1600	Hauteur de tableau occultée	1600	1880	2150	2400	2620	2830	2990	3100	3130
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>2510</b>	<b>2700</b>	<b>2870</b>	<b>3020</b>	<b>3220</b>	<b>3260</b>	<b>3350</b>	<b>3400</b>	<b>3450</b>
	Encombrement horizontal	1600	1580	1500	1390	1220	1020	800	540	260
1800	Hauteur de tableau occultée	1800	2110	2420	2700	2950	3190	3370	3490	3520
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>2800</b>	<b>3000</b>	<b>3200</b>	<b>3370</b>	<b>3510</b>	<b>3640</b>	<b>3730</b>	<b>3800</b>	<b>3850</b>
	Encombrement horizontal	1800	1770	1700	1570	1390	1150	900	610	290
2000	Hauteur de tableau occultée	2000	2350	2680	3000	3280	3540	3740	3880	3910
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>3080</b>	<b>3310</b>	<b>3520</b>	<b>3720</b>	<b>3870</b>	<b>4010</b>	<b>4120</b>	<b>4190</b>	<b>4250</b>
	Encombrement horizontal	2000	1970	1880	1740	1540	1280	1000	680	320

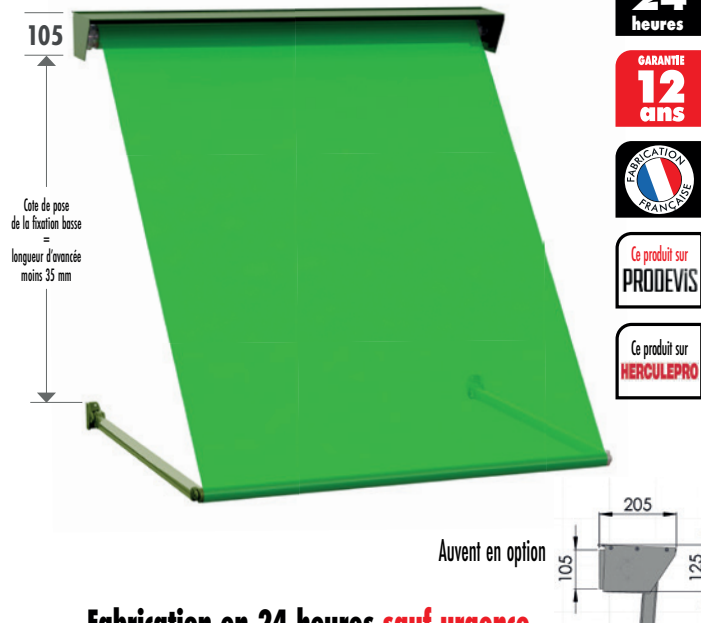

Avant en option

## Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE  
90 COULEURS DU  
NUANCIER  
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur [matest.fr](http://matest.fr)

• Largeur du store

• Choix de la toile en fonction de l'enroulement nécessaire (du tableau)

Au-delà de 6000 : uniquement moteur, store en 2 éléments + manchon 3 bras et une seule toile (2 toiles sur demande spéciale)

	Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Tube d'enroulement Ø70 rainuré Jonc Ø6
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Satler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 4000	Largeurs : 850 à 12000 Enroulement maxi : 2930
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 5000	Largeurs : 850 à 4750 Enroulement maxi : 4900
Toiles micro ajourées : Solis 86 et 92	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 5000	Largeurs : 850 à 4760 Enroulement maxi : 5000


Tube d'enroulement visible sous le store en position ouverte

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Lambrequin fixe en option (hauteur 150 mm ou autre et 300 mm maxi)

Droit Grande vague

### Exemples d'ouverture à 90° et à 170°

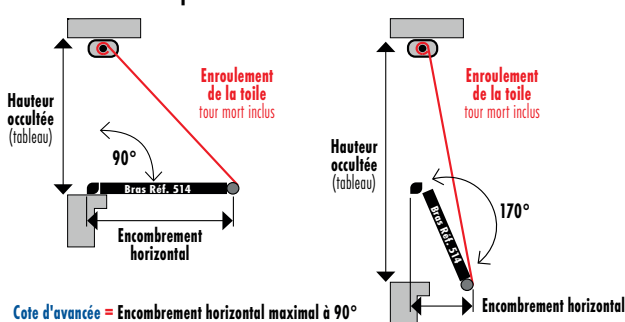

• Fixation du store :

Les supports d'extrémités sont polyvalents pour fixation : face / latéral / plafond

- Fixation façade : largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joes d'avant
- Fixation latérale : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joes
- Fixation sous plafond : largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joes (auvent impossible)

• Auvent et joes : en option

Impossible en pose plafond et auvent sans joes en pose latérale

• Barre de charge Galva Ø40 jusqu'à 6000, au-delà toujours en Alu (jonc Ø6)  
Si inférieur à 6000, barre de charge Alu : en option

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés<sup>®</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion


Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNILUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	Situo 1 RTS : suffisant avec Tahoma Situo 5 RTS : nécessaire à partir de 2 stores	

• Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable (hauteur du store 3500 maxi) manivelle de 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2500 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable
- Manivelle fixe grande hauteur non décrochable recoupable + rallonge : en option  
Guide tringle avec collier de fixation murale compris.



• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)



\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Usine principale : 2855 route de la Fénierie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

**matest**  
Stores

DATEZ

CODE CLIENT







**matest**  
Stores

 Remplir ou marqueur... et donnez des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_

 Livraison

 Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**

Adresse non remplie = livraison adresse siège

**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

  **IMPOSSIBLE**
  **IMPOSSIBLE** N° de SIRET **obligatoire**

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Cochez ce choix obligatoire**
 **moteur ou treuil à GAUCHE**


Vous êtes face au store

 **moteur ou treuil à DROITE**
**Bannette Classique**  
**" à projection "**
**Beaucoup plus beau et robuste : voir bannettes coffres**
**Projection**  jusqu'à 120° **largeur 4750 maxi** avec les avancées : 1600, 1800 et 2000

 jusqu'à 170° **largeur 4750 maxi** avec les avancées : 1400, 1600, 1800 et 2000

**Avancée** Largeurs mini par avancée, voir page précédente : Tableau des avancées
 600  800  1000  1200  1400  1600  1800  2000

**Fixation de face**  largeur maxi 6000 **OU**  largeur de 6001 à 12000 avec 2 toiles + 1 support intermédiaire **OU**  largeur de 6001 à 12000 avec 1 toile + 1 lyre

**Fixation latérale**  largeur maxi 6000 **sauf** avec auvent et sans joue maxi 4000

**Fixation plafond**  largeur maxi 6000 **OU**  largeur de 6001 à 12000 **uniquement** avec 2 toiles + 1 support intermédiaire (auvent et joues impossible)

**Largeur hors tout de 850 à 12000 :**  **Pose de face ou sous plafond :**  déduisez 4 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues  
**Pose latérale :** rien à déduire car les joues sont inutiles

**Attention à partir de 6001, moteur obligatoire**
 **Auvent et joues impossible en pose plafond / Maxi 4000 en pose latérale** (sans joue)  **Barre de charge alu** (incluse de 6001 à 12000 mm)

**Couleur de l'armature :**  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier  **Hors nuancier** 
**Manoeuvre**
 **Ni moteur / Ni treuil / Ni toile**
 Option câblage 10 mètres  (tous moteurs filaires ou radio)

**Largeur maxi 6000**  Treuil et manivelle décrochable **+ choisissez la manivelle :**  1200  1500  1800  2000  2500

**Largeur maxi 6000**  Treuil et manivelle fixe recoupable **+ choisissez la manivelle :**  1500  2500  jusqu'à 5000 (avec accessoires d'assemblages + fixation murale)

**Largeur maxi 6000**  Treuil avec mécanisme de renvoi pour manoeuvre de l'intérieur avec manivelle fixe recoupable (store extérieur avec manivelle intérieure)

**Moteur possible de 850 à 12000 mais obligatoire dès 6001** **+ choisissez la manivelle :**  1500  2500  jusqu'à 5000 (avec accessoires d'assemblages + fixation murale)

 **Moteur filaire LT 50 :**  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur

 **Moteur radio SUNILUS iO** Télécommande :  Situ iO 1  Situ iO 5  Sans télécommande

 **SUNEA iO mieux que ALTUS RTS le futur au même prix**  **Moteur radio ALTUS RTS** Télécommande :  Telis 1  Telis 4  Sans télécommande

 **TAHOMA Switch** (tous nos moteurs radio) : toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec PC, smartphone ou tablette

**Toile 290g maxi :** jusqu'à 4000 de largeur = enroulement maxi 4000 et au-delà : 2480

Enroulements, voir tableau des avancées page précédente

 si c'est une suite de chantier, référence : 
 Orchestra  SATTLER  LATIM  GIOVANARDI  MERMET Satiné 5500 (nos 13 coloris en stock)

 Référence de la toile 
**Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 :**  **Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux**  OUI


**Toile micro-perforée Ferrari :** maxi 4760 de largeur et enroulement maxi 5000 /  Soltis 86 **ou**  Soltis 92 Référence de la toile 
**Option lambrequin fixe** **Si barre de charge ronde galva :**
  Confection pincé EXTERIEUR   Confection fourreau rapporté

**Droit**  ourlé  bordé

(Barre de charge alu toujours jonc de Ø6)

 Toujours bordé :  Grande vague 
 Hauteur standard 150

 Autre hauteur (maxi 300) : 
 **Aucune toile pour le store**
**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

 Indications particulières 
**Cachet ou signature**
**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**
Je suis un professionnel de la pose avisé et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'occure assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transportur responsable. Excepté que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits si repris si échangés. Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORJMAN et 1 chez MATEST - 2 paiements

 Document modifié ou ré-employé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi