














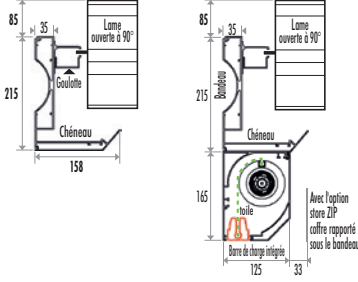




## Bandeau cadre avec chêneau

On appelle bandeau le cadre autour des lames

Il cache le mécanisme qui commande l'orientation des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc... Les lames sont équipées d'une mini-gouttière qui conduit l'eau de pluie vers le bandeau, et celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation



<b>Type de pose</b>	Autoportante : avec 4 pieds d'angle
	Fixation Murale : en supprimant certains pieds d'angle
	Sans pied type patio, ceinture béton / bois : en supprimant tous les pieds d'angle
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas
<b>Dimensions maximales hors tout</b>	Lame Simple 213 x 47 mm  <b>L1 3500 mm x L2 6960 mm</b>
	Lame Double 213 x 47 mm  <b>L1 4800 mm x L2 6010 mm</b> <b>L1 4000 mm x L2 6960 mm</b>
<b>Dimensions minimales hors tout</b>	<b>L1 1100 mm x L2 2400 mm</b>
<b>Dimensions L2 standards</b>	2400 mm + des pas de 190 mm
<b>Dimensions L2 sur mesure</b>	en option
<b>Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)</b>	3000 mm
<b>Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.</b>	en option, à vos cotes
<b>Type de pose des poteaux</b>	Poteau d'angle de 1 à 4 pieds ou sans pied
	Poteau d'angle déporté 2 maxi et jamais sur le même côté de 150 à 1200 mm maxi ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm
	Poteau intermédiaire en option
<b>Largeur maxi de la pergola sans store vertical</b>	6010 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur
<b>Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical</b>	de 850 à 5550 mm
<b>Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires</b>	
<b>Stores verticaux possibles pour chaque face</b>	Coffre du store fixé sous le bandeau Coulisses rapportées 


<b>MERMET SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE</b>		
Nuançier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur		Face A Ref. 0101 Gris Uni
Face A toujours à l'extérieur de la pergola		
		
Ref. 0102 Gris Blanc Bicolore	Ref. 0110 Gris Sable Bicolore	Ref. 0130 Gris Charcoal Bicolore
		
Ref. 0207 Blanc Perle Bicolore	Ref. 0210 Blanc Sable Bicolore	Ref. 0701 Perle Gris Bicolore
		
Ref. 0707 Perle Uni	Ref. 1010 Sable Uni	Ref. 2020 Lin Uni
	Possibilité de fenêtre panoramique Cristal® sur toiles Mermet uniquement unies	
Ref. 3030 Charcoal Uni	Largeur maxi entre poteaux 4000 mm	
Avec manivelle Manœuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105°		L2 maxi 5060 et uniquement lames simples
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manœuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°		Moteur Linak et Boîtier Tilt Somfy iO
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique 		en option
Embouts d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles		en option
Couleur de l'armature		2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier
Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier

(1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie


# L'Originale® CLASSIC

## Pergola bioclimatique

### 100% modulable

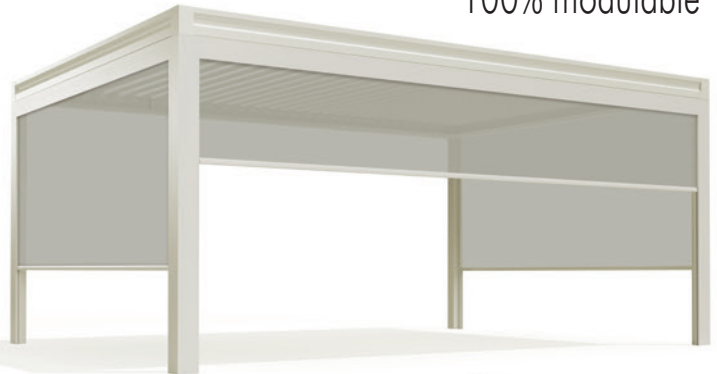


Quelques exemples de configurations

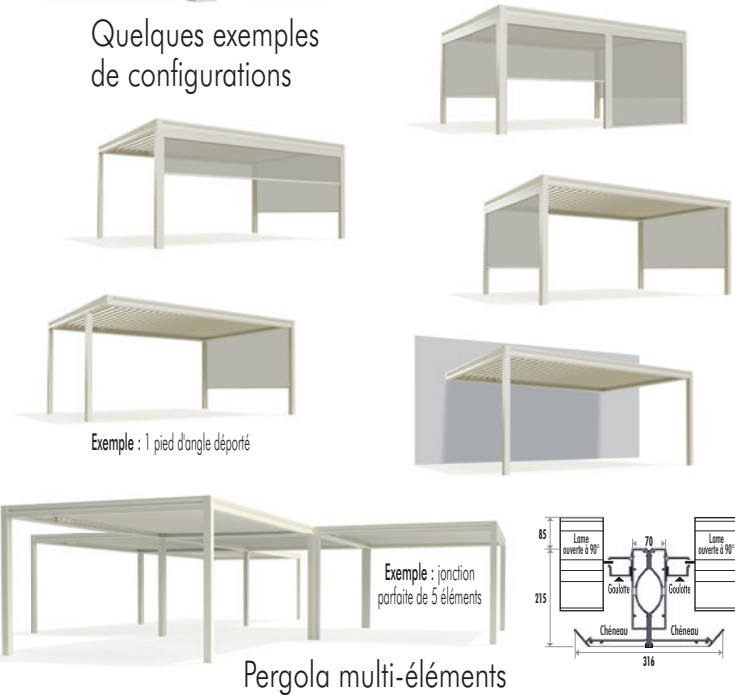

Exemple : 1 pied d'angle déporté


Exemple : jonction parfaite de 5 éléments



### Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation. Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur. La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

## Eclairage Led

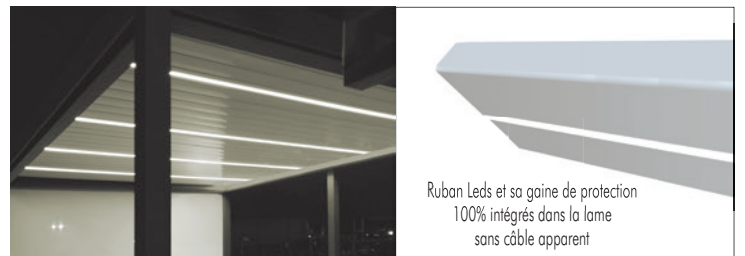


Ruban Leds et sa gaine de protection 100% intégrés dans la lame sans câble apparent

### Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la gouttière, passant par l'axe du pivot des lames.

### Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande  
- Avec ruban commun et variateur d'intensité  mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - 2 canaux de télécommande



Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65



DATEZ

CODE CLIENT

C

**matest**  
Stores

Commandes uniquement à Pégomas (06)  
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
ou commande@matest.fr

Entreprise : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison : \_\_\_\_\_

Nous donner un mobile pour transporteur : \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_ Remplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres


- Livraison
- A dispo chez transporteur
- Enlèvement Bobigny

# L'Originale<sup>®</sup> CLASSIC

• Possibilité de supprimer 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle

Si configuration multi-éléments 2 pergolas ou plus à assembler

Nombre de pergolas  
Et commencez par voir la dernière page de ce document



**Lames doubles**  
- L1 maxi 4800 - L2 maxi 6010  
- L1 maxi 4000 - L2 maxi 6960

- Joints de lames, meilleure étanchéité
- Embouts d'extrémités de lames isolant (mousse)

**Lames Simples**  
- L1 maxi 3500 - L2 maxi 6960

- Joints de lames, meilleure étanchéité

**L1 sur mesure**  
43 cotes L1 maxi ci-contre

**L2 standard**  
Inscrivez une des cotes du tableau

**option L2 sur mesure**  
Arrondi au centimètre inférieur. Ex. : 6096 = 6090

**H sur mesure**  
Hauteur sous le bandeau (passage)

**Choix des cotes L2 standard**

2400	2590	2780	2970	3160
3350	3540	3730	3920	4110
4300	4490	4680	4870	5060
5250	5440	5630	5820	6010
6200	6390	6580	6770	6960

## ○ Sans poteau d'angle A

## ○ Avec poteau d'angle A

A Déporté de \_\_\_\_\_ mm du hors tout pergola  
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

Sur côté 1  Sur côté 4



Hauteur différente pour ce poteau

plus court  plus long de \_\_\_\_\_ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m<sup>2</sup>, 2 descentes recommandées par pergola

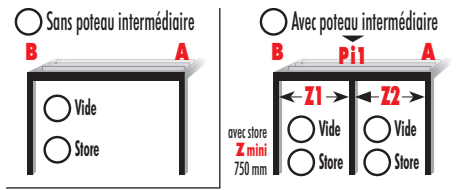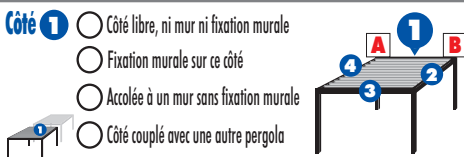

Hauteur du poteau intermédiaire Pi1

Plus court  Plus long de \_\_\_\_\_ mm  
 Pi1 avec évacuation

## ○ Sans poteau d'angle B

## ○ Avec poteau d'angle B

B Déporté de \_\_\_\_\_ mm du hors tout pergola  
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

Sur le côté 1  Sur le côté 2


Hauteur différente pour ce poteau

plus court  plus long de \_\_\_\_\_ mm


Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m<sup>2</sup>, 2 descentes recommandées par pergola

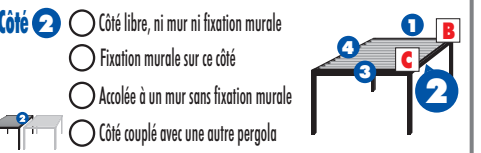


Manoeuvre côté 2 et arrivée courant par l'angle B  
 Manoeuvre côté 2 et arrivée courant par l'angle C

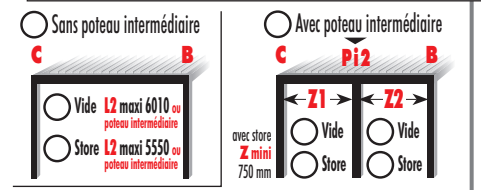


Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

Plus court  Plus long de \_\_\_\_\_ mm  
 Pi2 avec évacuation

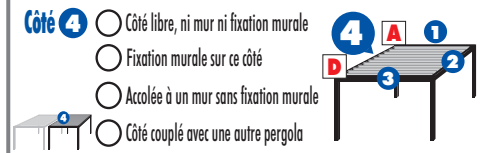


Manoeuvre côté 4 et arrivée courant par l'angle A  
 Manoeuvre côté 4 et arrivée courant par l'angle D

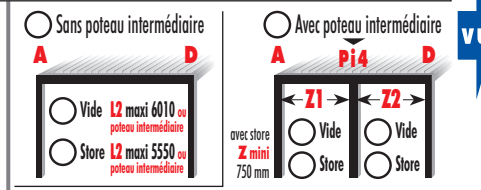

Hauteur du poteau intermédiaire Pi4

Plus court  Plus long de \_\_\_\_\_ mm  
 Pi4 avec évacuation

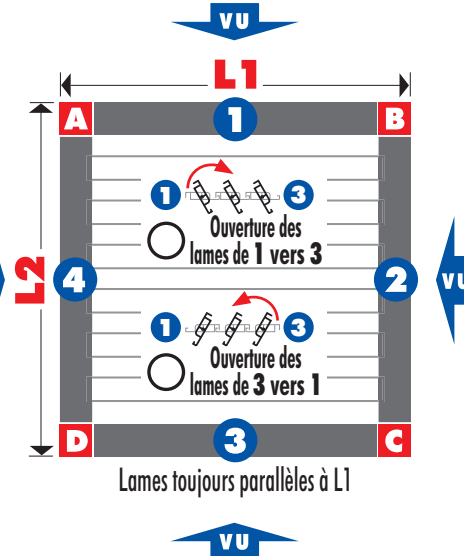

## ○ Sans poteau d'angle D

## ○ Avec poteau d'angle D

D Déporté de \_\_\_\_\_ mm du hors tout pergola  
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

Sur le côté 3  Sur le côté 4



Hauteur différente pour ce poteau

plus court  plus long de \_\_\_\_\_ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m<sup>2</sup>, 2 descentes recommandées par pergola

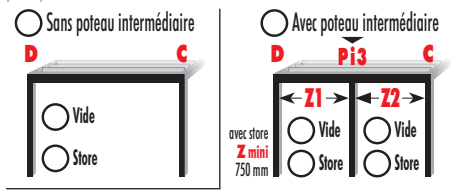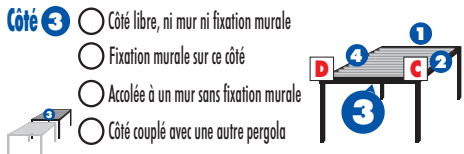

Hauteur du poteau intermédiaire Pi3

Plus court  Plus long de \_\_\_\_\_ mm  
 Pi3 avec évacuation

## ○ Sans poteau d'angle C

## ○ Avec poteau d'angle C

C Déporté de \_\_\_\_\_ mm du hors tout pergola  
mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600

Sur le côté 2  Sur le côté 3

Hauteur différente pour ce poteau

plus court  plus long de \_\_\_\_\_ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

Poteau avec évacuation d'eau

Au-delà de 15 m<sup>2</sup>, 2 descentes recommandées par pergola

## Couleurs standards ( les plus commandées )

Armature de la pergola :  Blanc RAL 9016 sablé  Gris RAL 7016 sablé

Lames :  Blanc RAL 9016 satiné - avec cette couleur, la luminosité est maximale lames ouvertes sous la pergola, sans assombrir l'intérieur

En option pour l'armature : 26 autres couleurs sablées de notre nuancier

- |                                      |                                      |                                       |                                       |                                       |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> RAL 1015 Sablé | <input type="radio"/> RAL 7022 Sablé | <input type="radio"/> RAL 8014 Sablé  | <input type="radio"/> Brisbane Sablé  | <input type="radio"/> Mars 2525 Sablé | <input type="radio"/> Tijuka Sablé   |
| <input type="radio"/> RAL 3004 Sablé | <input type="radio"/> RAL 7035 Sablé | <input type="radio"/> RAL 8019 Sablé  | <input type="radio"/> Brun 2650 Sablé | <input type="radio"/> Noir 2100 Sablé | <input type="radio"/> Yazd 2525 Sablé  |
| <input type="radio"/> RAL 5003 Sablé | <input type="radio"/> RAL 7037 Sablé | <input type="radio"/> RAL 9005 Sablé  | <input type="radio"/> Djibouti Sablé  | <input type="radio"/> Noir 2200 Sablé | <input type="checkbox"/> ou autre couleur sablée hors nuancier<br><input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="radio"/> RAL 5010 Sablé | <input type="radio"/> RAL 7042 Sablé | <input type="radio"/> RAL 9010 Sablé  | <input type="radio"/> Gris 2800 Sablé | <input type="radio"/> Noir 2300 Sablé |  |
| <input type="radio"/> RAL 6005 Sablé | <input type="radio"/> RAL 8007 Sablé | <input type="radio"/> Gris 2900 Sablé | <input type="radio"/> Gris 2900 Sablé | <input type="radio"/> Sequoia Sablé   |  |

En option pour les lames : 90 couleurs de notre nuancier  ou Hors nuancier

Motorisation Linak et récepteur Somfy® iO  Manoeuvre par treuil et manivelle - L1 3500 et L2 5060 maxi et uniquement lames simples

### Nombre de canaux nécessaires

- 1 canal : Lames orientables
- 1 canal : Par store ZIP
- 1 canal : Eclairage dans les lames
- 1 canal : Eclairage périphérique indirect blanc chaud
- 2 canaux : Eclairage périphérique indirect blanc chaud + couleurs



Smoove Origin iO  
Interrupteur mural sans fil. Non ébranché

Nombre  
 1  2



SITUO 1 iO  
1 canal

Nombre  
 1  2



SITUO 5 iO  
5 canaux

Nombre  
 1  2



SITUO 5 iO variation  
5 canaux  
La molette permet un réglage progressif très précis et idéal pour les lames

Nombre  
 1  2



Télécommande tactile NINA  
Télécommande de centralisation pour la gestion des scénarios de la maison. Pergola, stores, stores, ouverture, éclairage en Somfy iO.

Les télécommandes restent obligatoires au départ, car NINA ne fait que les copier et dès lors les remplace toutes.

Capteur vent IO Eolis Wirefree  
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis  
les lames se ferment en cas de pluie

Boîtier Connexoon : permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, sur place ou à distance

Boîtier Tahoma : permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

### Lames doubles avec leds intégrées sur toute la longueur

Couleur blanc chaud avec variateur d'intensité. Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- Kit 2 lames L2 maxi 3700  Kit 3 lames L2 maxi 5000  Kit 4 lames L2 maxi 6500  Kit 5 lames L2 maxi 7000



Ruban Leds et gaine de protection 100% intégrés dans la lame

### Eclairage périphérique, ruban leds indirect intégré dans le cadre

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal  Avec ruban commun et variateur d'intensité mixte : blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur 2 canaux
- Côtés 1 2 3 4  Côtés 1 et 3  Côtés 2 et 4

Pour les stores ZIP de cette pergola, choix de la toile MERMET Satiné 5500 Screen tissée

13 références et jamais d'autres et une seule référence par pergola


Face A toujours à l'extérieur de la pergola

- |  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Les unis <input type="radio"/> Réf. 0707 Perle | <input type="radio"/> Réf. 0101 Gris     | Les bicolores <input type="radio"/> Réf. 0702 Perle Blanc | <input type="radio"/> Réf. 0130 Gris Charcoal | <input type="radio"/> Réf. 0102 Gris Blanc |
| <input type="radio"/> Réf. 0202 Blanc          | <input type="radio"/> Réf. 3030 Charcoal | <input type="radio"/> Réf. 0207 Blanc Perle               | <input type="radio"/> Réf. 0210 Blanc Sable   | <input type="radio"/> Réf. 0701 Perle Gris |
| <input type="radio"/> Réf. 2020 Lin            | <input type="radio"/> Réf. 1010 Sable    | <input type="radio"/> Réf. 0110 Gris Sable                |   |  |

### Fenêtre panoramique Cristal (1) sur toute la largeur du store

Possible uniquement avec : les unis et store largeur maxi 4000

- |   |   |
|---|---|
| Côté 1 Z1 <input type="checkbox"/> cote Y _____ | - Côté 1 Z2 <input type="checkbox"/> cote Y _____ |
| Côté 2 Z1 <input type="checkbox"/> cote Y _____ | - Côté 2 Z2 <input type="checkbox"/> cote Y _____ |
| Côté 3 Z1 <input type="checkbox"/> cote Y _____ | - Côté 3 Z2 <input type="checkbox"/> cote Y _____ |
| Côté 4 Z1 <input type="checkbox"/> cote Y _____ | - Côté 4 Z2 <input type="checkbox"/> cote Y _____ |





(1) Toiles Mermet avec fenêtre cristal sans aucune garantie et la cote fixe de 1300 avec plus ou moins 15 mm

<p>Indications particulières </p>	<p><b>Cochez, obligatoire</b></p> <p><input type="radio"/> <b>COMMANDE</b></p> <p><input type="radio"/> <b>DEVIS</b></p> <p style="font-size: small;">TORDJMAN GROUP </p>	<p><b>Cachet ou signature</b></p> <p><b>Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné</b></p> <p style="font-size: x-small;">Je suis un professionnel de la pose avisé et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline au préalable en présence du chauffeur. Au-delà, responsabilité transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable. Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TORDJMAN et 1 chez MAREST = 2 paiements.</p> <p style="text-align: center;"><b>Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi</b></p>
-----------------------------------	---	---



# Obligatoire : Un formulaire par pergola et pour chacune bien cocher chacun des côtés couplés

En couplant les pergolas vous décidez du sens des lames

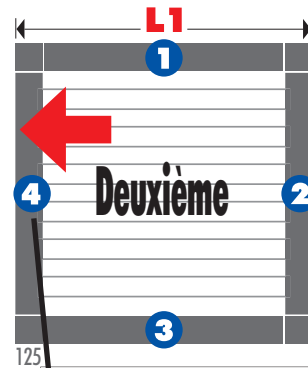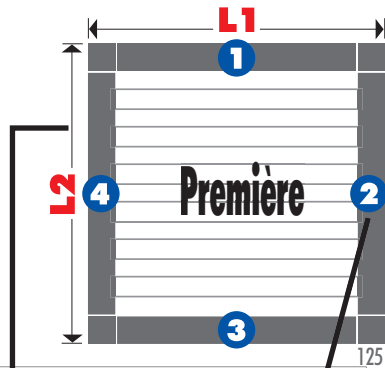

### Formulaire Première

Entrez votre code postal, ville, et numéro de rue. Choisissez entre livraison ou enlèvement.

**Configuration multi-côtés**  
 Lames doubles  
 Lames simples

**Sans poteau d'angle**  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 1**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 2**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 3**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 4**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

### Formulaire Deuxième

Entrez votre code postal, ville, et numéro de rue. Choisissez entre livraison ou enlèvement.

**Configuration multi-côtés**  
 Lames doubles  
 Lames simples

**Sans poteau d'angle**  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 1**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 2**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 3**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B


**Côté 4**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

~~Côté couplé avec une autre pergola~~  
 2 couplé avec 4 de la Deuxième pergola

~~Côté couplé avec une autre pergola~~  
 4 couplé avec 2 de la Première pergola

**Cocher**

**Cocher**

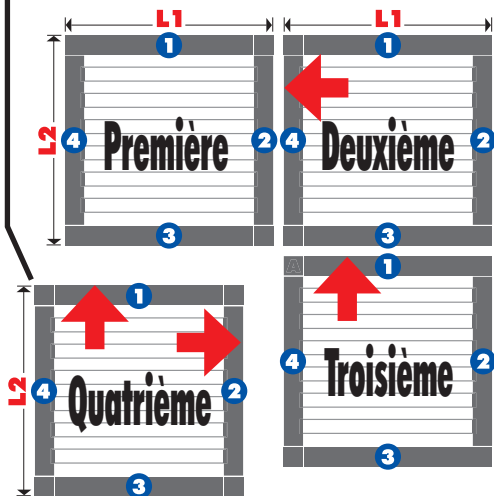

### Formulaire Troisième

Entrez votre code postal, ville, et numéro de rue. Choisissez entre livraison ou enlèvement.

**Configuration multi-côtés**  
 Lames doubles  
 Lames simples

**Sans poteau d'angle**  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 1**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 2**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

**Côté 3**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B


**Côté 4**  
 Sans poteau d'angle  
 Avec poteau d'angle A  
 Avec poteau d'angle B

~~Côté couplé avec une autre pergola~~  
 1 couplé avec 3 de la Deuxième pergola

**Quatrième couplée à Première et Troisième**

~~Côté couplé avec une autre pergola~~  
 1 couplé avec 3 de la Première pergola  
~~Côté couplé avec une autre pergola~~  
 2 couplé avec 4 de la Troisième pergola

**Idem pour 5, 6 ou plus**

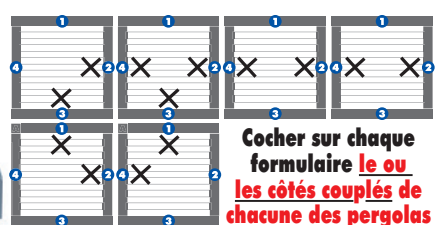

**Cocher sur chaque formulaire le ou les côtés couplés de chacune des pergolas**