

# Store Toile Coffre à Projection


Largeur : 500 à 3200 (si moteur, 800 mini)

Avancées : 500 à 1200

## • 2 choix de projection

(bras Réf. 518)

8 avancées de 500 à 1200		Version de 0° à 120°				Version de 0° à 170°				
		90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
500	Hauteur de tableau occultée	500	580	670	750	810	880	940	970	990
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>790</b>	<b>900</b>	<b>940</b>	<b>990</b>	<b>1030</b>	<b>1060</b>	<b>1080</b>	<b>1100</b>	<b>1120</b>
Encombrement horizontal		500	490	460	440	390	330	250	170	90
600	Hauteur de tableau occultée	600	700	800	900	980	1060	1120	1160	1180
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>970</b>	<b>1040</b>	<b>1100</b>	<b>1160</b>	<b>1210</b>	<b>1250</b>	<b>1280</b>	<b>1300</b>	<b>1320</b>
Encombrement horizontal		600	590	560	520	460	380	300	200	100
700	Hauteur de tableau occultée	700	820	940	1050	1150	1240	1310	1350	1380
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1110</b>	<b>1190</b>	<b>1270</b>	<b>1330</b>	<b>1390</b>	<b>1440</b>	<b>1470</b>	<b>1500</b>	<b>1520</b>
Encombrement horizontal		700	690	650	600	540	440	350	240	120
800	Hauteur de tableau occultée	800	940	1070	1200	1310	1420	1500	1550	1570
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1250</b>	<b>1350</b>	<b>1430</b>	<b>1510</b>	<b>1570</b>	<b>1620</b>	<b>1670</b>	<b>1700</b>	<b>1720</b>
Encombrement horizontal		800	790	750	700	620	510	400	270	130
900	Hauteur de tableau occultée	900	1060	1210	1350	1470	1600	1680	1740	1770
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1390</b>	<b>1500</b>	<b>1600</b>	<b>1680</b>	<b>1750</b>	<b>1810</b>	<b>1870</b>	<b>1890</b>	<b>1920</b>
Encombrement horizontal		900	880	850	780	700	580	450	310	150
1000	Hauteur de tableau occultée	1000	1170	1340	1500	1640	1770	1870	1940	1960
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1530</b>	<b>1650</b>	<b>1760</b>	<b>1850</b>	<b>1930</b>	<b>2000</b>	<b>2060</b>	<b>2080</b>	<b>2120</b>
Encombrement horizontal		1000	980	940	870	770	640	500	340	160
1100	Hauteur de tableau occultée	1100	1290	1435	1650	1800	1950	2060	2130	2160
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1680</b>	<b>1810</b>	<b>1930</b>	<b>2020</b>	<b>2110</b>	<b>2190</b>	<b>2250</b>	<b>2280</b>	<b>2320</b>
Encombrement horizontal		1100	1080	1030	960	850	710	550	380	180
1200	Hauteur de tableau occultée	1200	1410	1610	1800	1970	2120	2240	2330	2350
	<b>Enroulement nécessaire (toile)</b>	<b>1820</b>	<b>1970</b>	<b>2090</b>	<b>2200</b>	<b>2290</b>	<b>2380</b>	<b>2440</b>	<b>2480</b>	<b>2520</b>
Encombrement horizontal		1200	1180	1130	1040	920	770	600	410	200

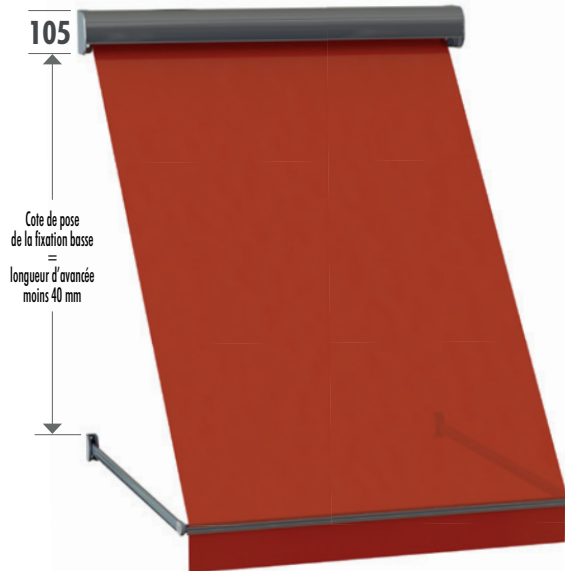

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**

**ARMATURE DU STORE sans supplément de prix**

**NUANCIER 90 COULEURS**

Thermolaquage polyester à 200°C

**NUANCIER** sur demande et sur matest.fr

## • Largeur du store de 500 à 3200 mm (avec moteur mini 800)

## • Choix de la toile en fonction de l'enroulement nécessaire (du tableau)

	Avec moteur : Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : Tube d'enroulement Ø40 Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovannardi	<b>Enroulement maxi : 1800</b>	<b>Enroulement maxi : 2300</b>
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	<b>Enroulement maxi : 2850</b>	<b>Enroulement maxi : 3100</b>
Toiles micro ajourées : Softis 86 et 92	<b>Enroulement maxi : 3100</b>	<b>Enroulement maxi : 3100</b>


Tube d'enroulement visible sous le store en position ouverte

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

## • Lambrequin fixe en option (hauteur 150 mm ou autre et 300 mm maxi)

Droit Grande vague

### Exemples d'ouverture à 90° et à 170°

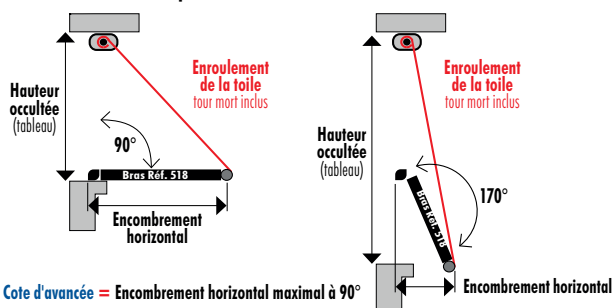

## • Fixation du store :

- **Fixation façade** : protection arrière impossible Largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues
  - **Fixation latérale** : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
  - **Fixation sous plafond** : largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues
- Attention** : latérale et sous plafond dès 1801 mm : protection arrière obligatoire... et également pour toutes largeurs si l'arrière est visible.  
Prévoir toujours 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixation

## • Protection arrière du coffre : impossible en fixation façade

Recommandé pour toutes largeurs mais obligatoire à partir de 1801 : en option

## • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

## Nos profilés<sup>(2)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion


Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

## • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNILUS iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande TE LIS 1 ou TE LIS 4	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Conneuxon / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	TE LIS 1 : suffisant avec Tahoma TE LIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores	

## • Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500 ou 1800 mm
- Manivelle fixe non décrochable, recoupable



## • Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local



\* Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

**matest**  
Stores

DATEZ

CODE CLIENT

       
**matest**  
Stores

 Remplir au marqueur... et donner des cotes en millimètres  
 Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68  
 ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : \_\_\_\_\_ Adresse Siège : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Réf. chantier : \_\_\_\_\_

 Livraison

 Enlèvement Pégomas (06)

**Adresse de livraison**

 Adresse non remplie = livraison adresse siège  
**ATTENTION** : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

 cocher si impossible   cocher si impossible  N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_

 Pour le transporteur : \_\_\_\_\_  Fixe : \_\_\_\_\_ Fax / E-mail : \_\_\_\_\_

 NOTICE DE POSE  
 matest.fr coté Pro

**Cochez ce choix obligatoire**
 manœuvre  
à GAUCHE


Vous êtes face au store

 manœuvre  
à DROITE

**Store toile coffre**  
**" à projection "**
**Fixation :**  de face / **protection arrière en option**  
 latérale / **protection arrière en option mais obligatoire à partir de 1801**  
 sous plafond / **protection arrière en option mais obligatoire à partir de 1801**
**Attention si : fixation sous plafond ou...  
face ou latérale avec protection arrière  
prévoir 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixation**
 **Option protection arrière du coffre : obligatoire à partir de 1801 en pose latérale ou sous plafond et si l'arrière est visible (coché ou non, d'office quand obligatoire)**
**Largueur avec treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Avec moteur de 800 à 3200**
 **Pose de face ou sous plafond :**  **déduisez 9 mm à la largeur hors tout pour l'épaisseur des joues**  
**Pose latérale : rien à déduire car les joues sont inutiles**
**Projection maxi**  90° à 120°  130° à 170°

**Avancée**  500  600  700  800  900  1000  1100  1200

**Couleur de l'armature :**  RAL 9010  RAL 1015  RAL 7016  90 couleurs nuancier  **Hors nuancier** 
**Manoeuvre**
 Ni moteur / Ni treuil / Ni toile

 Option câblage 10 mètres  (tous moteurs filaires ou radio)

 **Treuil et manivelle décrochable** (treuil sous le coffre) **+ choisissez la manivelle :**  1200  1500  1800  2000

 **Treuil et manivelle fixe** (treuil sous le coffre) **+ choisissez la manivelle recoupable :**  1500  2500

 **Treuil avec mécanisme de renvoi pour manoeuvre de l'intérieur avec manivelle fixe** **+ choisissez la manivelle recoupable :**  1500  2500

 **Moteur filaire LT 50 :**  interrupteur intérieur  interrupteur extérieur  pas d'interrupteur

 **Moteur radio SUNILUS iO** Télécommande :  Situo iO 1  Situo iO 5  Sans télécommande

 **SUNEA iO mieux que ALTUS RTS le futur au même prix**  **Moteur radio ALTUS RTS** Télécommande :  Telis 1  Telis 4  Sans télécommande

 **CONNEXOON** (uniquement SUNEA iO) un ou plusieurs stores, avec ou sans Firelight : commande à distance avec smartphone ou tablette  **TAHOMA** (tous nos moteurs radio) toute la maison, stores, volets roulants, etc. : commande à distance avec smartphone ou tablette

**Toile 290g maxi : avec moteur = enroulement possible 1800 et avec treuil : 2300**

Enroulements, voir tableau des avancées page précédente

**si c'est une suite de chantier, référence :** 
 Orchestra  SATTLER  LATIM  GIOVANARDI  MERMET Satiné 5500 (nos 13 coloris en stock) Référence de la toile 
**Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 :**  **Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux** **OU :** 
**Toile micro-perforée Ferrari :** toutes largeurs et enroulement maxi 3100 /  Soltis 86 **ou**  Soltis 92 Référence de la toile 
**Option lambrequin fixe**  Hauteur standard 150  Autre hauteur (maxi 300) : 
**Droit**  ourlé  bordé --/-- Toujours bordé :  **Grande vague** 
 **Aucune toile pour le store**
 **Lestage pour la barre de charge pour une meilleure tension de la toile**
**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

TORDJMAN GROUP

## Indications particulières


**Cachet ou signature**
**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose aéré et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà indemnité transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou 1ère commande chez TORDJMAN et 1ère chez MATEST = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, **écrivez au marqueur 2ème envoi**