

90
couleurs

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
12
ans*




Store Toile Classique Vertical

Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses


Largeur : 500 à 4000 (si moteur, 800 mini)

Hauteur maxi : 3 000

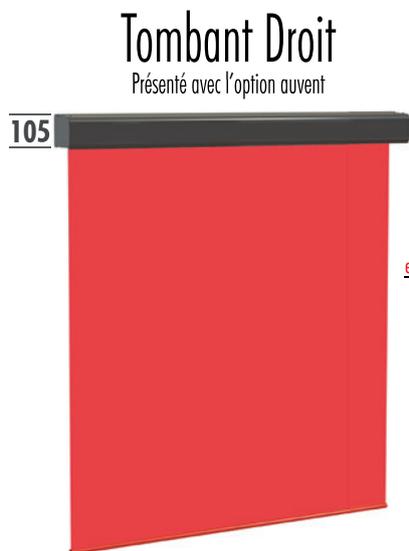


Tombant Droit

Présenté avec l'option auvent

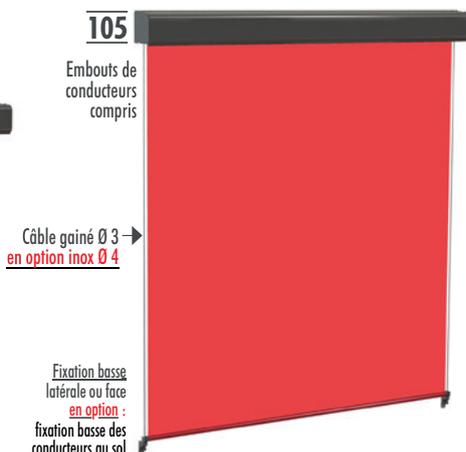

Conducteurs

Présenté avec l'option auvent

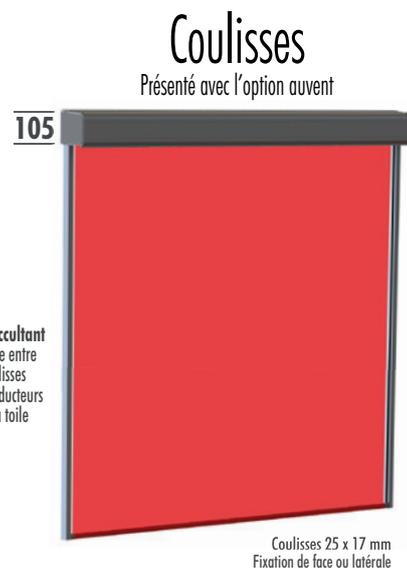

Coulisses

Présenté avec l'option auvent

Fabrication en 24 heures **sauf urgence**

ARMATURE DU STORE
sans supplément de prix

NUANCIER
90 COULEURS

Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur matest.fr

• Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil ou cordon : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi ou micro ajouré : Mermet Satiné 5500	Largeurs : 800 à 4000 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 4000 Hauteur : 3000 maxi
Toiles micro ajourées : Solitis 86 et 92	Largeurs : 800 à 4000 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 4000 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Fixation du store :

- Fixation façade : Largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues
- Fixation latérale : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
- Fixation sous plafond : largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues

• Barre de charge Galva Ø18 comprise Alu (jonc Ø6) : en option

- Auvent (auvent impossible en pose plafond) : en option
- Joues : en option

• Couleur de l'armature


Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)


*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNEa iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT 50
		
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande TE LIS 1 ou TE LIS 4	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tohoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	TE LIS 1 : suffisant avec Tohoma TE LIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores	

• Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable



• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée
de 45° à 90°
(classique)



• Avec poulie et cordon

Cordon Ø 2,5 mm, noir et gris avec arrêt cordon galva laqué

Mécanisme de renvoi : en option
pour manœuvrer le cordon de l'intérieur du local

matest
Stores

Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

TORDJMAN
GROUP