


Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour de la toiture
Celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

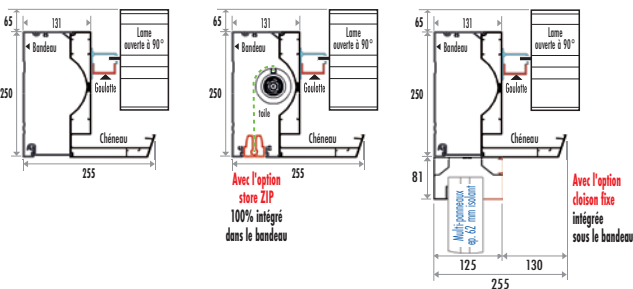

Type de pose

Autoportante : avec 4 pieds d'angle

Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs

Des poteaux d'angles côtés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux)

Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)

Dimensions maximales hors tout

Lame Simple

213 x 47 mm



L1 3500 mm x L2 6962 mm sans poteau intermédiaire

Lame Double

213 x 47 mm



L1 4800 mm x L2 6012 mm sans poteau intermédiaire

L1 4000 mm x L2 6962 mm sans poteau intermédiaire

Dimensions minimales hors tout

L1 1100 mm x L2 1452 mm

Dimensions L2 standards possibles : 1452 à 2580 possible sur mesure
Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté 1 ou 3 fixé au mur et de 90 mm pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola ou optez pour L2 sur mesure

2592	2782	2972	3162	3352	3542	3732	3922	4112
4302	4492	4682	4872	5062	5252	5442	5632	5822
6012	6202	6392	6582	6772	6962			

1452 mm + des pas de 190 mm en 190 mm

Dimensions L2 sur mesure

Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur.

en option

Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)

3000 mm

Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.

en option, à vos cotes

Type de pose des poteaux

Descentes d'eau pluviales possibles dans ces 2 types de poteaux, sauf angles côté mur. 2 descentes recommandées dès 15 m²

Poteau d'angle

Poteau d'angle déporté

Poteau intermédiaire



de 1 à 4 pieds Suppression de 1, 2 ou 3 pieds d'angle ou si fixation murale, descentes d'eau gérées par le client si 2 pieds d'angle, toujours du même côté pour options stores

de 150 à 1200 mm maxi

en option

impossible sur côté avec fixation murale ou autre pergola

Largeur maxi de la pergola sans poteau intermédiaire

6962 mm sans poteau intermédiaire

Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical

de 800 à 5582 mm

Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires



Stores verticaux

possibles pour chaque face mais uniquement entre 2 poteaux

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen

13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur



Stores verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux


Cloisons fixes latérales possibles chaque face

Multi-panneaux sandwich aluminium avec isolant d'épaisseur totale 62 mm, largeur panneau : 500 mm 1 ou 2 extrémités inférieures



SATINÉ 5500 SCREEN TISSÉE

Nuancier 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur



Face A toujours à l'extérieur de la pergola

											
Ref. 0102	Gris Blanc	Bicolore	Ref. 0110	Gris Sable	Bicolore	Ref. 0130	Gris Charcoal	Bicolore	Ref. 0202	Blanc	Uni
											
Ref. 0207	Blanc Perle	Bicolore	Ref. 0210	Blanc Sable	Bicolore	Ref. 0701	Perle Gris	Bicolore	Ref. 0702	Perle Blanc	Bicolore
											
Ref. 0707	Perle	Uni	Ref. 1010	Sable	Uni	Ref. 2020	Lin	Uni	Ref. 3030	Charcoal	Uni

Avec moteur LINAK et télécommande Somfy®

Manœuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°

Moteur Linak et Boitier Louver Somfy iO

Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique



en option

Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles

en option

Couleur de l'armature

2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option sablées de notre nuancier

Couleur des lames

1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier

Couleur des cloisons fixes latérales

Blanc RAL 9016 satiné

24/24
en ligne
7/7

Commande
ou Devis
pour cette
pergola




Mille fois mieux en ligne


PREMIUM Plus

Pergola bioclimatique

100% modulable


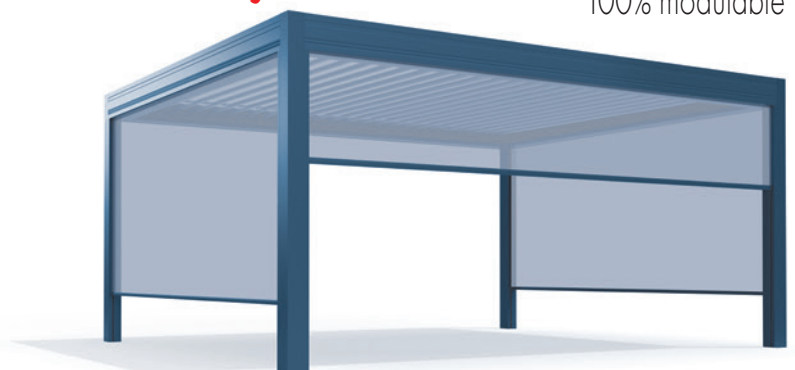


Quelques exemples
de configurations

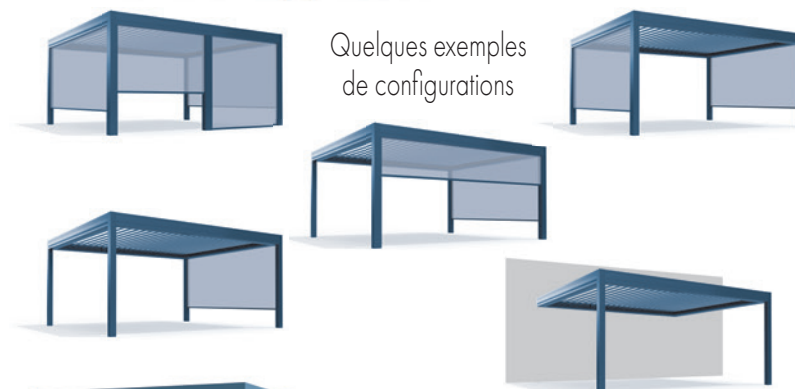

Exemple : jonction
portale de 5 éléments

Pergola multi-éléments



En option
1, 2 ou 3 cloisons
fixes verticales
ou stores ZIP

Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux

avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée.

Eclairage Led



Ruban Leds et sa gaine de protection 100%
intégrés dans la lame
sans câble apparent

Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément, et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect d'ambiance par rubans Leds intégrés dans le cadre

- Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande

- Avec ruban commun et variateur d'intensité



mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur - utilise 2 canaux et Situo 5 variation obligatoire

TORDJMAN
GROUP

matest
Stores
& Pergolas

90
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
12 ans



2855 route de la Fénérie Parc d'Activités des Oliviers
06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - commande@matest.fr

DATEZ

CODE CLIENT

C

matest
StoresRemplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise : Adresse Siège :

Code postal : Ville : Réf. chantier :

Adresse de livraison

Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après commande ou 2ème livraison peut entraîner des frais

Semi-remorque

IMPOSSIBLE



19 Tonnes

IMPOSSIBLE

N° de SIRET obligatoire

Pour le transporteur :

Fixe :

Fax / E-mail :


NOTICE DE POSE
matest.fr coté Pro

Pergola PREMIUM PLUS

Il est possible de supprimer
1 ou 2 pieds d'angles sur un même côté2 accolés avec
1 seul poteau...
Configurateur
en ligne

Lames Doubles L1 :
 - L1 maxi 4800 ► L2 maxi 6012
 - L1 maxi 4000 ► L2 maxi 6962
☐ Joints de lames, meilleure étanchéité
☐ Embouts d'extrémités de lames isolant (mousse)

Lames Simples L1 :
 - L1 maxi 3500 ► L2 maxi 6962
☐ Joints de lames, meilleure étanchéité



L2 standard :
 Choisir une des cotes du tableau

2592	2782	2972	3162	3352	3542	3732	3922	4112
4302	4492	4682	4872	5062	5252	5442	5632	5822
6012	6202	6392	6582	6772	6962			

L2 sur mesure : mini 1452

Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté
 1 ou 3 fixé au mur et de 90 pour chaque côté 1 ou 3
 couplé à une autre pergola ou optez pour L2 sur mesure
 à partir de 1452

Sans poteau d'angle A
 Impossible si option store sur 1 ou 4

Avec poteau d'angle A
☐ A Déporté de mm du hors tout pergola
 mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600
☐ Sur côté 1 ☐ Sur côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 1
☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)
☐ Accolée à un mur sans fixation murale
☐ Côté couplé avec une autre pergola

Sans poteau intermédiaire
☐ Store ZIP
☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi1

☐ Plus court ☐ Plus long de mm

☐ Pi1 avec évacuation

Avec poteau intermédiaire
 avec store Z mini 800 mm
☐ Store
☐ Cloison fixe

Poteau intermédiaire Pi1 centré

cote Z1 de mm

cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle B
 Impossible si option store sur 1 ou 2

Avec poteau d'angle B
☐ B Déporté de mm du hors tout pergola
 mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600
☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 4
☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)
☐ Accolée à un mur sans fixation murale
☐ Côté couplé avec une autre pergola

Moteur côté 4
☐ Arrivée courant par l'angle A
☐ Arrivée courant par l'angle D

Sans poteau intermédiaire
 Si store, passage libre maxi 5582 ou poteau intermédiaire
☐ Store ZIP
☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi4

☐ Plus court ☐ Plus long de mm


☐ Pi4 avec évacuation

Avec poteau intermédiaire
 avec store Z mini 800 mm
☐ Store
☐ Cloison fixe

Poteau intermédiaire Pi4 centré

cote Z1 de mm

cote Z2 passage libre

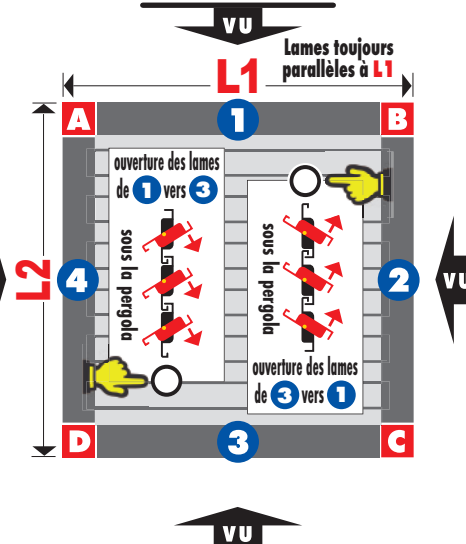

Côté 2
☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)
☐ Accolée à un mur sans fixation murale
☐ Côté couplé avec une autre pergola

Moteur côté 2
☐ Arrivée courant par l'angle B
☐ Arrivée courant par l'angle C

Sans poteau intermédiaire
 Si store, passage libre maxi 5582 ou poteau intermédiaire
☐ Store ZIP
☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi2

☐ Plus court ☐ Plus long de mm

☐ Pi2 avec évacuation

Avec poteau intermédiaire
 avec store Z mini 800 mm
☐ Store
☐ Cloison fixe

Poteau intermédiaire Pi2 centré

cote Z1 de mm

cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle D
 Impossible si option store sur 4 ou 3

Avec poteau d'angle D
☐ D Déporté de mm du hors tout pergola
 mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600
☐ Sur le côté 3 ☐ Sur le côté 4

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Côté 3
☐ Côté libre, ni mur ni fixation murale
☐ Fixation murale sur ce côté (maxi 3 côtés)
☐ Accolée à un mur sans fixation murale
☐ Côté couplé avec une autre pergola

Sans poteau intermédiaire
☐ Store ZIP
☐ Cloison fixe

Hauteur du poteau intermédiaire Pi3

☐ Plus court ☐ Plus long de mm

☐ Pi3 avec évacuation

Avec poteau intermédiaire
 avec store Z mini 800 mm
☐ Store
☐ Cloison fixe

Poteau intermédiaire Pi3 centré

cote Z1 de mm

cote Z2 passage libre

Sans poteau d'angle C
 Impossible si option store sur 3 ou 2

Avec poteau d'angle C
☐ C Déporté de mm du hors tout pergola
 mini 150, maxi 1200 ou 1/3 du côté si inférieur à 3600
☐ Sur le côté 2 ☐ Sur le côté 3

Hauteur différente pour ce poteau

☐ plus court ☐ plus long de mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote H

☐ Poteau avec évacuation d'eau Impossible côté mur si fixation murale et au-delà de 15 m², 2 descentes recommandées par pergola

Couleurs standards (les plus commandées)

Armature de la pergola : ☐ Blanc RAL 9016 sablé ☐ Gris RAL 7016 sablé

Lames : ☐ Blanc RAL 9016 satiné - avec cette couleur, la luminosité est maximale lames ouvertes sous la pergola, sans assombrir l'intérieur

En option pour l'armature : 26 autres couleurs sablées de notre nuancier

☐ RAL 1015 Sablé	☐ RAL 7022 Sablé	☐ RAL 8014 Sablé	☐ Brisbane Sablé	☐ Mars 2525 Sablé	☐ Tijuka Sablé
☐ RAL 3004 Sablé	☐ RAL 7035 Sablé	☐ RAL 8019 Sablé	☐ Brun 2650 Sablé	☐ Noir 2100 Sablé	☐ Yazd 2525 Sablé
☐ RAL 5003 Sablé	☐ RAL 7037 Sablé	☐ RAL 9005 Sablé	☐ Djibouti Sablé	☐ Noir 2200 Sablé	ou autre couleur sablée hors nuancier
☐ RAL 5010 Sablé	☐ RAL 7042 Sablé	☐ RAL 9010 Sablé	☐ Gris 2800 Sablé	☐ Noir 2300 Sablé	
☐ RAL 6005 Sablé	☐ RAL 8007 Sablé		☐ Gris 2900 Sablé	☐ Sequoia Sablé	

En option pour les lames : 90 couleurs de notre nuancier

ou Hors nuancier

PANNEAUX DE CLOISONS FIXES, couleur unique : Blanc RAL 9016 satiné

Motorisation Linak et récepteur Somfy® iO

Remplacement de la motorisation par treuil et manivelle : impossible

Nombre de canaux nécessaires

- 1 canal : Lames orientables
- 1 canal : Par store ZIP
- 1 canal : Eclairage dans les lames
- 1 canal : Eclairage périphérique indirect blanc chaud
- 2 canaux : Eclairage périphérique indirect blanc chaud + couleurs


Smoove Origin iO 1 canal
Interrupteur mural sans fil, non étanche remplace la télécommande 1 canal
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 1 iO 1 canal
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO 5 canaux
Nombre
☐ 1 ☐ 2


SITUO 5 iO variation 5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et idéal pour les lames
Nombre
☐ 1 ☐ 2

- ☐ Interrupteur extérieur iO blanc
 - ☐ Interrupteur extérieur iO gris
- Pour éclairage Leds indirects blanc uniquement
2 interrupteurs permettent un va-et-vient.



Cette option ne dispense pas d'une télécommande qui reste absolument nécessaire



Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible



Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie



Boitier Tahoma Switch :
permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Lames doubles avec leds intégrées sur toute la longueur

Couleur blanc chaud avec variateur d'intensité.

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- ☐ **Kit 2 lames** jusqu'à 16 lames
Cote L2 jusqu'à 3720
- ☐ **Kit 3 lames** de 17 à 25 lames
Cote L2 jusqu'à 5050
- ☐ **Kit 4 lames** de 26 à 33 lames
Cote L2 jusqu'à 6570
- ☐ **Kit 5 lames** de 34 à 36 lames
Cote L2 jusqu'à 6950



Ruban Leds et gaine de protection 100% intégrés dans la lame



Eclairage périphérique, ruban leds indirect intégré dans le cadre

Compris : récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

- ☐ **Blanc chaud** (température 3000 K) avec variateur d'intensité - utilise 1 canal **OU** ☐ **RGB : mixte blanc chaud et couleurs** avec variateur d'intensité et de couleurs  utilise 2 canaux de télécommande et télécommande SITUO 5 variation obligatoire
- ☐ Rubans Leds cotés **1 2 3 4** ☐ Rubans Leds cotés **1 et 3** ☐ Rubans Leds cotés **2 et 4**

Pour les stores ZIP de ce carport, choix de la toile **MERMET Satiné 5500 Screen tissée ou similaire**

13 références et jamais d'autres et une seule référence par carport

Face A toujours à l'extérieur de la pergola



Les unis	☐ Réf. 0707 Perle	☐ Réf. 0101 Gris	Les bicolores	☐ Réf. 0702 Perle Blanc	☐ Réf. 0130 Gris Charcoal	☐ Réf. 0102 Gris Blanc
	☐ Réf. 0202 Blanc	☐ Réf. 3030 Charcoal		☐ Réf. 0207 Blanc Perle	☐ Réf. 0210 Blanc Sable	☐ Réf. 0701 Perle Gris
	☐ Réf. 2020 Lin	☐ Réf. 1010 Sable		☐ Réf. 0110 Gris Sable		

Pour des raisons de fiabilité moyen et long terme, nous ne faisons plus de confection mixte toiles techniques avec fenêtre Cristal, une toile avec fenêtre panoramique Cristal restant fermée l'hiver pose de gros problèmes à l'ouverture.

<u>Indications particulières</u> 	Cochez, obligatoire ☐ COMMANDE ☐ DEVIS	Cachet ou signature 	Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné Je suis un professionnel de la pose onisé et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclare ce produit en présence du chauffeur. Je-Ret, indemnisation transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande chez TOUTOIRAN et 1 chez MAREY = 2 paiements
			Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

Obligatoire : Un formulaire par pergola et pour chacune bien cocher chacun des côtés couplés

En couplant les pergolas vous décidez du sens des lames

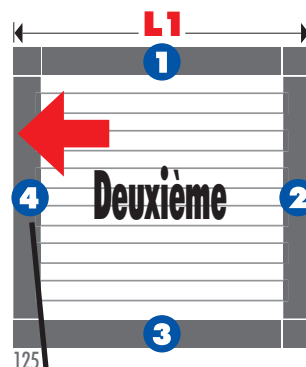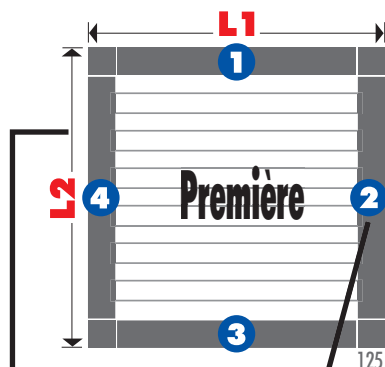

Formulaire Première

Données

Ville : _____

Ré. chantier : _____

Fax/E-mail : _____

Choix de livraison

☐ Livraison

☐ A dispo chez transporteur

☐ Enlèvement obligatoire

Emploi ou marquage... et donnez des cotes en millimètres

Lames doubles

L1 sur mesure : -L1 mes 4000 - L2 mes 6050

L2 standard : -L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples

L1 sur mesure : -L1 mes 5200 - L2 mes 7000

L2 standard : -L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-éléments

2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Sans poteau d'angle A

☐ A Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle A

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle B

☐ B Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle B

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle C

☐ C Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle C

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle D

☐ D Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle D

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Formulaire Deuxième

Données

Ville : _____

Ré. chantier : _____

Fax/E-mail : _____

Choix de livraison

☐ Livraison

☐ A dispo chez transporteur

☐ Enlèvement obligatoire

Emploi ou marquage... et donnez des cotes en millimètres

Lames doubles

L1 sur mesure : -L1 mes 4000 - L2 mes 6050

L2 standard : -L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples

L1 sur mesure : -L1 mes 5200 - L2 mes 7000

L2 standard : -L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-éléments

2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Sans poteau d'angle A

☐ A Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle A

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle B

☐ B Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle B

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle C

☐ C Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle C

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle D

☐ D Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle D

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

~~Côté couplé avec une autre pergola~~


2 couplé avec 4 de la Deuxième pergola

~~Côté couplé avec une autre pergola~~

4 couplé avec 2 de la Première pergola

Cocher

Cocher

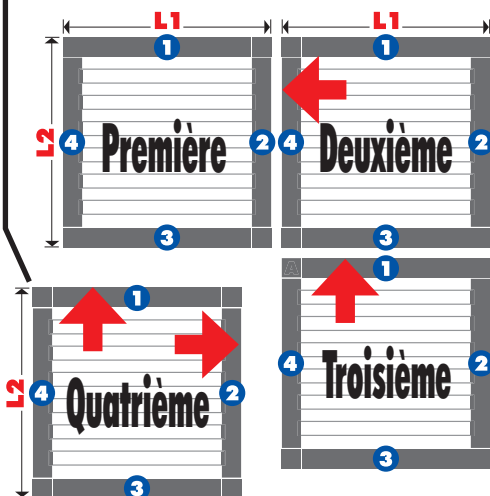

Formulaire Troisième

Données

Ville : _____

Ré. chantier : _____

Fax/E-mail : _____

Choix de livraison

☐ Livraison

☐ A dispo chez transporteur

☐ Enlèvement obligatoire

Emploi ou marquage... et donnez des cotes en millimètres

Lames doubles

L1 sur mesure : -L1 mes 4000 - L2 mes 6050

L2 standard : -L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples

L1 sur mesure : -L1 mes 5200 - L2 mes 7000

L2 standard : -L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-éléments

2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Sans poteau d'angle A

☐ A Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle A

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle B

☐ B Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle B

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle C

☐ C Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle C

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle D

☐ D Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle D

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Troisième couplée à Deuxième

Formulaire Quatrième

Données

Ville : _____

Ré. chantier : _____

Fax/E-mail : _____

Choix de livraison

☐ Livraison

☐ A dispo chez transporteur

☐ Enlèvement obligatoire

Emploi ou marquage... et donnez des cotes en millimètres

Lames doubles

L1 sur mesure : -L1 mes 4000 - L2 mes 6050

L2 standard : -L1 mes 4000 - L2 mes 7000

Lames simples

L1 sur mesure : -L1 mes 5200 - L2 mes 7000

L2 standard : -L1 mes 5200 - L2 mes 7000

Configuration multi-éléments

2 pergolas ou plus assemblées entre elles

Sans poteau d'angle A

☐ A Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle A

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle B

☐ B Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle B

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle C

☐ C Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle C

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Sans poteau d'angle D

☐ D Départ de _____ mm du haut tout pergola

Avec poteau d'angle D

☐ Sur le côté 1 ☐ Sur le côté 2

Hauteur différente pour ce poteau

plus court : _____ mm

plus long : _____ mm

Les autres poteaux restent calculés en fonction de la cote M

Poteau avec évacuation d'eau

☐ Poteau avec évacuation d'eau

Quatrième couplée à Première et Troisième



~~Côté couplé avec une autre pergola~~

1 couplé avec 3 de la Première pergola

~~Côté couplé avec une autre pergola~~

2 couplé avec 4 de la Troisième pergola

Idem pour 5, 6 ou plus

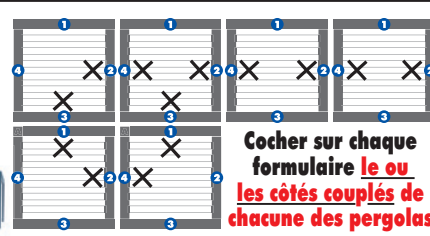

Cocher sur chaque formulaire le ou les côtés couplés de chacune des pergolas